


# Areza OptiT8

Universell einsetzbare LED-Feuchtraumleuchte



Aura Areza ist eine universell einsetzbare IP66 Feuchtraumleuchte, geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, wie z.B. Industrie, Parkhäuser, oder

Vordachbeleuchtung.

Die Areza Opti T8 ist speziell für das austauschbare LED-Leuchtmittel Aura Opti T8 konzipiert, welches diese zu einer energieeffizienten und nahezu wartungsfreien Leuchte macht. Mit dem beiliegenden Zubehör kann die Montage der Leuchte an Wand, Decke oder in abgehängter Form erfolgen. Die verstellbare Decken- oder Wandhalterung sorgt für einen schnellen Austausch bisher verwendeter Leuchten. Eine Lichtbandmontage ist durch die bereits integrierte Durchgangsverdrahtung ebenfalls möglich.

- **IP66**
- **Energieeffizient**
- **Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester**
- **Abdeckung wahlweise aus PMMA oder schlagfestem PC (IK08)**
- **3 verschiedene Längen, 1/2 lampig (inkl. Aura Opti T8)**
- **5 Jahre Garantie**

IP66



IK08



KLASSE I







**ANWENDUNGEN:** Industrie, Lager, Landwirtschaft.

**MATERIAL:** Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester. Abdeckwanne wahlweise aus PMMA oder schlagfestem PC (IK08). Abklappbarer Geräteträger aus weißem Stahlblech.

**INSTALLATION UND ANSCHLUSS:** Anschlussfertig, Kabeinführung stirnseitig, der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen Klemmblock max. 2.5 mm<sup>2</sup>.

**TECHNISCHE DATEN:** IP66, SKI, 220-240V, 50-60Hz, Umgebungstemperatur -25 bis +25°C. CE.

Für weitere Info zur Aura Opti T8 sehen Sie bitte das separate Produktblatt.

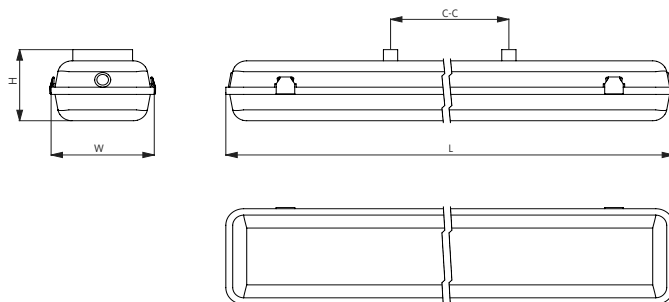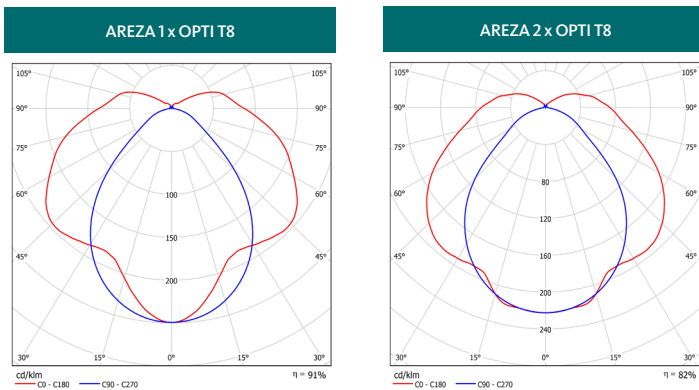

AREZA OPTI T8

TYP	LÄNGE (mm)	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	C-C (mm)
1X20W	1277	101	108	780-820
1X25W	1573	101	108	1080-1120
2X20W	1277	145	108	780-820
2X25W	1573	145	108	1080-1120

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR.
<b>Areza 1xOpti T8 20W, 1277x101x108</b>						
Areza PMMA 20W On/Off 830	20	3000	2240	112	1,9	55141320000-1
Areza PC 20W On/Off 830	20	3000	2240	112	1,9	55151320000-1
Areza PMMA 20W On/Off 840	20	4000	2390	120	1,9	55141420000-1
Areza PC 20W On/Off 840	20	4000	2390	120	1,9	55151420000-1
Areza PMMA 20W On/Off 850	20	5000	2460	123	1,9	55141520000-1
Areza PC 20W On/Off 850	20	5000	2460	123	1,9	55151520000-1
<b>Areza 2xOpti T8 20W, 1277x101x108</b>						
Areza PMMA 40W On/Off 830	40	3000	4010	100	2,8	55142320000-1
Areza PC 40W On/Off 830	40	3000	4010	100	2,8	55152320000-1
Areza PMMA 40W On/Off 840	40	4000	4280	107	2,8	55142420000-1
Areza PC 40W On/Off 840	40	4000	4280	107	2,8	55152420000-1
Areza PMMA 40W On/Off 850	40	5000	4410	110	2,8	55142520000-1
Areza PC 40W On/Off 850	40	5000	4410	110	2,8	55152520000-1
<b>Areza 1xOpti T8 HO 25W, 1537x101x108</b>						
Areza PMMA 25W On/Off 830	25	3000	3320	133	3,0	55141330000-1
Areza PC 25W On/Off 830	25	3000	3320	133	3,0	55151330000-1
Areza PMMA 25W On/Off 840	25	4000	3530	141	3,0	55141430000-1
Areza PC 25W On/Off 840	25	4000	3530	141	3,0	55151430000-1
Areza PMMA 25W On/Off 850	25	5000	3640	146	3,0	55141530000-1
Areza PC 25W On/Off 850	25	5000	3640	146	3,0	55151530000-1
<b>AREZA 2xOPTI T8 HO 25W, 1537x145x108</b>						
Areza PMMA 50W On/Off 830	50	3000	5950	119	3,5	55142330000-1
Areza PC 50W On/Off 830	50	3000	5950	119	3,5	55152330000-1
Areza PMMA 50W On/Off 840	50	4000	6340	127	3,5	55142430000-1
Areza PC 50W On/Off 840	50	4000	6340	127	3,5	55152430000-1
Areza PMMA 50W On/Off 850	50	5000	6540	131	3,5	55142530000-1
Areza PC 50W On/Off 850	50	5000	6540	131	3,5	55152530000-1



