


Aura Duro

Un luminaire étanche IP66 pour environnement difficile



Aura Duro est un luminaire étanche peu énergivore. Ne nécessitant aucune maintenance, il permet de réduire le coût de votre installation sur toute sa durée de vie.

Ce luminaire possède une enveloppe en polycarbonate translucide, résistante et étanche avec fermeture sans joint et fixations intégrées. Le système de verrouillage de cette enveloppe ne nécessite pas de clips supplémentaires car ils sont intégrés dans le châssis. Grâce à ces caractéristiques, ce luminaire bénéficie d'une étanchéité IP66 pendant toute sa durée de vie.

Ce luminaire peut être équipé de la source lumineuse LED Aura Light, Aura UltiLED Long Life ou de tubes fluorescents Aura T5 Eco Saver Long Life ou Aura T8 Ultimate Long Life.

Aura Light offre une garantie de huit ans sur les luminaires Long Life. La garantie couvre le luminaire, le driver/ballast et la source lumineuse.

- **Efficacité énergétique**
- **Luminaire étanche IP66, résistant, IK10**
- **Fermeture étanche sans joint et fixations intégrées**
- **Source lumineuse LED facile à remplacer et à améliorer**
- **Conçu pour les environnements difficiles**
- **8 ans de garantie**

IP66



LED

T5

T8



IK10



CLASS I



Built-in sensor



APPLICATIONS: Parkings, lieux réfrigérés, sites de production alimentaire, sites industriels.

MATÉRIEL : Corps et réflecteur en polycarbonate stabilisé UV, moulé et résistant aux impacts. Intérieur en acier galvanisé à chaud et recouvert de peinture blanche ; fixations en acier inoxydable à ressort.

INSTALLATION ET MONTAGE : Fixation en saillie ou par haubans caténaux. Les supports pour plafond peuvent être déplacés le long du luminaire. La distance: 725 - 890 mm ; crochets pour haubans à commander séparément.

Le câble s'insère dans une boîte de jonction à quatre ouvertures sur le haut du corps; deux presse-étoupes IP67 pour câble de Ø 6-13 mm fournis ; raccordement sur un bornier à cinq pôles pour 2,5 mm² max ; raccordement en boucle possible. Bornier 8 pôles pour les versions DALI et détecteur (ou sensor si la version est décrite de la sorte). Aura Duro QC est fourni avec câble et prise.

COMPOSANTS : Aura UltiLED Long Life, opale, 2x17 W, 1x23 W ou 2x23 W. Driver DALI gradable, 700mA.

Aura T5 Eco Saver Long Life, 2x32 W (35 W), 2x45 W (49 W). Ballast électronique Long Life.

Aura Duro QC pour T8 Ultimate: Aura T8 Ultimate Long Life 2x36 W. Ballast à faible perte, Classe EEI B1. Starter électronique de la gamme Aura Light Strike fourni.

Sources lumineuses à commander séparément, sauf pour Aura Duro QC T8 livré avec Aura T8 Ultimate Long Life.








DONNEES TECHNIQUES:

IP66, IK10. 220V-240V, 50-60 Hz. Température ambiante: Duro T5 & LED -25°C à +30°C, Aura Duro QC -25°C à +25°C. CE.

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX LUMINAIRE (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE	
	Aura Duro pour Aura UltiLED Long Life						
	Aura Duro 1x23 W DALI	28	2880	102	2,4	84155030	
	Aura Duro LED 2x17 W	40	4000	100	2,3	84125230	
	Aura Duro 2x17 W DALI	40	4000	100	2,3	84165030	
	Aura Duro 2x17 W avec détecteur	41	4000	98	2,4	84195030	
	Aura Duro LED 2x23 W	53	5400	101	2,5	84125260	
	Aura Duro 2x23 W DALI	53	5400	101	2,5	84165060	
	Aura Duro 2x23 W avec détecteur	54	5400	100	2,5	84195060	
	Aura Duro pour Aura T5 Eco Saver Long Life						
Aura Duro 2 X 32 W	72	6140	85	2,9	84121250		
Aura Duro 2 X 32W Dim 1-10V	72	6140	85	2,9	84160250		
Aura Duro 2 X 45 W	100	7630	76	2,9	84121880		
Accessoires							
Réflecteur pour T5 versions - MIRO 5						84201837	
Crochet pour hauban caténaire						84201841	

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX LUMINAIRE (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE	
	Aura QC avec Aura Ultimate Long Life						
	2 x 36 W w 2,5 m cable et prise, IP44	80	4556	57	5,1	460034	
2x36W w 2,5 m cable et prise, CEE (bleu) IP44	80	4556	57	5,1	460134		

A noter que les sources lumineuses Long Life doivent être commandées séparément, sauf pour la version Duro QC T8. Les valeurs sont basées sur Aura UltiLED Long Life et Aura T5 Eco Saver Long Life, 4000K, Ra >80.

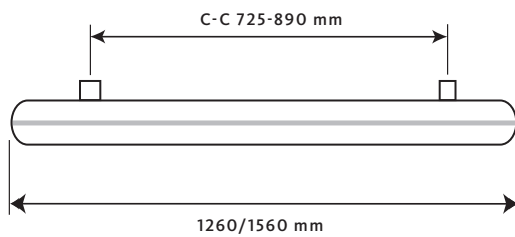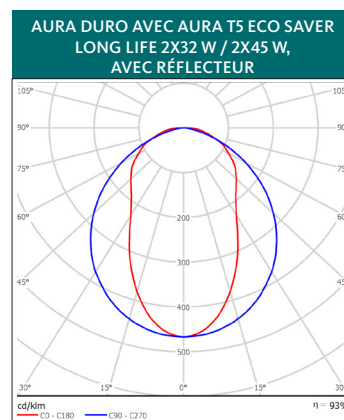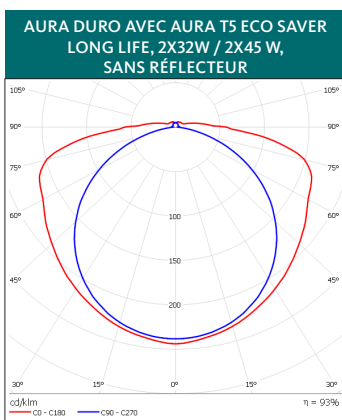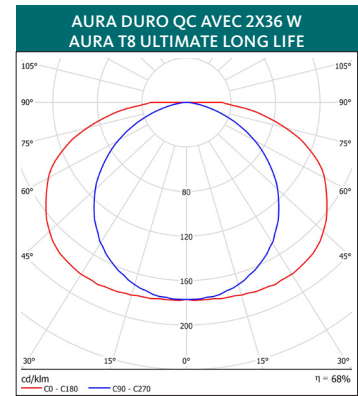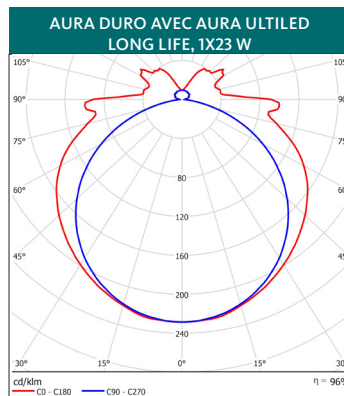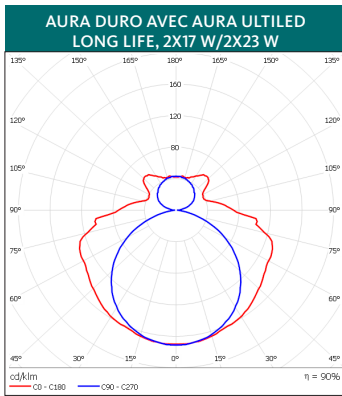



Sous réserve de modifications. La dernière version de cette fiche produit est disponible sur notre site internet.

2016-03-03