


Aura Lunaria Pro Tunable White

Plafonnier LED avec variation de blancs

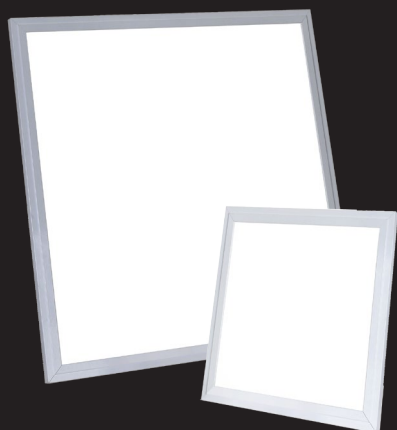

Aura Lunaria Pro Tunable White (TW) est un panneau de LED révolutionnaire. Il vous permettra de moduler la température des couleurs de 2 700 K à 6 000 K afin d'optimiser votre éclairage. Ainsi, vous pourrez changer la température de couleur au cours de la journée notamment une fois que la lumière du jour a disparu. De plus, il est en conformité avec la norme EN 12464 pour un travail sur écran.

Aura Lunaria Pro TW, une solution idéale pour les bureaux modernes, les écoles ou les espaces publics dans lesquels l'éclairage doit être orienté sur l'humain. Conforme à toutes les exigences standards pour les bureaux, l'écran peut être utilisé en toute facilité à l'aide d'une interface sur le DALI DT8. Connectez-le à un système de gestion de bureau ou d'immeuble intelligent ou une interface tactile, facile à utiliser. Avec la modulation des blancs, vous pouvez moduler les niveaux d'éclairage en fonction de vos préférences.

- Faible poids
- Durée de vie de 50 000 heures
- DALI DT8
- Faible épaisseur - convient aux plafonds bas
- Efficacité >100 lm/W
- Recommandé pour un travail sur écran, conforme à la norme EN 12464
- UGR <19
- Modulation des blancs - pour le réglage de la température de la couleur

IP40



LED








APPLICATIONS : Bureaux, écoles, hôpitaux et applications commerciales.


COMPOSITION : Blanc Ral 9010.

INSTALLATION ET MONTAGE : livré avec une boîte de jonction avec différentes configurations.


DONNEES TECHNIQUES : IP40, 230-240 V AC, 50-60Hz, SDCM 3. Température ambiante : -20° à +35°. Facteur de puissance > 0,9. IRC > 80. Durée de vie de 50 000 heures (L70B10 à 25 °C Ta). CE, ENEC. Panneau de LED; modulation des blancs de 2 700 à 6 000 Kelvin. Commandé via le DALI DT8. RG=0 conforme à la norme EN-62471.

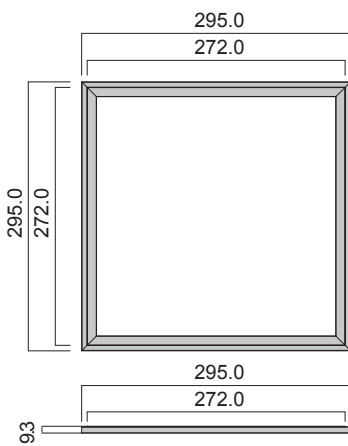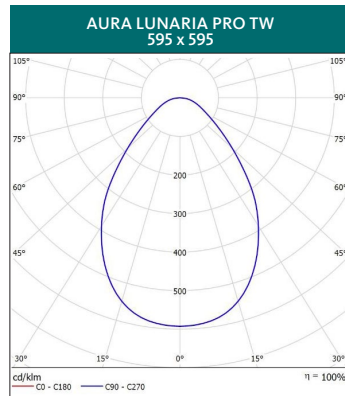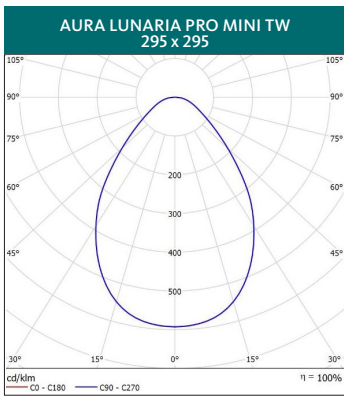


AURA LUNARIA PRO MINI TW, 295 X 295 mm

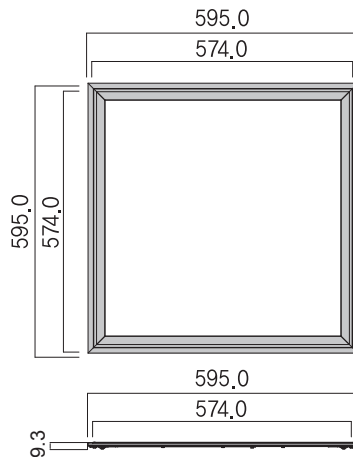

AURA LUNARIA PRO TW, 595 X 595 mm

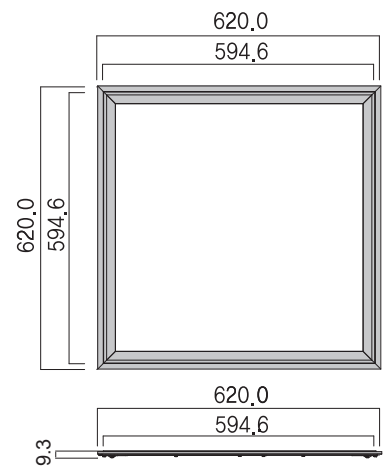


AURA LUNARIA PRO TW, 620 X 620 mm

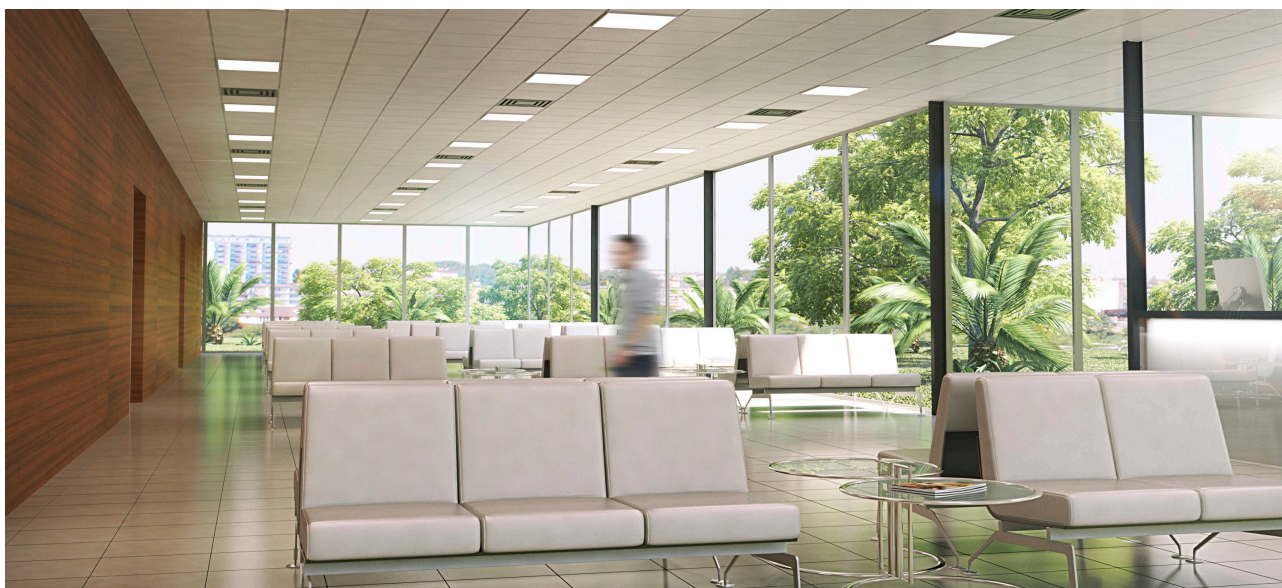

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	DIMENSIONS (mm)	POIDS (kg)	N° ARTICLE
	Aura Lunaria Pro, tunable white, 595x595	34	3420	100	595 X 595 X 42.5	5,4	373293320
	Aura Lunaria Pro, tunable white, 620x620	34	3420	100	620 X 620 X 42.5	5,7	373393320
	Accessoires - Aura Lunaria Pro TW						N° Article
	Cadre de montage en sailli pour 595 x 595 (photo 1)						82610060
	Cadre de lucarne pour 595 x 595 (photo 2)						82612060
	Cadre de montage pour plafonds en plâtre pour 595 x 595 (photo 5)						82613060
Cadre pour ouverture de lumière de type rond pour 595 X 595 (photo 3)						82614001	
Cadre pour ouverture de lumière avec bords ronds pour 595 X 595 (photo 4)						82614002	

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	DIMENSIONS (mm)	POIDS (kg)	N° ARTICLE
	Aura Lunaria Pro Mini, tunable white, 295 x 295	18	1700	94	295 X 295 X 52	2,8	373191420
	Accessoires - Aura Lunaria Pro Mini TW						N° Article
	Cadre de montage en sailli pour 295 x 295 (photo 1)						82610030
	Cadre de lucarne pour 295 x 295 (photo 2)						82612030
	Cadre de montage pour plafonds en plâtre pour 295 x 295 (photo 5)						82613030
Cadre blanc pour 295 x 295 (photo 6)						82614003	



1




2



3




4



5



6

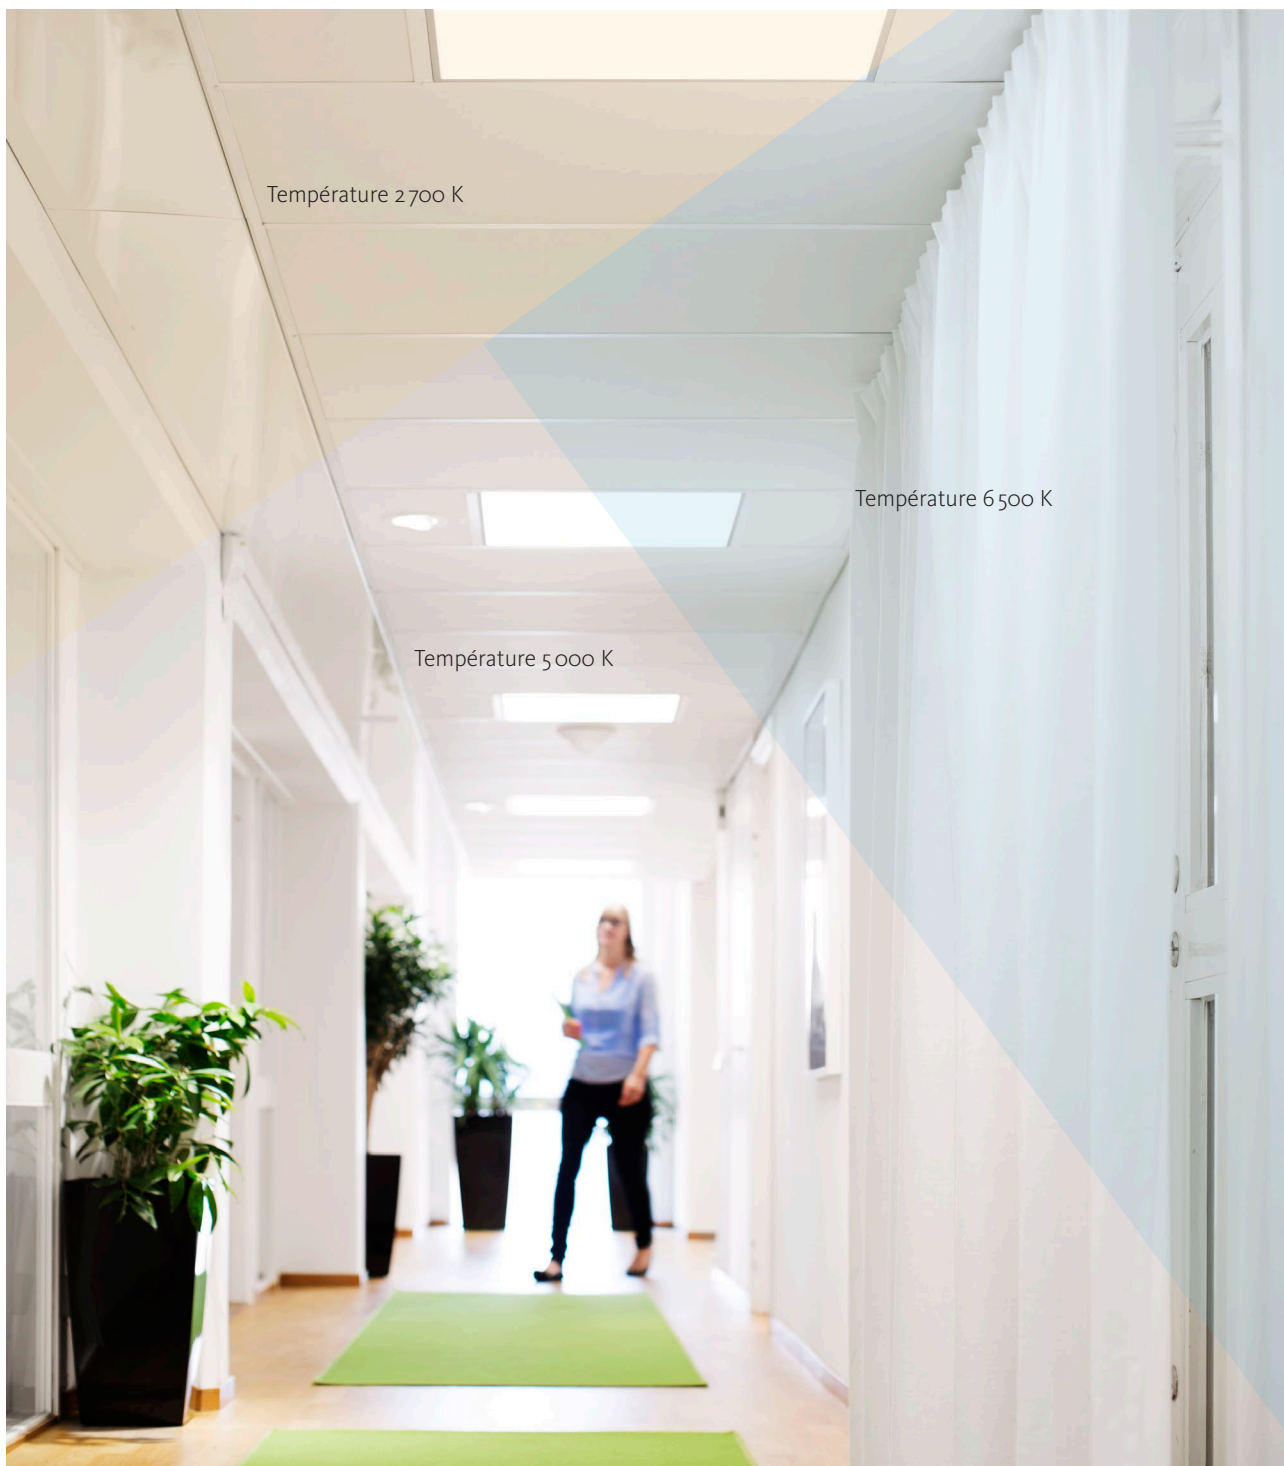

Sous réserve de modifications. La dernière version de cette fiche produit est disponible sur notre site internet.

2016-10-17