


# Aura Lunaria Pro G3

Dalle led révolutionnaire avec UGR <19 pour bureaux et écoles



La gamme Aura Lunaria est une gamme de panneaux LED révolutionnaires et primés. Il s'agit d'un éclairage pour les ossatures de plafond bas, généralement utilisé pour remplacer les luminaires fluorescents. C'est la solution qui répond le mieux à vos besoins dans les bureaux, les écoles et pour d'autres applications commerciales. Le panneau LED Aura Lunaria ne fatigue pas les yeux et fournit une luminosité uniforme sur toute sa surface. De plus, il est en conformité avec la norme EN 12464 pour un travail sur écran. Il peut être livré avec les câbles et les connecteurs adaptés aux besoins de votre installation. Personnalisez vos panneaux LED avec des accessoires uniques, tels que le module fenêtre de toit ou l'un des cadres proposés ci-dessous.

Aura Lunaria G2 a reçu la Médaille d'efficacité mondiale dans la catégorie luminaires dalles, dans le cadre de la compétition internationale organisée par SEAD. La dernière version du produit est Aura Lunaria à variation de blancs et réglable. Voir la brochure produit.

- Efficacité énergétique
- Aucun rayonnement UV
- Poids faible
- Durée de vie de 50 000 heures (L70B10)
- Bouton marche/arrêt ou avec variation DALI, DSI ou Switch dim
- Recommandé pour un travail sur écran, conforme à la norme EN 12464
- Faible épaisseur - convient aux plafonds bas
- Jusqu'à 124 lm/W
- UGR <19
- < 3000 cd/m<sup>2</sup>
- Câbles internes sans halogène
- 5 ans de garantie

IP40



LED





**APPLICATIONS :** Bureaux, écoles, hôpitaux et applications commerciales.

**MATÉRIEL :** Couleur du cadre : blanc RAL 9010.

**INSTALLATION ET MONTAGE :**  
 Livré avec un connecteur rapide entre le driver et le panneau.  
 Variation bouton marche/arrêt est livré avec un câble d'entrée CA de 2,5 m (sans halogène). Variation DALI / switch dim avec 3m de câble 5 brins sans halogènes.  
 Autres types de câbles disponibles sur demande.



**DONNEES TECHNIQUES :** IP40.  
 230-240 V AC, 50-60 Hz, DC input: 186-250 V, SDCM 3.  
 Température ambiante : -20°-+35°.  
 Facteur de puissance > 0.9. IRC > 80. UGR <19. RG=0 conforme à la norme EN-62471. Durée de vie des LED : 50 000 heures (L70B10 à 25°C Ta). CE. ENEC. Panneau LED, 3000K/4000K. 5000K à la demande.

Modèles	Nombre de luminaires par MCB			
	Type	B16	C16	C10
Aura Lunaria Pro Mini	MARCHE/ARRÊT	43	73	45
Aura Lunaria Pro Mini 14W	DALI	43	73	45
Aura Lunaria Pro 26 W	MARCHE/ARRÊT	43	73	45
Aura Lunaria Pro 39 W	MARCHE/ARRÊT	30	51	31
Aura Lunaria Pro	DALI	22	36	21

Maintien du flux lumineux	Durée de vie LED calculée à 25 ° (Ta )
L70B50	121 000 h
L80B50	77 000 h
L90B50	38 000 h



Les calculs sont basés sur la norme TM-21 à une température ambiante de 25 °C (Ta).

Aura Lunaria est disponible en 295x295, 595x595, 620x620, 1195x295 et 1245x307. Toutes les versions peuvent être associées à différents drivers et câbles, en fonction de votre installation. De plus, nous proposons des drivers avec bouton marche/arrêt, DALI, DSI, Switchdim et éclairage d'urgence.

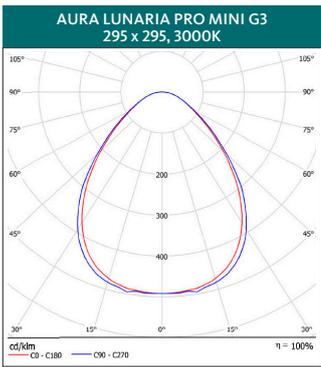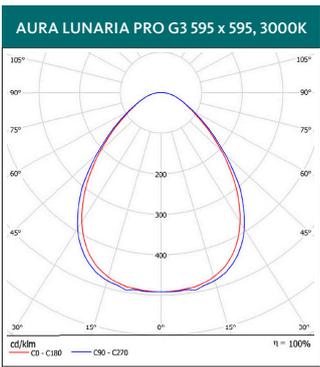


TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	DIMENSIONS (mm)	POIDS (kg)	N° ARTICLE MARCHÉ/ARRÊT	N° ARTICLE DALI
Les numéros d'articles fixes sont livrés avec un câble d'entrée CA de 2,5 m (sans halogène), une prise murale et un câble 5 brins DALI de 3 m (sans halogène)							
Aura Lunaria Pro G3 830	14	1420	101	295x295x9,3	1,05	370131400	370131420
Aura Lunaria Pro G3 840	14	1500	107	295x295x9,3	1,05	370141500	370141520
Aura Lunaria Pro G3 830	26	3059	118	595x595x9,3	3,8	371233100	371233120
Aura Lunaria Pro G3 840	26	3234	124	595x595x9,3	3,8	371243200	371243220
Aura Lunaria Pro G3 830	39	4370	112	595x595x9,3	3,8	371234400	371234420
Aura Lunaria Pro G3 840	39	4620	118	595x595x9,3	3,8	371244600	371244620
Aura Lunaria Pro G3 830	26	3059	118	1195x295x9,3	3,8	371433100	371433120
Aura Lunaria Pro G3 840	26	3234	124	1195x295x9,3	3,8	371443200	371443220
Aura Lunaria Pro G3 830	39	4370	112	1195x295x9,3	3,8	371434400	371434420
Aura Lunaria Pro G3 840	39	4620	118	1195x295x9,3	3,8	371444600	371444620
Aura Lunaria Pro G3 830	26	3059	118	620x620x9,3	4,1	371333100	371333120
Aura Lunaria Pro G3 840	26	3234	124	620x620x9,3	4,1	371343200	371343220
Aura Lunaria Pro G3 830	39	4370	112	620x620x9,3	4,1	371334400	371334420
Aura Lunaria Pro G3 840	39	4620	118	620x620x9,3	4,1	371344600	371344620
Aura Lunaria Pro G3 830	26	3059	118	1245x307x9,3	4,1	371533100	371533120
Aura Lunaria Pro G3 840	26	3234	124	1245x307x9,3	4,1	371543200	371543220
Aura Lunaria Pro G3 830	39	4370	112	1245x307x9,3	4,1	371534400	371534420
Aura Lunaria Pro G3 840	39	4620	118	1245x307x9,3	4,1	371544600	371544620
Accessoires – Aura Lunaria, Aura Lunaria Pro et Aura Lunaria Pro Mini							N° Article
Cadre de montage en sailli 295x295, dimension 314x314x56 (photo 5)							82610030
Cadre de montage en sailli 595x595, dimension 614x614x56 (photo 5)							82610060
Cadre de montage en sailli 1195x295, dimension 1214x314x56 (photo 6)							82610120
Cadre de lucarne pour 295x295 (photo 1)							82612030
Cadre de lucarne pour 595x595 (photo 1)							82612060
Cadre de lucarne pour 1195x295 (photo 4)							82612120
Cadre de montage pour plafonds en plâtre 295x295 (photo 8)							82613030
Cadre de montage pour plafonds en plâtre 595x595 (photo 8)							82613060
Cadre de montage pour plafonds en plâtre 1195x295							82613120
Cadre pour ouverture de lumière de type rond pour 595x595 (photo 2)							82614001
Cadre pour ouverture de lumière avec bords ronds pour 595x595 (photo 3)							82614002
Cadre blanc pour Lunaria Mini 595x595 (photo 7)							82614003
Cadre de montage pour plafond à ossature encastrée 595x595							82614100
Cadre de montage pour plafond à ossature « invisible » 595x595							82614200


MODÈLES

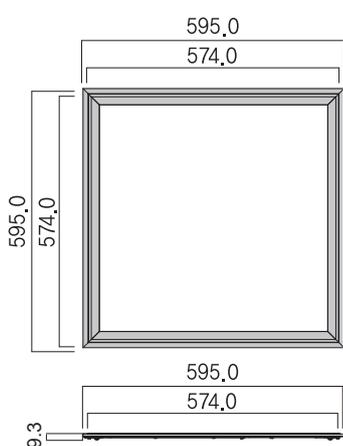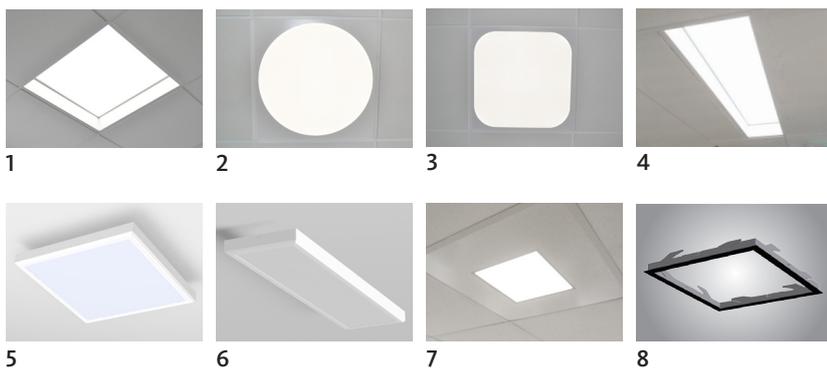


AURA LUNARIA PRO G3 595 X 595 mm

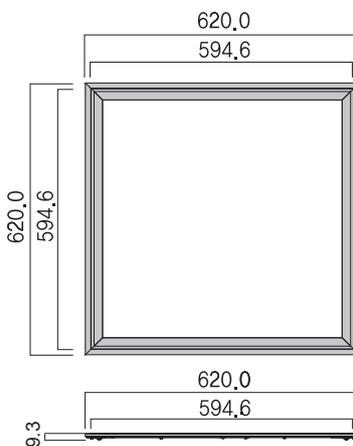


AURA LUNARIA PRO G3 620 X 620 mm

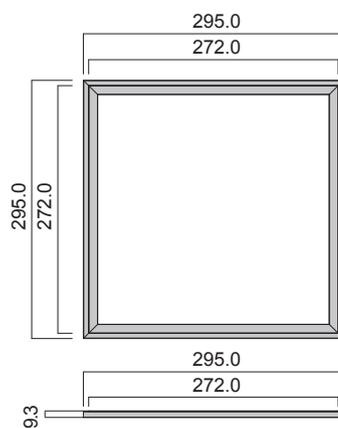

AURA LUNARIA PRO G3 MINI 290 X 295 mm

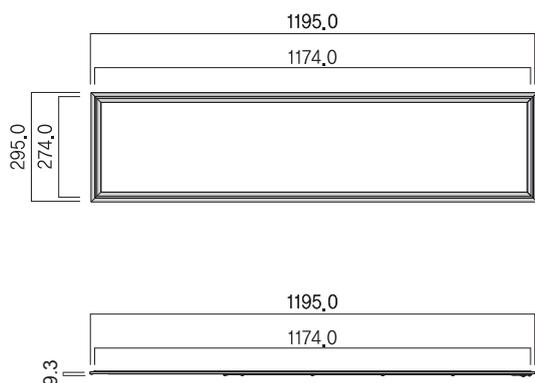

AURA LUNARIA PRO G3 1195 X 295 mm

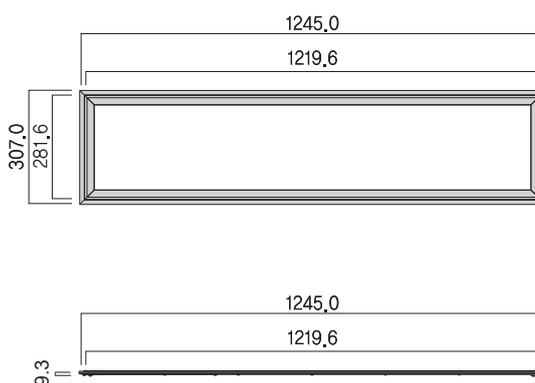

AURA LUNARIA PRO G3 1245 X 307 mm