


Aura Lunaria G3

Dalle LED



La gamme Aura Lunaria est une gamme de panneaux LED révolutionnaires et primés. Il s'agit d'un éclairage pour les ossatures de plafond bas, généralement utilisé pour remplacer les luminaires fluorescents. Le panneau LED Aura Lunaria ne fatigue pas les yeux et fournit une luminosité uniforme sur toute sa surface. Il peut être livré avec les câbles et les connecteurs adaptés aux besoins de votre installation. Personnalisez vos panneaux LED avec des accessoires uniques, tels que le module fenêtre de toit ou l'un des cadres proposés ci-dessous.

Aura Lunaria G2 a reçu la Médaille d'efficacité mondiale dans la catégorie luminaires dalles, dans le cadre de la compétition internationale organisée par SEAD.

La dernière version du produit est Aura Lunaria à variation de blancs et réglable. Voir la brochure produit.


- Efficacité énergétique
- Aucun rayonnement UV
- Poids faible
- Durée de vie de 50 000 heures (L70B10)
- Bouton marche/arrêt ou avec variation DALI
- Faible épaisseur - convient aux plafonds bas
- Jusqu'à 131 lm/W
- UGR <22
- Câbles internes sans halogène
- 5 ans de garantie

IP40



LED



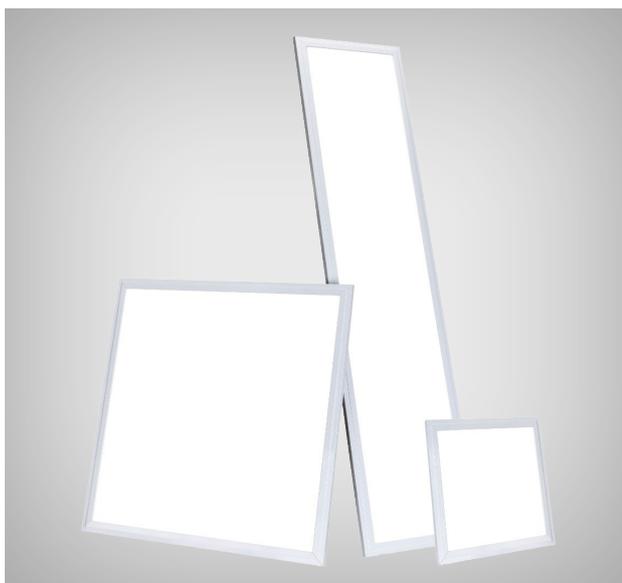

APPLICATIONS : Bureaux, écoles, hôpitaux et applications commerciales.

MATÉRIEL : Couleur du cadre : blanc RAL 9010.


INSTALLATION ET MONTAGE : Livré avec un connecteur rapide entre le driver et le panneau. Variation bouton marche/arrêt est livré avec un câble d'entrée CA de 2,5 m (sans halogène). Variation DALI / switch dim avec 3m de câble 5 brins sans halogènes. Autres types de câbles disponibles sur demande.

DONNEES TECHNIQUES : IP40, 230-240V, AC, 50-60 Hz, DC input: 186-250 V, SDCM 3. Température ambiante : -20°-+35°. Facteur de puissance > 0.9. IRC > 80. UGR < 22. Durée de vie des LED : 50 000 heures (L70B10 à 25°C Ta). CE. ENEC. Panneau LED, 3000K/4000K. 5000K à la demande. Aura Lunaria est disponible en 295x295mm, 595x595mm, 620x620mm, 1195x295mm et 1245x307mm. Toutes les versions peuvent être associées à différents drivers et câbles, en fonction de votre installation. De plus, nous proposons des drivers avec bouton marche/arrêt, DALI, DSI, Switch-dim et éclairage d'urgence.



Modèles	Nombre de luminaires par MCB			
	Type	B16	C16	C10
Aura Lunaria 26 W	MARCHE/ARRÊT	43	73	45
Aura Lunaria 39 W	MARCHE/ARRÊT	30	51	31
Aura Lunaria	DALI	22	36	21

Maintien du flux lumineux	Durée de vie LED calculée à 25 ° (Ta)
L70B50	121 000 h
L80B50	77 000 h
L90B50	38 000 h


Les calculs sont basés sur la norme TM-21 à une température ambiante de 25 °C (Ta).

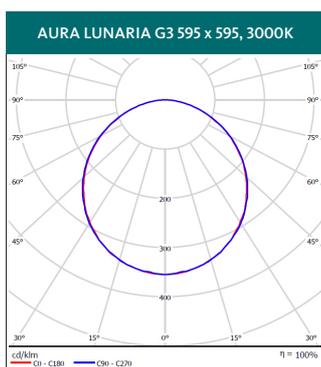


MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	DIMENSIONS (mm)	POIDS (kg)	N° ARTICLE MARCHÉ/ ARRÊT	N° ARTICLE DALI	
	Les numéros d'articles fixes sont livrés avec un câble d'entrée CA de 2,5 m (sans halogène), une prise murale et un câble 5 brins DALI de 3 m (sans halogène)								
	Aura Lunaria G3 830	26	3234	124	595x595x9,3	3,8	370233200	370233220	
	Aura Lunaria G3 840	26	3409	131	595x595x9,3	3,8	370243400	370243420	
	Aura Lunaria G3 830	39	4620	118	595x595x9,3	3,8	370234600	370234620	
	Aura Lunaria G3 840	39	4870	125	595x595x9,3	3,8	370244900	370244920	
	Aura Lunaria G3 830	26	3234	124	1195x295x9,3	3,8	370433200	370433220	
	Aura Lunaria G3 840	26	3409	131	1195x295x9,3	3,8	370443400	370443420	
	Aura Lunaria G3 830	39	4620	118	1195x295x9,3	3,8	370434600	370434620	
	Aura Lunaria G3 840	39	4870	125	1195x295x9,3	3,8	370444900	370444920	
	Aura Lunaria G3 830	26	3234	124	620x620x9,3	4,1	370333200	370333220	
	Aura Lunaria G3 840	26	3409	131	620x620x9,3	4,1	370343400	370343420	
	Aura Lunaria G3 830	39	4620	118	620x620x9,3	4,1	370334600	370334620	
	Aura Lunaria G3 840	39	4870	125	620x620x9,3	4,1	370344900	370344920	
	Aura Lunaria G3 830	26	3234	124	1245x307x9,3	4,1	370533200	370533220	
	Aura Lunaria G3 840	26	3409	131	1245x307x9,3	4,1	370543400	370543420	
	Aura Lunaria G3 830	39	4620	118	1245x307x9,3	4,1	370534600	370534620	
	Aura Lunaria G3 840	39	4870	125	1245x307x9,3	4,1	370544900	370544920	
	Accessoires – Aura Lunaria								N° Article
	Cadre de montage en sailli 595x595, dimension 614x614x56 (photo 5)								82610060
Cadre de montage en sailli 1195x295, dimension 1214x314x56 (photo 6)								82610120	
Cadre de lucarne pour 595x595 (photo 1)								82612060	
Cadre de lucarne pour 1195x295 (photo 4)								82612120	
Cadre de montage pour plafonds en plâtre 595x595 (photo 7)								82613060	
Cadre de montage pour plafonds en plâtre 1195x295								82613120	
Cadre pour ouverture de lumière de type rond pour 595x595 (photo 2)								82614001	
Cadre pour ouverture de lumière avec bords ronds pour 595x595 (photo 3)								82614002	
Cadre de montage pour plafond à ossature encastrée 595x595								82614100	
Cadre de montage pour plafond à ossature « invisible » 595x595								82614200	

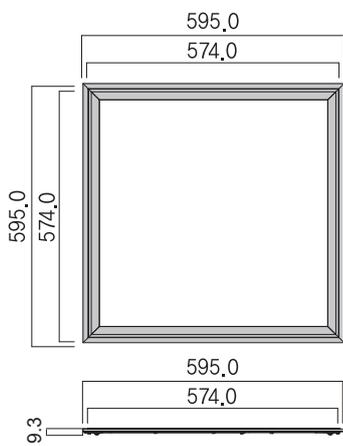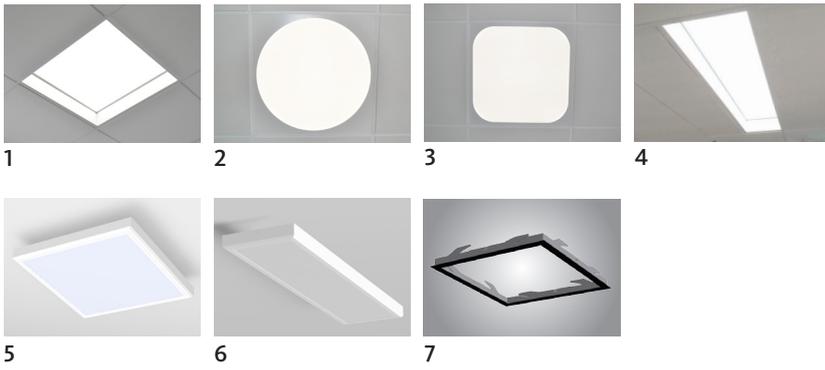


AURA LUNARIA G3 595 X 595 mm

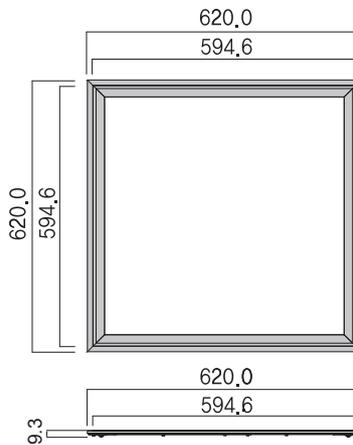

AURA LUNARIA G3 620 X 620 mm

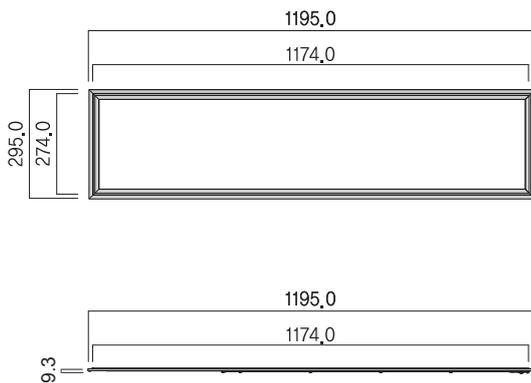

AURA LUNARIA G3 1195 X 295 mm

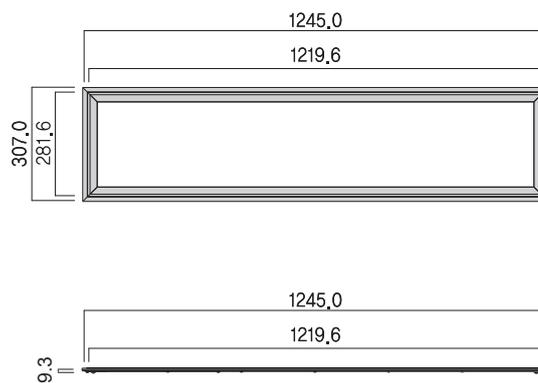

AURA LUNARIA G3 1245 X 307 mm