


# Aura Lunaria G3 IP44/IP40

Dalle LED ultra performante avec indice IP amélioré



La gamme Aura Lunaria est une gamme de panneaux LED révolutionnaires et primés. Il s'agit d'un éclairage pour les ossatures de plafond bas, généralement utilisé pour

remplacer les luminaires fluorescents. Le panneau LED Aura Lunaria ne fatigue pas les yeux et fournit une luminosité uniforme sur toute sa surface. Il peut être livré avec les câbles et les connecteurs adaptés aux besoins de votre installation.

L'indice IP44 en fait un produit idéal pour les établissements de restauration collectives, les hôpitaux, les salles de gym ou les espaces publics. Personnalisez vos panneaux LED avec des accessoires uniques, tels que le module fenêtre de toit ou l'un des cadres proposés ci-dessous.

Aura Lunaria G2 a reçu la Médaille d'efficacité mondiale dans la catégorie luminaires dalles, dans le cadre de la compétition internationale organisée par SEAD. La dernière version du produit est Aura Lunaria à variation de blancs et réglable. Voir la brochure produit.

- Efficacité énergétique
- IP44/IP40
- Aucun rayonnement UV
- Poids faible
- Durée de vie de 50 000 heures (L70B10)
- Bouton marche/arrêt ou avec variation DALI
- Faible épaisseur - convient aux plafonds bas
- Jusqu'à 131 lm/W
- UGR <22
- Câbles internes sans halogène
- 5 ans de garantie





**APPLICATIONS :** Bureaux, écoles, hôpitaux et applications commerciales.

**MATÉRIEL :** Couleur du cadre : blanc RAL 9010.



**INSTALLATION ET MONTAGE :** Livré avec un connecteur rapide entre le driver et le panneau. Variation bouton marche/arrêt est livré avec un câble d'entrée CA de 2,5 m (sans halogène). Variation DALI / switch dim avec 3m de câble 5 brins sans halogènes. Autres types de câbles disponibles sur demande.

**DONNEES TECHNIQUES :**  
 IP44/IP40, 230-240 V, AC, 50-60 Hz, DC input: 186-250 V, SDCM 3. Température ambiante : -20°-+35°. Facteur de puissance > 0.9. IRC > 80. UGR <22. Durée de vie des LED : 50 000 heures (L70B10 à 25°C Ta). CE. ENEC. Panneau LED, 3000K/4000K. 5000K à la demande. Aura Lunaria est disponible en 295x295, 595x595 et 1195x295. 620x620 et 1245x307 à la demande. Toutes les versions peuvent être associées à différents drivers et câbles, en fonction de votre installation. De plus, nous proposons des drivers avec bouton marche/arrêt, DALI, DSI, Switchdim et éclairage d'urgence.



Modèles	Nombre de luminaires par MCB			
	Type	B16	C16	C10
Aura Lunaria Pro Mini IP44/40	MARCHE/ARRÊT	43	73	45
Aura Lunaria Pro Mini IP44/40, 14 W	DALI	43	73	45
Aura Lunaria IP44/40, 26 W	MARCHE/ARRÊT	43	73	45
Aura Lunaria IP44/40, 39 W	MARCHE/ARRÊT	30	51	31
Aura Lunaria IP44/40, 39 W	DALI	22	36	21

Maintien du flux lumineux	Durée de vie LED calculée à 25 ° (Ta )
L70B50	121 000h
L80B50	77 000h
L90B50	38 000h


Les calculs sont basés sur la norme TM-21 à une température ambiante de 25 °C (Ta).

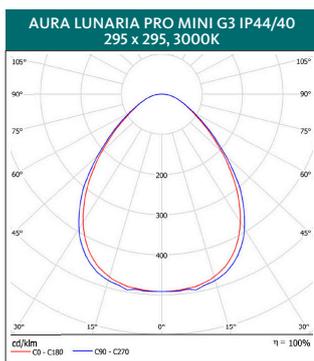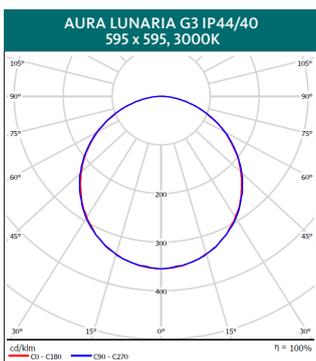


TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	DIMENSIONS (mm)	POIDS (kg)	N° ARTICLE MARCHÉ/ ARRÊT	N° ARTICLE DALI
Les numéros d'articles fixes sont livrés avec un câble d'entrée CA de 2,5 m (sans halogène), une prise murale et un câble 5 brins DALI de 3 m (sans halogène)							
Aura Lunaria G3 IP44/40 830	14	1420	101	295x295x9,3	1,05	372131400	372131420
Aura Lunaria G3 IP44/40 840	14	1500	107	295x295x9,3	1,05	372141500	372141520
Aura Lunaria G3 IP44/40 830	26	3234	124	595x595x9,3	3,8	372233200	372233220
Aura Lunaria G3 IP44/40 840	26	3409	131	595x595x9,3	3,8	372243400	372243420
Aura Lunaria G3 IP44/40 830	39	4620	118	595x595x9,3	3,8	372234600	372234620
Aura Lunaria G3 IP44/40 840	39	4870	125	595x595x9,3	3,8	372244900	372244920
Aura Lunaria G3 IP44/40 830	26	3234	124	1195x295x9,3	3,8	372433200	372433220
Aura Lunaria G3 IP44/40 840	26	3409	131	1195x295x9,3	3,8	372443400	372443420
Aura Lunaria G3 IP44/40 830	39	4620	118	1195x295x9,3	3,8	372434600	372434620
Aura Lunaria G3 IP44/40 840	39	4870	125	1195x295x9,3	3,8	372444900	372444920
Aura Lunaria G3 830 IP44/IP40	26	3234	124	620x620x9,3	4,1	372333200	372333220
Aura Lunaria G3 840 IP44/IP40	26	3409	131	620x620x9,3	4,1	372343400	372343420
Aura Lunaria G3 830 IP44/IP40	39	4620	118	620x620x9,3	4,1	372334600	372334620
Aura Lunaria G3 840 IP44/IP40	39	4870	125	620x620x9,3	4,1	372344900	372344920
Aura Lunaria G3 830 IP44/IP40	26	3234	124	1245x307x9,3	4,1	372533200	372533220
Aura Lunaria G3 840 IP44/IP40	26	3409	131	1245x307x9,3	4,1	372543400	372543420
Aura Lunaria G3 830 IP44/IP40	39	4620	118	1245x307x9,3	4,1	372534600	372534620
Aura Lunaria G3 840 IP44/IP40	39	4870	125	1245x307x9,3	4,1	372544900	372544920
Accessoires – Aura Lunaria, Aura Lunaria Pro et Aura Lunaria Pro Mini							N° Article
Cadre de montage en sailli 295x295, dimension 314x314x56 (photo 5)							82610030
Cadre de montage en sailli 595x595, dimension 614x614x56 (photo 5)							82610060
Cadre de montage en sailli 1195x295, dimension 1214x314x56 (photo 6)							82610120
Cadre de lucarne pour 295x295 (photo 1)							82612030
Cadre de lucarne pour 595x595 (photo 1)							82612060
Cadre de lucarne pour 1195x295 (photo 4)							82612120
Cadre de montage pour plafonds en plâtre 295x295 (photo 8)							82613030
Cadre de montage pour plafonds en plâtre 595x595 (photo 8)							82613060
Cadre de montage pour plafonds en plâtre 1195x295							82613120
Cadre pour ouverture de lumière de type rond pour 595x595 (photo 2)							82614001
Cadre pour ouverture de lumière avec bords ronds pour 595x595 (photo 3)							82614002
Cadre pour Lunaria Pro Mini 595x595 (photo 7)							82614003
ICadre de montage pour plafond à ossature encastrée 595x595							82614100
Cadre de montage pour plafond à ossature « invisible » 595x595							82614200

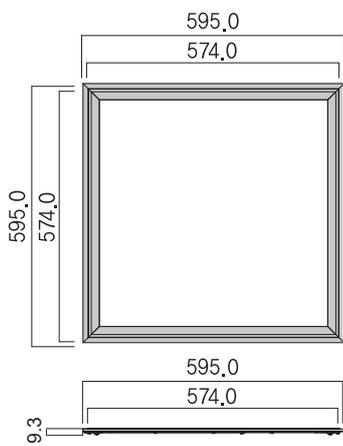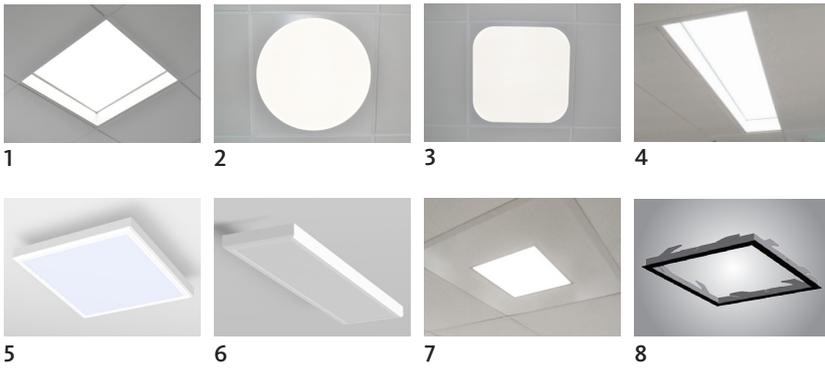


AURA LUNARIA G3 IP44 595 X 595 mm

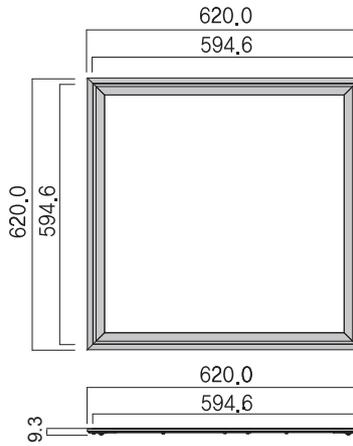


AURA LUNARIA G3 IP44 620 X 620 mm

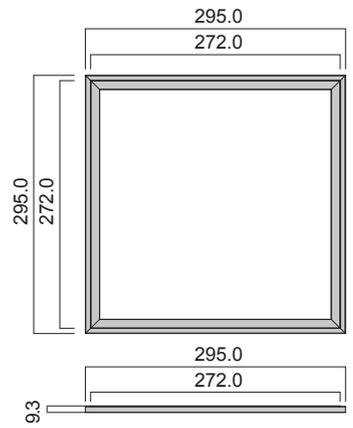

AURA LUNARIA G3 IP44 MINI 290 X 295 mm

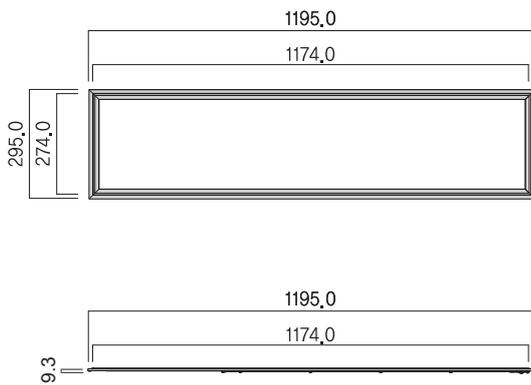

AURA LUNARIA G3 IP44 1195 X 295 mm

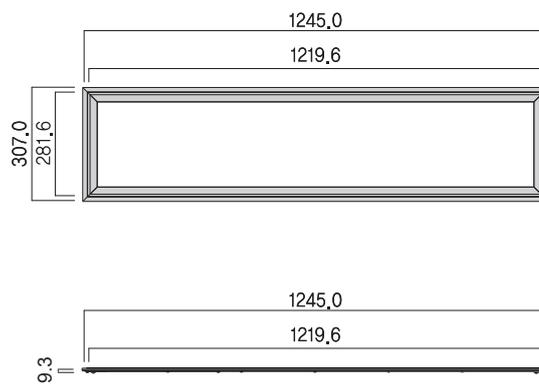

AURA LUNARIA G3 IP44 1245 X 307 mm