


# Aura Concelo

Un luminaire LED avec distribution lumineuse optimale et faible éblouissement



Aura Concelo est un luminaire LED éco-énergétique. Ne nécessitant aucune maintenance, il permet de réduire le coût de votre installation sur toute sa durée de vie.

Le luminaire Aura Concelo fait partie des tous premiers à se montrer plus efficace que son équivalent T5.

Aura Concelo a été conçu pour être encastré dans les faux plafonds. Il est livré équipé de sources lumineuses Aura UltiLED Long Life. Le driver DALI 2 canaux est standard. Grille anti-éblouissement. Avec une hauteur de 55 mm Aura Concelo s'adapte aux hauteurs de plafond limitées et répond à différentes problématiques de construction. Afin d'optimiser l'efficacité et la distribution lumineuse, Aura Concelo est équipé d'une optique double parabole en aluminium semi-spéculaire à haut rendement (MIRO 5 argent).

Avec les luminaires équipés d'une source lumineuse Aura UltiLED Long Life, vous profitez de tous les avantages de la LED dès aujourd'hui, tout en sachant que vous pourrez adapter facilement vos installations aux avancées technologiques.

- **Efficacité énergétique**
- **Modules LED échangeables et modernisables**
- **Distribution lumineuse optimale**
- **Installation facile**
- **Grille anti-éblouissement**
- **Capteur intégré**
- **Garantie de 8 ans**

IP20



LED





**APPLICATIONS:** Bureaux, écoles, magasins, salles de réunion.

**MATERIAU:** Corps en tôle d'acier galvanisé, enduit de poudre blanche. Double réflecteur parabolique en aluminium semi-spéculaire (MIRO 5 argent). Aura Concelo est doté de grilles montées sur ressorts pour faciliter et rendre plus sûre sa maintenance.

**INSTALLATION ET**

**RACCORDEMENT:** Aura Concelo a été conçu pour être encastré dans les faux plafonds de 600 mm ou 1200 mm. Livré avec bornier 5 pôles de 2 m. Il peut également être livré avec un connecteur Wieland ou Winsta ou un câble secteur de 2,5 m et une prise de courant reliée à la terre.



**COMPOSANTS:** Aura UltiLED Long Life, 3x8 W ou 2x17 W, 3000K ou 4000K. Driver LED gradable 2 canaux, 350mA 3x8W ou 700mA 2x17W. Le système Intelligent Temperature Guard protège le dispositif contre les dégâts thermiques.

Les sources lumineuses doivent être commandées séparément.

**DONNEES TECHNIQUES:** 220V-240V 50-60 Hz, Classe I, IP20, CE.

	TYPE	PUISSANCE (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	EFFICACITE LUMINAIRE (lm/W)	POIDS (kg)	ARTICLE NO.
MODELES	3 X 8 W DALI	30	3062	102	5,3	81375010
	3 X 8 W DALI Capteur	31	3062	99	5,4	81375610
	2 X 17 W DALI	39	4120	106	5,7	81365040
	2 X 17 W DALI Capteur	40	4120	86103	5,8	81365640

A noter: Aura UltiLED Long Life doit être commandée séparément. Valeurs basées sur Aura UltiLED Long Life, 4000K, Ra >80.

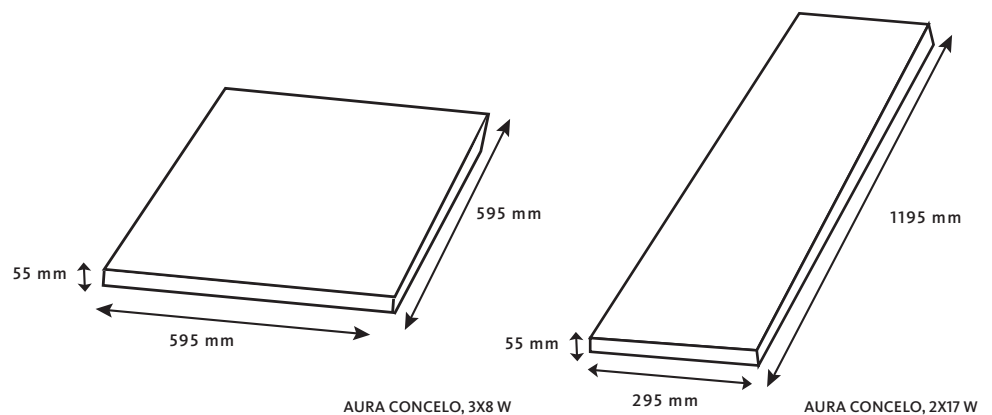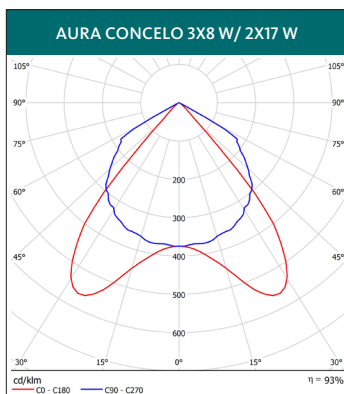

Sous réserve de modifications. Pour obtenir la dernière version de cette fiche, visitez notre site: [www.auralight.fr/produits](http://www.auralight.fr/produits).

2015-01-19