


Conspecto IP54 CE & WA avec CompoLED G2

Spot éco-énergétique avec système de montage facile QuickChange™



Les spots Conspecto IP54 Ceiling & Wall sont conçus pour des applications extérieures et des environnements difficiles. Ils utilisent le module LED remplaçable Aura CompoLED

Long Life G2. Le spot est équipé du système de montage facile QuickChange™ – une douille à baïonnette pour le remplacement et la modernisation rapide et durable des modules LED.

Conspecto IP54 Ceiling & Wall constituent d'excellents luminaires lorsque vous avez besoin à la fois d'économies d'énergie et d'une grande qualité d'éclairage. Les versions pour plafond et mur sont également disponibles en IP20 pour les applications intérieures.

- Source lumineuse LED remplaçable
- Efficacité énergétique
- Plusieurs choix de source lumineuse LED
- Deux couleurs – blanc ou anthracite
- Garantie de 5 ans


IP54



LED



CLASS I



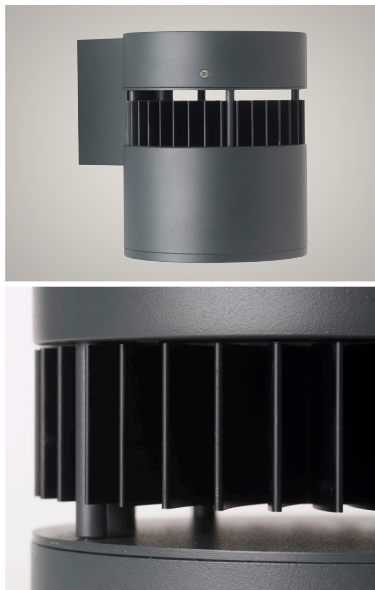


APPLICATIONS : Bâtiments publics, hôtels, immeubles de bureaux et entrées de magasins.


COMPOSITION : Boîtier et dissipateur thermique en aluminium. Thermolaqué en blanc RAL9010 ou anthracite RAL 7016. Réflecteur en aluminium peint en blanc.

INSTALLATION ET BRANCHEMENTS : Monté sur une surface ou un mur. La version à montage sur une surface est fournie avec des entretoises pour le raccordement de câble externe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 220-240 V, 0/50-60 Hz, IP20, Classe I. Facteur de puissance $\lambda > 0,9$, CE. Douille G46d. Driver LED à courant continu de 700 mA, sans variation ou DALI/commande à impulsion de phase. Source lumineuse LED Aura CompoLED G2 Long Life 120°, 3 000 K ou 4 000 K, IRC > 80, SDCM 3. Durée de vie de 60 000 heures (L70B10). Température ambiante -20 °C à +30 °C.

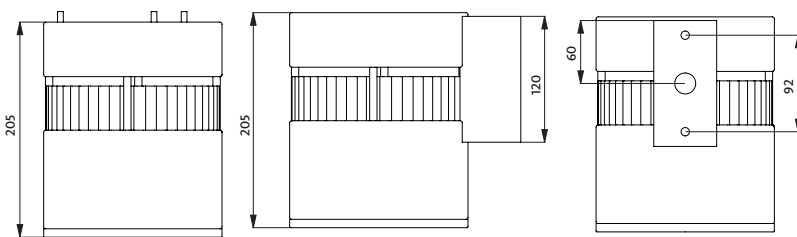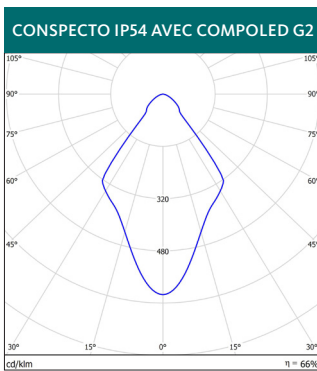

CONSPECTO IP54 CE



CONSPECTO IP54 WA

QuickChange™

Le marquage QuickChange™ indique que le luminaire est modulaire et que la source lumineuse LED se remplace facilement.

	TYPE	PUISSANCE DU SYSTEME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	EFFICACITÉ (lm/W)	TEMP. COULEUR (K)	IRC	POIDS (kg)	RÉF. MARCHE/ARRET	RÉF. DALI	COMPOLED INCLUDE*
MODÈLES	Conspecto IP54 Ceiling avec CompoLED G2 HO									
	Conspecto IP54 CE White 29W 2300 830 Anthracite	29	2210	76	3000	80	3,2	83821310000	83821310020	9741301002
	Conspecto IP54 CE White 29W 2300 830 White	29	2210	76	3000	80	3,2	83811310000	83811310020	9741301002
	Conspecto IP54 CE White 29W 2300 840 Anthracite	29	2340	81	4000	80	3,2	83821410000	83821410020	9741401002
	Conspecto IP54 CE White 29W 2300 840 White	29	2340	81	4000	80	3,2	83811410000	83811410020	9741401002
	Conspecto IP54 Wall avec CompoLED G2 HO									
	Conspecto IP54 WA White 29W 2300 830 Anthracite	29	2210	76	3000	80	3,6	83921310000	83921310020	9741301002
	Conspecto IP54 WA White 29W 2300 830 White	29	2210	76	3000	80	3,6	83911310000	83911310020	9741301002
	Conspecto IP54 WA White 29W 2300 840 Anthracite	29	2340	81	4000	80	3,6	83921410000	83921410020	9741401002
	Conspecto IP54 WA White 29W 2300 840 White	29	2340	81	4000	80	3,6	83911410000	83911410020	9741401002

*Conspecto G2 est livré avec CompoLED G2 de série. Cette option peut être configurée avec une CompoLED spéciale de votre choix au moment de passer commande. Vous pouvez aussi choisir Conspecto sans source lumineuse.





AURA COMPOLED G2 LONG LIFE

La source lumineuse LED CompoLED G2 est disponible en 3 000 K et 4 000 K pour Conspecto IP54 Ceiling & Wall. Ce spot utilise le système de montage facile QuickChange™ qui permet un remplacement et une modernisation rapides de la source lumineuse à LED dans les luminaires. Vous pouvez facilement passer à une autre couleur de lumière de votre choix.



Aura CompoLED G2 Long Life avec COB (« Chip on Board ») – une nouvelle technologie d'utilisation des LED pour les moteurs lumineux LED. Les puces Multi LED sont utilisées ensemble dans un seul module d'éclairage.

Sous réserve de modifications. La dernière version de cette fiche produit est disponible sur notre site internet.

2017-06-21