


Exzite

Lorsque design personnalisé s'unit à fonctionnalité



Exzite est un nouveau type de luminaire pouvant être véritablement personnalisé à l'aide d'une variété d'options. Ce design flexible est idéal dans les bureaux modernes et permet

au luminaire de s'intégrer naturellement dans votre concept de décoration d'intérieur. Le luminaire produit 65 % de lumière directe et 35 % de lumière indirecte. Exzite est disponible avec deux répartitions lumineuses : avec une grille microprismatique pour l'éclairage direct ou avec un double réflecteur parabolique en aluminium MIRO 5 efficace. Les deux versions comportent une grille prismatique linéaire pour la lumière indirecte. Exzite est disponible avec des embouts et des plaques latérales de différentes couleurs ainsi que des vis décoratives, ce qui vous permet de personnaliser le design de votre luminaire. Veuillez noter que les luminaires Exzite sont toujours livrés en standard avec des embouts et plaques latérales de couleur blanche et des vis décoratives en laiton. Exzite existe également en version « variation de blancs », ce qui permet de faire varier la température de couleur du blanc chaud au blanc froid.

- La flexibilité à la rencontre du design - créez votre propre combinaison
- Haut rendement - jusqu'à 115 lm/W
- Installation facile
- Basé sur la technologie Z-core
- Versions DALI et à capteur
- Disponible en version « variation de blancs » (Tunable White)
- 5 ans de garantie

Z
core

En attente
de brevet

Le moteur lumineux Z-core est la plateforme d'une gamme de luminaires. Le noyau est en aluminium extrudé, ce qui permet un excellent refroidissement.





LA FLEXIBILITÉ À LA RENCONTRE DU DESIGN

Exzite est disponible avec des embouts et des plaques latérales de différentes couleurs ainsi que des vis décoratives. La couleur des embouts correspond généralement à celle des plaques latérales, mais vous pouvez également choisir des embouts blancs pour toutes les couleurs.

En plus des couleurs standard d'Exzite, les plaques latérales sont disponibles en acier inoxydable, en laiton, avec un film décoratif ou avec de l'acier perforé dans différentes conceptions. Les vis décoratives sont disponibles en blanc, noir, laiton et sont en acier inoxydable.

| | TYPE | PUISSANCE SYSTÈME (W) | FLUX LUMINEUX (lm) | RENDEMENT LUMINEUX (lm/W) | POIDS (kg) | RÉF. SANS VARIATION | RÉF. DALI | RÉF. INTER-RUPTEUR À TIRETTE |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| MODÈLES | Exzite avec grille microprismatique | | | | | | | |
| | Exzite Prism 36 W, 3000K | 36 | 4027 | 112 | 5,6 | 2083.348.00 | 2083.348.20 | 2083.348.60 |
| | Exzite Prism 36 W, 4000K | 36 | 4148 | 115 | 5,6 | 2083.449.00 | 2083.449.20 | 2083.449.60 |
| | Exzite Prism 41 W, 3000K | 41 | 4526 | 111 | 5,6 | 2083.355.00 | 2083.355.20 | 2083.355.60 |
| | Exzite Prism 41 W, 4000K | 41 | 4662 | 114 | 5,6 | 2083.457.00 | 2083.457.20 | 2083.457.60 |
| | Exzite Prism 53 W, 3000K | 53 | 5637 | 106 | 5,6 | 2083.368.00 | 2083.368.20 | 2083.368.60 |
| | Exzite Prism 53 W, 4000K | 53 | 5806 | 110 | 5,6 | 2083.470.00 | 2083.470.20 | 2083.470.60 |
| | Exzite Prism 65 W, 3000K | 65 | 6591 | 101 | 5,6 | 2083.379.00 | 2083.379.20 | 2083.379.60 |
| | Exzite Prism 65 W, 4000K | 65 | 6789 | 104 | 5,6 | 2083.482.00 | 2083.482.20 | 2083.482.60 |
| Exzite Prism Tunable White 41 W | 41 | 4510 | 110 | 5,9 | - | 2083.950.20 | 2083.950.60 | |

Versions avec capteur disponibles sur demande.

Le câble secteur est blanc en standard. Un câble à revêtement textile noir est disponible sur demande.

EXZITE EXCLUSIVE
Souhaitez-vous utiliser une couleur ou un matériau ne faisant pas partie de la gamme standard Exzite ? Les versions Exzite Exclusive vous proposent un nombre pratiquement infini de possibilités pour personnaliser votre luminaire – et ainsi optimiser la décoration d'intérieur de la pièce et exprimer votre propre vision. Contactez-nous pour de plus amples informations.



| TYPE | PUISSANCE SYSTÈME (W) | FLUX LUMINEUX (lm) | RENDEMENT LUMINEUX (lm/W) | POIDS (kg) | N° ARTICLE SANS VARIATION | N° ARTICLE DALI | N° ARTICLE INTERRUPTEUR À TIRETTE |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Exzite avec double grille parabolique en aluminium | | | | | | | |
| Exzite Alu. 36 W, 3000K | 36 | 3758 | 104 | 5,6 | 2082.348.00 | 2082.348.20 | 2082.348.60 |
| Exzite Alu. 36 W, 4000K | 36 | 3874 | 108 | 5,6 | 2082.449.00 | 2082.449.20 | 2082.449.60 |
| Exzite Alu. 41 W, 3000K | 41 | 4224 | 103 | 5,6 | 2082.355.00 | 2082.355.20 | 2082.355.60 |
| Exzite Alu. 41 W, 4000K | 41 | 4355 | 106 | 5,6 | 2082.457.00 | 2082.457.20 | 2082.457.60 |
| Exzite Alu. 53 W, 3000K | 53 | 5260 | 99 | 5,6 | 2082.368.00 | 2082.368.20 | 2082.368.60 |
| Exzite Alu. 53 W, 4000K | 53 | 5423 | 102 | 5,6 | 2082.470.00 | 2082.470.20 | 2082.470.60 |
| Exzite Alu. 65 W, 3000K | 65 | 6151 | 95 | 5,6 | 2082.379.00 | 2082.379.20 | 2082.379.60 |
| Exzite Alu. 65 W, 4000K | 65 | 6341 | 98 | 5,6 | 2082.482.00 | 2082.482.20 | 2082.482.60 |
| Exzite Alu. 41 W Tunable White | 41 | 4210 | 103 | 5,9 | - | 2082.950.20 | 2082.950.60 |

Versions avec capteur disponibles sur demande.

APPLICATIONS : Bureaux et espaces publics.

MATÉRIEL : Boîtier en aluminium extrudé pour une excellente dissipation de chaleur. Grille microprismatique ou double réflecteur parabolique en aluminium MIRO 5 efficace pour la lumière directe. Plaque prismatique en tant que grille pour la lumière indirecte.




INSTALLATION ET

MONTAGE : Installation suspendue. Livré avec un câble de raccordement blanc de 2 m avec fiche de mise à la terre. La version avec variation est livrée avec un câble à 5 pôles de 2 m. Des versions avec variation par interrupteur à tirette sont également disponibles. Livré avec des câbles de suspension de 1 m pouvant facilement être déplacés le long du luminaire pour faciliter l'installation. Versions à interrupteur et à tirette disponibles. Le driver "Tunable White" Dali peut être contrôlé via les contrôleurs standards DALI DT8.

COMPOSANTS : LED, 3000 K, 4000 K ou "version variation de blancs" allant de 2700 à 6500 Kelvins. Driver LED avec variation DALI ou sans variation. Durée de vie de 50 000 heures (L70B10).

DONNÉES TECHNIQUES :

220-240 V 50-60 Hz, IP20.
IRC > 80. SDCM < 3.
Température ambiante :
-25 °C à + 35 °C.
CE.

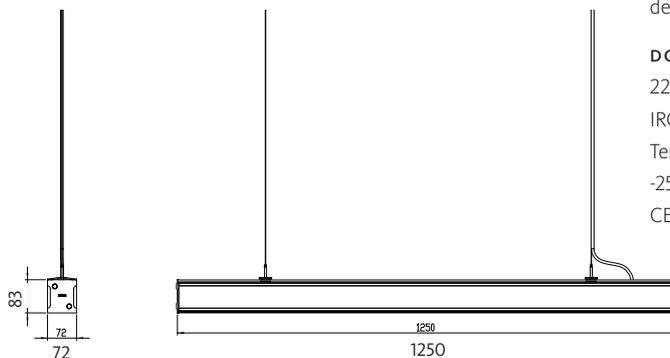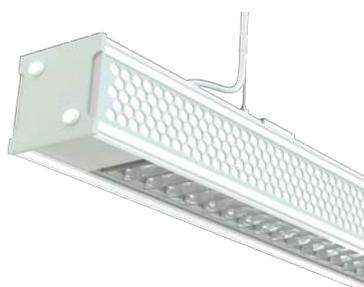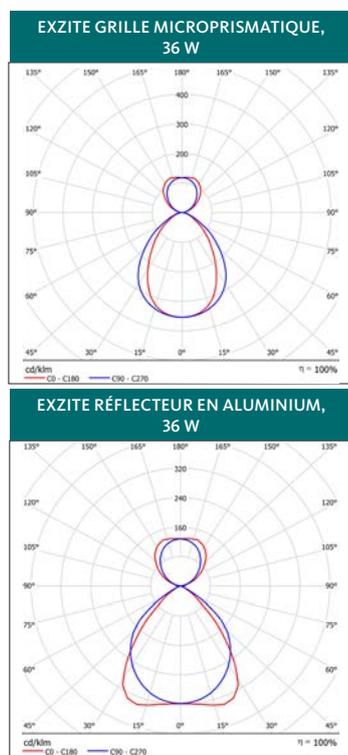

EXZITE



Sous réserve de modifications. La dernière version de cette fiche produit est disponible sur notre site internet.

2016-10-26