


# Aura NoctiLED Top & Applique

Une solution LED polyvalente pour éclairage extérieur



Solution complète et facile à installer, Aura NoctiLED Top et Applique apporte tous les avantages du module NoctiLED Long Life à l'éclairage public. Ces luminaires compacts,

en aluminium moulé sous pression ont été conçus pour optimiser le refroidissement tout en protégeant efficacement les composants internes. Avantage, NoctiLED Top peut être attaché avec seulement deux vis et NoctiLED Applique ne requiert pas plus de trois vis pour un montage en façade. Aura Light a placé les modules NoctiLED Long Life au cœur de ces luminaires avec une distribution lumineuse optimisée pour les routes ou les aires de stationnement, les places publiques et les façades. Avec les quatre interrupteurs DIP embarqués, vous choisissez entre 16 luminosités et gradations possibles, vous pouvez donc ajuster le niveau de lumière aux exigences de votre espace. La fonction de gradation de minuit préprogrammée ainsi que l'option de commande à distance améliorent considérablement les économies d'énergie réalisées en installant un efficace et très économique luminaire Aura NoctiLED Top ou Applique.

- **Luminaire compact conçu pour un refroidissement optimal**
- **Distribution lumineuses adaptée aux applications**
- **Montage facile**
- **Fonction de gradation de minuit pour un maximum d'économies d'énergie**
- **IP67**
- **Convient aux diamètres de poteaux standards, 60/76mm**
- **Réglage et remplacement sans outil**
- **Solide garantie Aura Light**

IP67



LED





**APPLICATIONS:** Voirie, zones de stationnement, places publiques et façades.

**MATÉRIAU:** Support en acier galvanisé. Couleur: aluminium gris.

**INSTALLATION ET**

**RACCORDEMENT:** Le support en acier galvanisé de NoctiLED Long Life Top peut être attaché à son lampadaire avec seulement deux vis. Un câble standard d'alimentation de cinq mètres est inclus dans la version Top.

Aura NoctiLED Top correspond aux standards des diamètres de poteaux, soit 60/76 mm.

NoctiLED Top Ø60 peut être livré, sur demande spéciale, avec différents angles fixés pour le bras du poteau: +5°, +10° +15°, -5°, -10°, -15°.

NoctiLED Applique est conçu pour une utilisation en extérieur et sur les façades d'immeubles. En acier galvanisé le support mural a un design minimaliste et est facile à monter avec trois vis.

**COMPOSANTS:**


Source lumineuse Aura NoctiLED Long Life, 4000K. 70 000 heures de durée de vie. Aura NoctiLED Long Life a des optiques intégrées, un refroidissement, un driver LED et un régulateur LED. Pour plus d'information sur Aura NoctiLED Long Life, veuillez consulter la fiche produit.

**DONNÉES TECHNIQUES:** 120-230V AC 50/60HZ, IP67, Classe II. Température ambiante -30°C +55°C. ENEC, CE.


MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	EFFICACITÉ LUMINAIRE (lm/W)*	POIDS (kg)	ARTICLE NO.	
	Aura NoctiLED Top Long Life						
	Aura NoctiLED D. Top Rue Ø60, 4000K	5-33	3150	95	6	87160003	
	Aura NoctiLED D. Top Rue Ø76, 4000K	5-33	3150	95	6	87160009	
	Aura NoctiLED D. Sym Top Ø60, 4000K	5-33	3150	95	6	87160015	
	Aura NoctiLED D. Sym Top Ø76, 4000K	5-33	3150	95	6	87160021	
	Aura NoctiLED Applique Long Life						
Aura NoctiLED D. Sym Applique 4000K	5-33	3150	95	6,5	87160040		

\*Niveau de tolérance +/- 10%

Versions 3000K et 5700K disponibles sur demande.


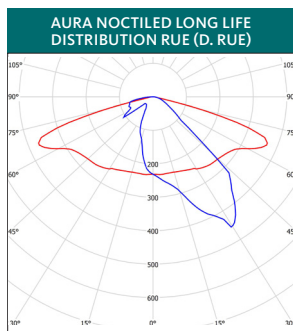


DISTRIBUTION LUMINEUSE POUR ECLAIRAGE DE RUE ET DE ROUTE



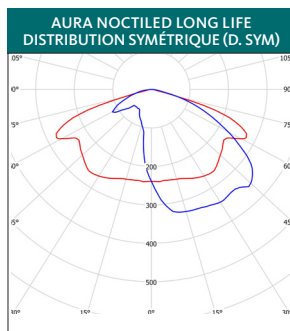


DISTRIBUTION LUMINEUSE POUR ZONES DE STATIONNEMENT, PLACES PUBLIQUES ET FAÇADES



Autre distribution disponible sur demande.

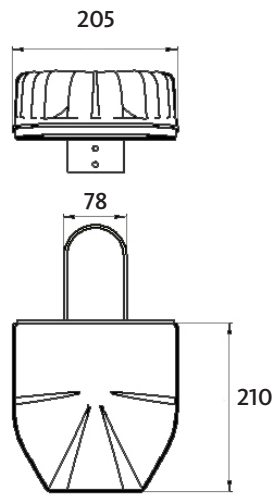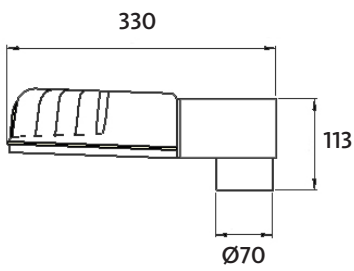

AURA NOCTILED TOP 60 mm

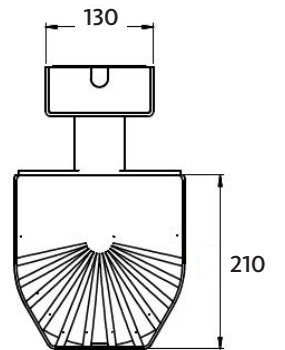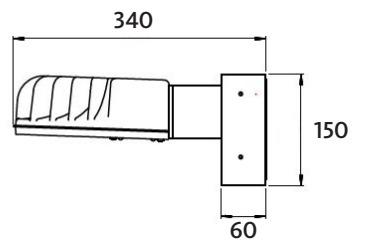

AURA NOCTILED APPLIQUE

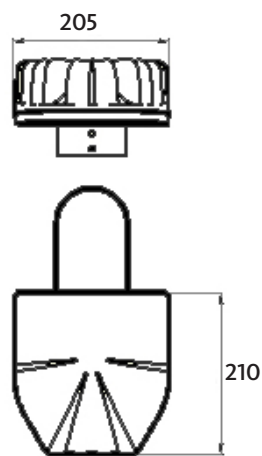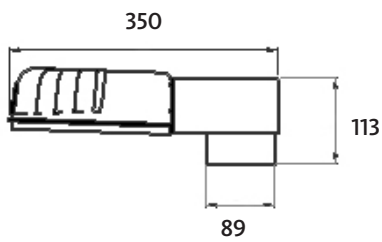


AURA NOCTILED TOP 76 mm



### Paramètres sans gradation de minuit

POSITIONS MARCHÉ/ARRÊT				PUISSANCE LED	PARAMÈTRES
OFF	OFF	OFF	OFF	100%	MODE MINUIT DÉSACTIVÉ
OFF	OFF	OFF	ON	80%	MODE MINUIT DÉSACTIVÉ
OFF	OFF	ON	OFF	65%	MODE MINUIT DÉSACTIVÉ
OFF	OFF	ON	ON	50%	MODE MINUIT DÉSACTIVÉ
OFF	ON	OFF	OFF	40%	MODE MINUIT DÉSACTIVÉ
OFF	ON	OFF	ON	30%	MODE MINUIT DÉSACTIVÉ

### Paramètres de gradation de minuit

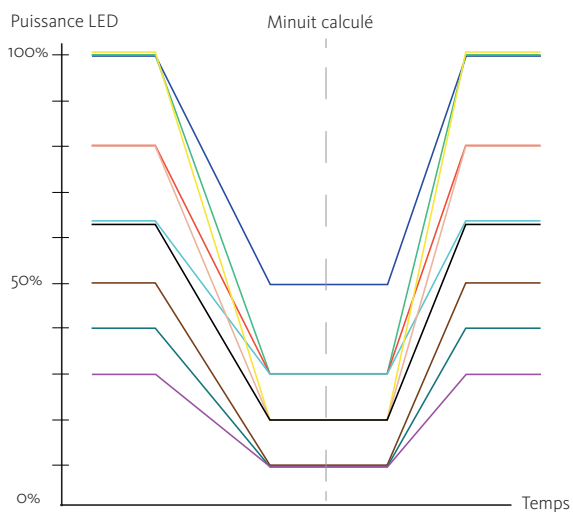

LE NIVEAU DE PUISSANCE LED (PAS L'INTENSITÉ) PEUT ÊTRE RÉGLÉ DE 10-100%.

### Paramètres avec gradation de minuit

NIVEAU DE PUISSANCE LED (PAS L'INTENSITÉ)						
	POSITIONS MARCHÉ/ARRÊT				PUISSANCE MAXIMALE	PUISSANCE MINIMALE
	OFF	ON	ON	OFF	100%	50%
	OFF	ON	ON	ON	100%	30%
	ON	OFF	OFF	OFF	80%	30%
	ON	OFF	OFF	ON	65%	30%
	ON	OFF	ON	OFF	100%	20%
	ON	OFF	ON	ON	80%	20%
	ON	ON	OFF	OFF	65%	20%
	ON	ON	OFF	ON	50%	10%
	ON	ON	ON	OFF	40%	10%
	ON	ON	ON	ON	30%	10%

