


# Z44 LED

Plafonnier d'intérieur polyvalent à indice de protection IP44



Z44 est un luminaire polyvalent pour l'éclairage général dans des endroits requérant un indice de protection pouvant atteindre IP44. Il est idéal pour les couloirs, garages, cuisines, industries et laboratoires.

L'efficace vasque prismatique dépolie offre une uniformité exceptionnelle et empêche tout éblouissement. La gamme Z44 propose des versions LED avec Aura UltiLED Long Life et des versions pour tubes fluorescents T5. Le design moderne et élancé du luminaire minimise l'emballage et permet de transporter facilement le Z44, pour une solution encore plus respectueuse de l'environnement.

Z44 peut être commandé avec un détecteur HF intégré. Le détecteur de mouvement veille à ce que la lumière ne soit allumée qu'en cas de besoin. Réglages faciles de la plage de détection, du délai et de la valeur lux marche/arrêt.


- Luminaire à haute efficacité, idéal pour toute une plage d'applications requérant une protection IP44
- Sources lumineuses LED faciles à remplacer et à mettre à niveau
- Versions DALI et avec détecteur
- 5 ans de garantie

IP44



LED



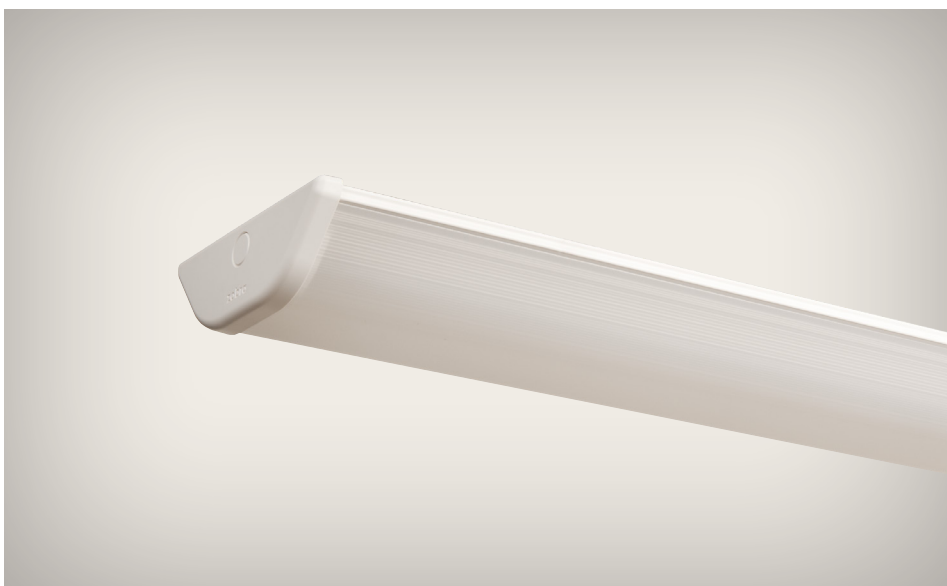

**APPLICATIONS :** Couloirs, industries, ateliers, locaux de stockage, tunnels, cuisines et laboratoires.

**MATÉRIEL :** Boîtier en acier peint blanc avec des embouts en plastique ASA moulé. Vasque prismatique dépolie en plastique acrylique extrudé.

**INSTALLATION ET MONTAGE :** Montage au plafond (IP44) ou au mur (IP20). Passage de câble Ø 20 mm dans les deux embouts et 2 passages de câble Ø 19 mm au centre du luminaire. Bornier de 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

**COMPOSANTS :**





Source lumineuse : Aura UltiLED Long Life 3000 K ou 4000 K, 1x8 W, 2x8 W, 1x17 W, 2x17 W, 1x23 W ou 2x23 W. Durée de vie de 58 000 heures (L80B10). Pour plus d'informations, voir la fiche de produit séparée. Notez que les sources lumineuses doivent être commandées séparément.

Ballast : driver LED avec ou sans variateur DALI, 350 mA pour 8 W, 700 mA pour 17 W et versions UltiLED Long Life 23 W.

Détecteur HF avec réglages de la plage de détection, du délai et de la valeur lux marche/arrêt.

**DONNÉES TECHNIQUES :**


220 - 240 V, 50-60 Hz, classe I, IP44 (IP20 pour montage mural). Facteur de puissance  $\lambda > 0,95$  Température ambiante : -25° à +25 °C. CE.

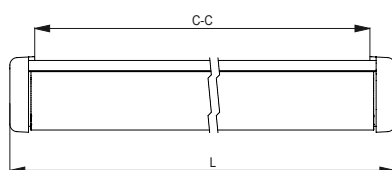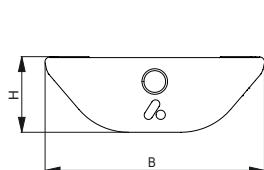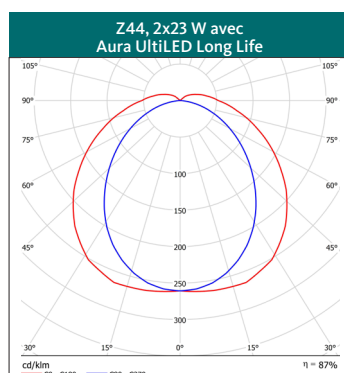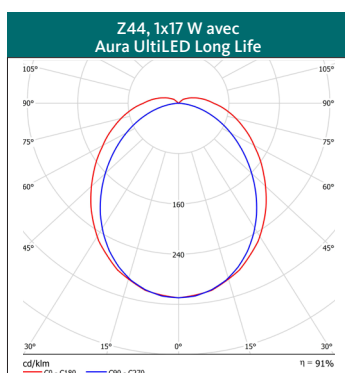

DIMENSIONS	TYPE	LON- GUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	C-C (mm)
	Z44, 1x8 W/2X8 W	592	176	60	500
	Z44, 1x17 W/2X17 W	1192	176	60	1100
	Z44, 1x23 W/2X23 W	1492	176	60	1400


	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE
MODÈLES	Z44 pour Aura UltiLED Long Life					
	Z44 pour UltiLED 1x8 W	12	997	83	1,5	5137.101.00
	Z44 pour UltiLED 1x8 W, DALI	12	997	83	1,5	5137.101.20
	Z44 pour UltiLED 2x8 W	22	1910	87	1,5	5137.201.00
	Z44 pour UltiLED 2x8 W, sensor on/off	22	1910	87	1,5	5137.201.07
	Z44 pour UltiLED 2x8 W, DALI	22	1910	87	1,5	5137.201.20
	Z44 pour UltiLED 1x17 W	21	2011	96	2,4	5137.102.00
	Z44 pour UltiLED 1x17 W, DALI	21	2011	96	2,4	5137.102.20
	Z44 pour UltiLED 2x17 W	39	3854	99	2,5	5137.202.00
	Z44 pour UltiLED 2x17 W, sensor on/off	39	3854	99	2,5	5137.202.07
	Z44 pour UltiLED 2x17 W, sensor P1	39	3854	99	2,5	5137.202.27
	Z44 pour UltiLED 2x17 W, sensor P2	39	3854	99	2,5	5137.202.28
	Z44 pour UltiLED 2x17 W, DALI	39	3854	99	2,5	5137.202.20
	Z44 pour UltiLED 1x23 W	27	2718	101	2,9	5137.103.00
	Z44 pour UltiLED 1x23 W, DALI	27	2718	101	2,9	5137.103.20
	Z44 pour UltiLED 2x23 W	52	5208	100	3,0	5137.203.00
	Z44 pour UltiLED 2x23 W, sensor on/off	52	5208	100	3,0	5137.203.07
	Z44 pour UltiLED 2x23 W, sensor P1	52	5208	100	3,0	5137.203.27
	Z44 pour UltiLED 2x23 W, sensor P2	52	5208	100	3,0	5137.203.28
	Z44 pour UltiLED 2x23 W, DALI	52	5208	100	3,0	5137.203.20

Veuillez noter que la source lumineuse LED Aura UltiLED Long Life doit être commandée séparément. Valeurs basées sur Aura UltiLED Long Life, 4000 K. Traversée de câble disponible sur demande.

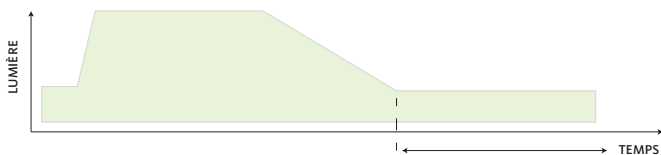

NEVER OFF

PROFIL 1

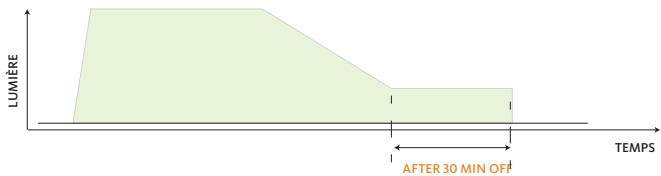

AFTER 30 MIN OFF

PROFIL 2

