


# Alistair

Luminaire pour cages d'escalier et couloirs.



Alistair est le luminaire idéal pour les cages d'escalier et les couloirs. Sa conception et sa fonctionnalité en font une solution universelle pour un montage au mur ou au plafond dans un

large éventail d'applications. La technologie LED à haut rendement garantit des économies d'énergie et une longue durée de vie.

Le luminaire est disponible en deux versions : marche/arrêt standard, et version avec capteur HF. Les versions avec capteurs détectent le mouvement dans une portée réglable. La durée d'éclairage détecté, la durée de veille et le niveau d'éclairage en veille sont tous réglables à l'aide de commutateurs DIP.

Tous les luminaires Alistair sont faciles à installer et offrent un haut niveau de flexibilité et de performances.

- **Haute efficacité**
- **Conception universelle adaptée à un large éventail d'utilisations**
- **Boîtier résistant aux chocs, IK09 et IP65**
- **Garantie de 5 ans**

IP65



LED

CE




CLASS II



IK09



↓

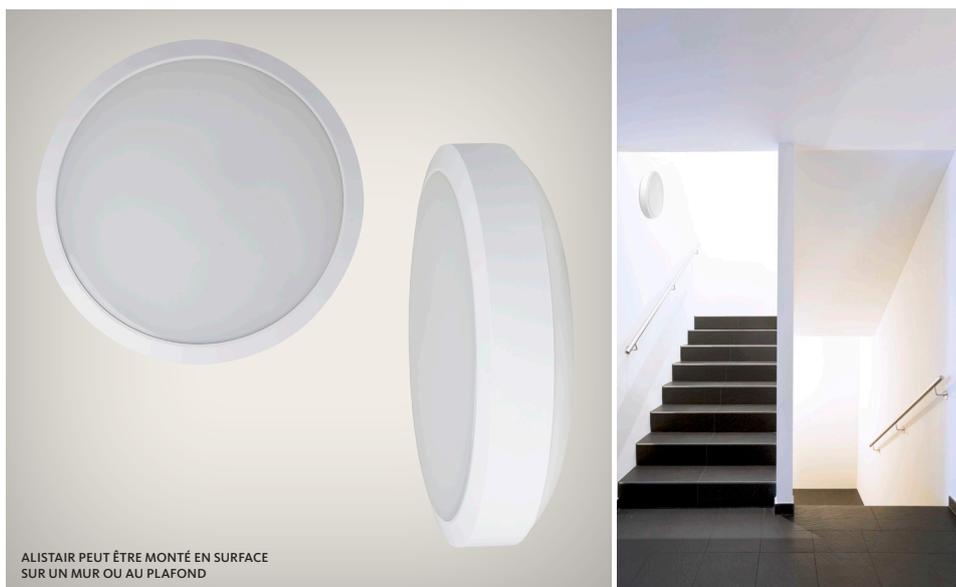

ALISTAIR PEUT ÊTRE MONTÉ EN SURFACE  
SUR UN MUR OU AU PLAFOND



**APPLICATIONS :** Cages d'escalier, couloirs et bureaux.

**COMPOSITION :** Boîtier en PC et ABS. Couleur blanche.

**INSTALLATION ET BRANCHEMENTS :** Monté en surface sur un mur ou au plafond. Bornier de 2,5 mm<sup>2</sup>.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**  
Marche/arrêt, 200-240 V.  
Capteur, capteur/batterie, 220-240 V. 50/60 Hz. IK09. IP65.  
Facteur de puissance  $\lambda >0,8 >0,9$ .  
Température ambiante :  
-20 °C-45 °C. Version de secours :  
0 °C-45 °C.

IRC >80. Angle de faisceau : 105°.  
SDCM 5. 3000K ou 4000K.  
Diamètre : 300 x 84 mm. Classe d'énergie A+. Durée de vie de 50 000 heures (L70B50 à 25° C Ta). CE.  
Driver LED : Xitanium 15 W 0,35 A 42 V I ou Ultranik UC03.

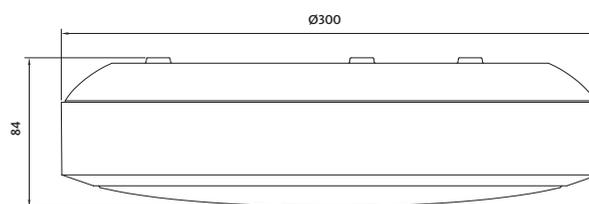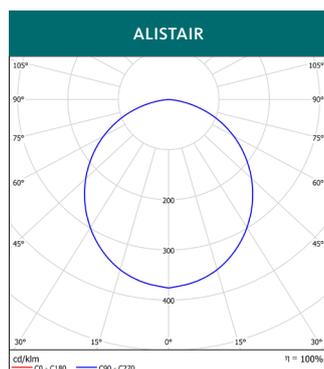

	TYPE	PUISSANCE DU SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	EFFICACITÉ (lm/W)	TEMP. COULEUR (K)	IRC	POIDS (KG)	RÉF.
MODÈLES	Alistair marche/arrêt							
	Alistair 15W, 3000K	15	1400	93	3000	>80	1	465303
	Alistair 15W, 4000K	15	1420	95	4000	>80	1	465304
	Capteur Alistair							
	Alistair 15W, 3000K	15	1400	93	3000	>80	1	465313
	Alistair 15W, 4000K	15	1420	95	4000	>80	1	465314