


# Aura Lunaria Pro Suspendu

Un luminaire LED suspendu avec une lumière uniforme et un design fin



Aura Lunaria Pro Suspendu est un panneau LED de haute qualité avec 40% de lumière directe et 60% de lumière indirecte. Il prévient la fatigue oculaire et diffuse une lumière uniforme tout le long du panneau. Aura Lunaria Pro Suspendu est conforme aux exigences d'éclairage des bureaux (UGR<19) et est particulièrement recommandé pour le travail sur ordinateur conformément à la norme EN-12464. Le luminaire est facile à installer et est livré avec un câble transparent d'un mètre. Le verrou de fixation dans le support plafond permet d'ajuster facilement la longueur des câbles sans outil.

- Peu énergivore
- Luminaire léger
- Durée de vie de 50 000 heures
- Gradable (DALI)
- Conforme aux exigences de luminosité des bureaux
- UGR <19
- < 3000 cd/m<sup>2</sup>
- 5 ans de garantie

IP20



LED



CLASS I



CADRE EN BOIS DISPONIBLE SUR DEMANDE SPÉCIALE

**APPLICATIONS:** Bureaux, hôtels, vente au détail, entrées et immeubles publics.

**MATÉRIEL:** Corps en acier et aluminium. RAL9010 Blanc. Câble transparent. Il est également possible d'ajouter un cadre en bois sur demande spéciale. Poids sans cadre : 3,9 kg. Poids avec cadre : 4,9 kg.

**INSTALLATION ET MONTAGE:** Suspendu. Support plafond avec quatre trous de montage. Hauteur de suspension réglable. Le bornier (5x1mm<sup>2</sup>) est placé dans le support plafond. La suspension est de 1 m et le câble d'alimentation de 1.5 m (sans halogène).


**COMPOSANTS:** LED disponible en 3000 K et 4000 K. Câble de montage en saillie disponible, câbles 60 cm. Gradable via DALI.

**DONNÉES TECHNIQUES:** IP20. 120-277 V AC, 50-60 Hz, SDCM < 4. Température ambiante: 0° à +35°. Facteur de puissance  $\lambda > 0.9$ . IRC > 80. Durée de vie de 50 000 heures (L70B10 à 25°C Ta). CE.



TYPE	PUISSEANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX LUMINAIRE (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE
Aura Lunaria Pro Pendulum, DALI, cadre blanc, 4000 K	35	3550	101	3,9	81416100
Aura Lunaria Pro Pendulum, DALI, cadre blanc, 3000 K	35	3350	96	3,9	81416101



PASSE CÂBLE DANS LE SUPPORT PLAFOND

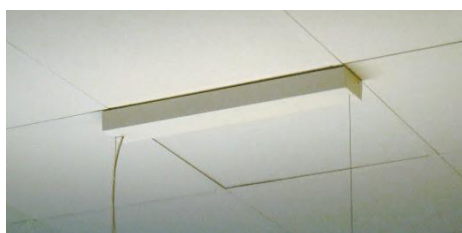

SUPPORT PLAFOND DE 60 CM ENTRE LES CÂBLES

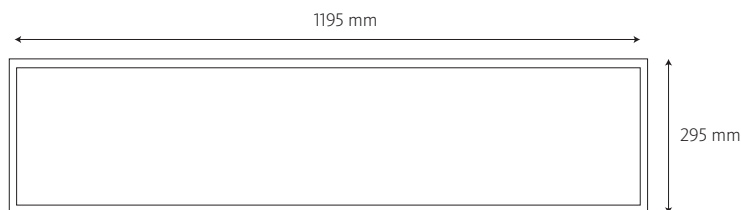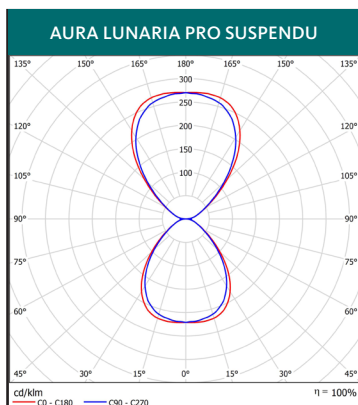

AURA LUNARIA PRO SUSPENDU AVEC CADRE BLANC 1195 X 295 mm