



HF: Capteur Couloir



Un capteur de qualité première avec une antenne mobile



Le capteur HF pour Couloir d'Aura Light est un capteur tout-en-un avec une antenne mobile pour ajuster le distance jusqu'à 30m. L'antenne permet de larges plages de détection et permet un montage flexible avec différentes options. L'antenne peut être rentrée pour une installation invisible dans un bureau ou l'antenne peut être complètement sortie pour un usage dans les parkings. La plage de détection est alors de 22 m x 6 m à 2.6 m de hauteur de plafond. Cet unique capteur de couloir est la solution idéale pour les lieux où humains et véhicules doivent être détectés. L'antenne mobile est très flexible pour ajuster la zone de détection.


- Plage de détection jusqu'à 22 m à une hauteur de 2.8 m
- Capteur de présence et de mouvement en
- Fonction de détection de la lumière du jour
- Fonction semi ou tout automatique
- Variation de la gradation, temporisation et sensibilité de la détection
- Contrôle à distance pour mise en service professionnel
- Disponible en version marche/arrêt, 1-10V, DALI et AN10®
- Réglage usine pour Plug & Play



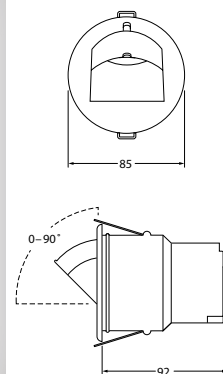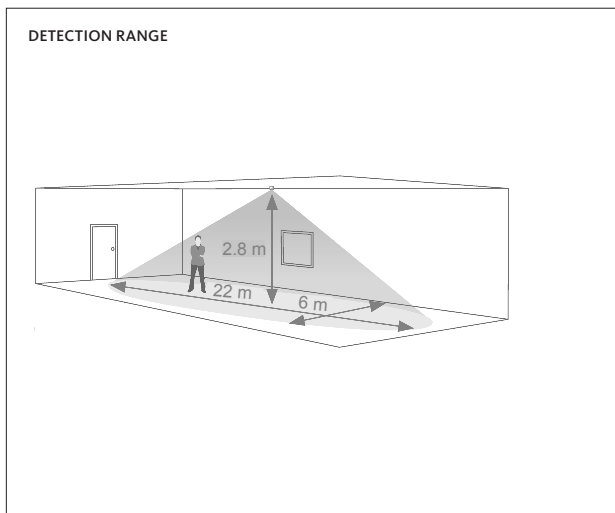

CAPTEUR HF COULOIR

PRODUIT	MWS3A-PRM On/Off	MWS3A-DD DALI/DSI	MWS3A-AD 1-10V
DONNÉES ÉLECTRIQUES			
Type de capteur	HF	HF	HF
Article no.	760086	760144	760146
Tension	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Charge max.	10 A	10 A	10 A
Nombre max de ballasts	20	20 si seulement le canal 2 est utilisé. (sinon 10)	10
Classe IP	IP 40	IP 40	IP 40
Consommation passive	0,9 W	1 W	1 W
Consommation active	1,5 W	1,5 W	1,5 W
Température de fonctionnement	-10°C - + 50°C	-10°C - + 50°C	-10°C - + 50°C
CARACTÉRISTIQUES			
Plage de détection	Ø: 22 m x 6 / h: 2,8 m	Ø: 22 m x 6 / h: 2,8 m	Ø: 22 m x 6 / h: 2,8 m
Canal 1 marche/arrêt	OUI	OUI	OUI
Canal 2 gradable	-	Dali/DSI	1-10V
Bouton poussoir	OUI	OUI	OUI
Mode automatique	OUI	OUI	OUI
Mode semi-automatique	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable	OUI	OUI	OUI
Niveau lux réglable - mise en marche	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable - présence	OUI	OUI	OUI
Indication de détection	OUI	OUI	OUI
Indication de réglage	OUI	OUI	OUI
Temporisation continue	10 sec-99 min	10 sec-99 min	10 sec-99 min
Mémoire variateur - dernier niv. manuel	-	OUI	OUI
Fonction couloir	-	OUI	OUI
Rodage auto des tubes fluorescents	-	OUI	OUI
RÉGLAGES			
Bouton de commande sur le capteur	-	-	-
Télécommande	UNLCDHS	UNLCDHS	UNLCDHS
Télécommande utilisateur	UHS5 / UHS6	UHS5 / UHS6	UHS5 / UHS6
DONNÉES GÉNÉRALES			
Dimensions (Diamètre/prof. mm)	85/92	85/92	85/92
Poids produit (kg)	0,20	0,20	0,20
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
ACCESSOIRES			
Support montage plafond	MWS3A-DBB	MWS3A-DBB	MWS3A-DBB
Support montage mural	MWS3A-DBB-WBRKT	MWS3A-DBB-WBRKT	MWS3A-DBB-WBRKT

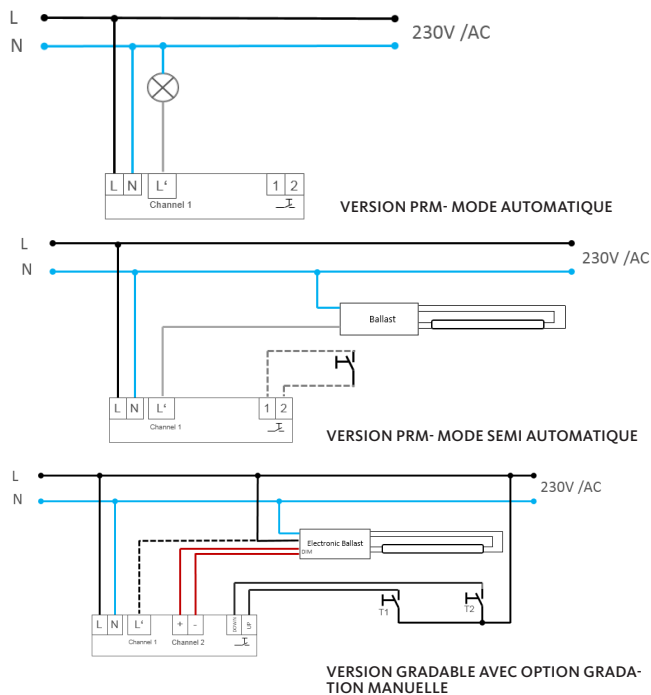

ACCESSOIRES



SUPPORT PLAFOND, GRAND
MWS3A-DBB
ART. 760133



SUPPORT MURAL, GRAND
MWS3A-DBB-WBRKT
ART. 760080

Sous réserve de modifications. Pour obtenir la dernière version de cette fiche, visitez notre site: www.auralight.fr/produits.

2015-02-11