



HF: Mini Capteur


Un mini capteur au design discret



Le Mini Capteur HF est livré avec driver et support pour une installation en saillie ou encastrée dans des plafonds suspendus ou des luminaires. Le capteur peut également être dissimulé dans un luminaire ou dans un plafond suspendu tout en maintenant la classe IP du luminaire. La tête du capteur est livrée avec un câble modulaire RJ-11 de 30 cm (plus long sur demande). idéal pour la détection de petits groupes de travail.

- Plage de détection jusqu'à 8 m à hauteur de 2.4 m
- Capteur de présence et mouvement en un
- Détection de la lumière du jour
- Fonction semi ou tout automatique
- Variation de la gradation, temporisation et sensibilité de la détection
- Télécommande pour mise en service professionnelle
- Versions disponibles: on/off, DALI or 1-10V
- Pré-réglage usine pour plug & play



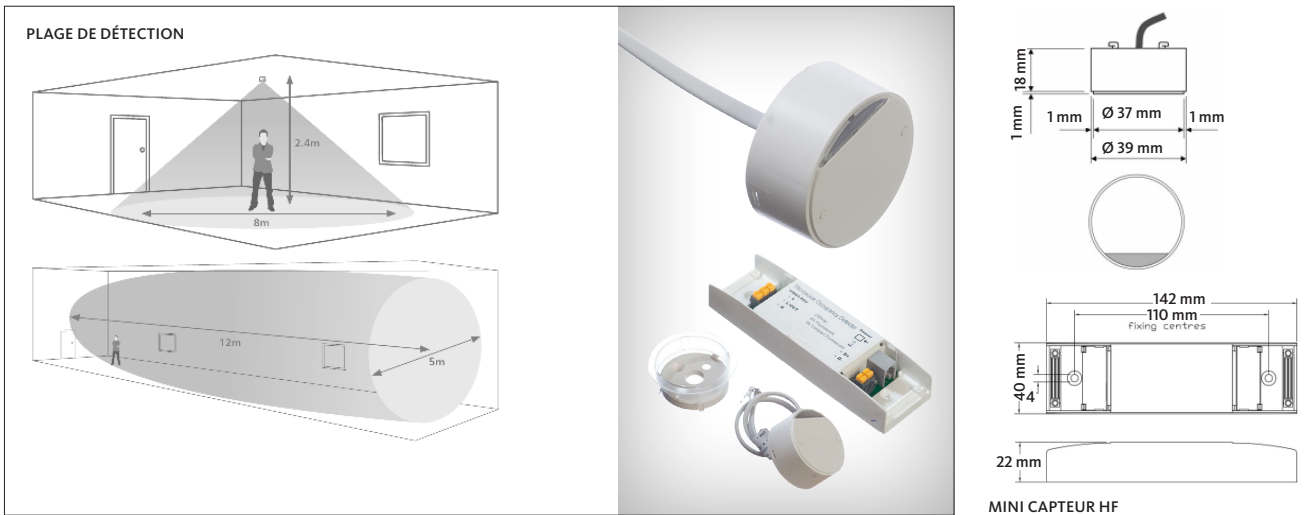

PRODUIT	MW55-PRM-SA-C On/Off	MW55-DD-SA-C DALI/DSI	MW55-AD-SA-C 1-10V
DONNÉES ÉLECTRIQUES			
Type de capteur	HF 5.8 GHz	HF 5.8 GHz	HF 5.8 GHz
Article no.	760104	760106	760107
Tension	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Charge max.	6 A	6 A	6 A
Nombre max de ballasts	10	10	10
Classe IP	IP 40	IP 40	IP 40
Consommation passive	1,5 W	0,9 W	0,8 W
Consommation active	1,1 W	1,8 W	1,1 W
Température de fonctionnement	-10°C - + 35°C	-10°C - + 35°C	-10°C - + 35°C
CARACTÉRISTIQUES			
Plage de détection	Ø: 8 / h: 2,8 m	Ø: 8 / h: 2,8 m	Ø: 8 / h: 2,8 m
Canal 1 marché/arrêt	OUI	OUI	OUI
Canal 2 gradable	-	Dali/DSI	1-10V
Bouton poussoir	OUI	OUI	OUI
Mode automatique	OUI	OUI	OUI
Mode semi-automatique	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable	OUI	OUI	OUI
Niveau lux réglable - mise en marche	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable - présence	OUI	OUI	OUI
Indication de détection	OUI	OUI	OUI
Indication de réglage	OUI	OUI	OUI
Temporisation continue	10 sec-99 min	10 sec-99 min	10 sec-99 min
Mémoire variateur - dernier niv. manuel	-	OUI	OUI
Fonction couloir	-	OUI	OUI
Rodage auto des tubes fluorescents	-	OUI	OUI
RÉGLAGES			
Bouton de commande sur le capteur	-	-	-
Télécommande	UNLCDHS	UNLCDHS	UNLCDHS
Télécommande utilisateur	UHSS	UHSS	UHSS
DONNÉES GÉNÉRALES			
Dimensions (Diamètre/prof. mm)	39 /18 (tête capteur)	39 /18 (tête capteur)	39 /18 (tête capteur)
Poids produit (kg)	0,10	0,10	0,10
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
ACCESSOIRES			
Support montage plafond	-	-	-
Support montage mural	-	-	-

