


HF: Capteur Universel


Le capteur qui détecte même les plus petits mouvements




Capteur compact HF tout-en-un qui détecte même les plus petits mouvements. Il est idéal pour les espaces où les gens sont assis, comme les bureaux, les salles de réunion ou les salles de classe. Le profil fin et discret le rend presque invisible quand il est encastré dans un fond plafond. Le capteur est livré avec un connecteur modulaire pour une installation facile avec un système à ressorts.

- Plage de détection 360°/16 m à hauteur de 2.8 m
- Profil fin et convexe pour installation quasi-invisible
- Capteur de présence et mouvement en un
- Détection de la lumière du jour
- Fonction semi ou tout automatique
- Variation de la gradation, temporisation et sensibilité de la détection
- Télécommande pour commande professionnelle
- Versions disponibles : on/off, DALI, 1-10V et AN10®
- Pré-réglage usine pour plug & play

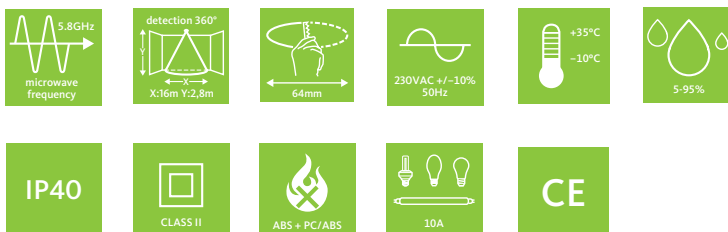


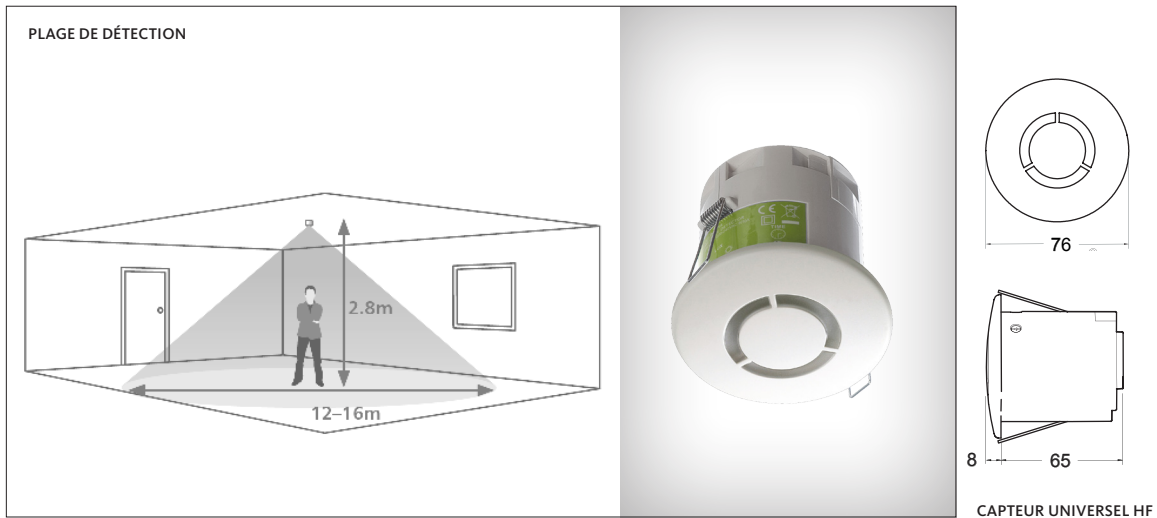


PRODUIT	MWS6-PRM	MWS6-PRM/2K	MWS6-DD	MWS6-AD
DONNÉES ÉLECTRIQUES				
Type de capteur	HF 5.8 GHz	HF 5.8 GHz	HF 5.8 GHz	HF 5.8 GHz
Modèle de	On/Off	On/Off	DALI/DSI	1-10V
Article no.	760123	760185	760122	760143
Tension	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Charge max.	10 A	10 A	10 A	10 A
Nombre max de ballasts	20	20	20 si seulement le canal 2 est utilisé. (sinon 10)	10
Classe IP	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Consommation passive	0,7 W	0,7 W	0,7 W	0,7 W
Consommation active	1,1 W	1,6 W	1,1 W	1,1 W
Température de fonctionnement	-10°C - + 35°C	-10°C - + 35°C	-10°C - + 35°C	-10°C - + 35°C
CARACTERISTIQUES				
Plage de détection	Ø: 16 m / h: 2,8 m	Ø: 16 m / h: 2,8 m	Ø: 16 m / h: 2,8 m	Ø: 16 m / h: 2,8 m
Canal 1 marché/arrêt	OUI	OUI & Canal 2	OUI	OUI
Canal 2 gradable	-	-	Dali/DSI	1-10V
Bouton poussoir	OUI	OUI	OUI	OUI
Mode automatique	OUI	OUI	OUI	OUI
Mode semi-automatique	OUI	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable	OUI	OUI	OUI	OUI
Niveau lux réglable - mise en marche	OUI	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable - présence	OUI	OUI	OUI	OUI
Indication de détection	OUI	OUI	OUI	OUI
Indication de réglage	OUI	OUI	OUI	OUI
Temporisation continue	10 sec-99 min	10 sec-99 min	10 sec-99 min	10 sec-99 min
Mémoire variateur - dernier niv. manuel	-	-	OUI	OUI
Fonction couloir	-	-	OUI	OUI
Rodage auto des tubes fluorescents	-	-	OUI	OUI
RÉGLAGES				
Bouton de commande sur le capteur	-	-	-	-
Télécommande	UNLCDHS	UNLCDHS	UNLCDHS	UNLCDHS
Télécommande utilisateur	UHS5 / UHS6	UHS5 / UHS6	UHS5 / UHS6	UHS5 / UHS6
DONNÉES GÉNÉRALES				
Dimensions (Diamètre/ prof. mm)	76/65	76/65	76/65	76/65
Poids produit (kg)	0,16	0,17	0,20	0,20
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
ACCESSOIRES				
Support montage plafond	DBB	DBB	DBB	DBB
Support montage mural	DBB-WBRKT	DBB-WBRKT	DBB-WBRKT	DBB-WBRKT

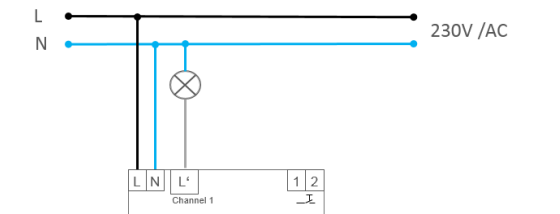

VERSION PRM- MODE AUTOMATIQUE

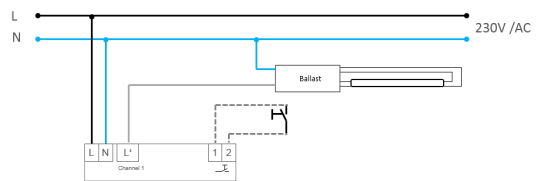

VERSION PRM- MODE SEMI AUTOMATIQUE

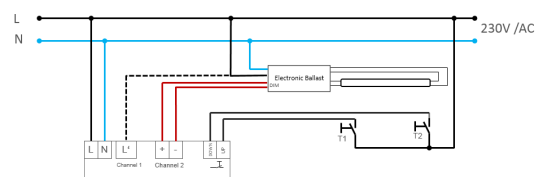

VERSION GRADABLE AVEC OPTION DE GRADATION MANUELLE

ACCESSOIRES



SUPPORT PLAFOND, PETIT DBB ART. 760132



SUPPORT MURAL, PETIT DBB-WBRKT ART. 760081