


HF: Capteur Mural


Capteur mural pour couloirs



Capteur HF pour une installation facile dans un boîtier mural. Plage de détection ajustable jusqu'à 30 m. Le capteur est idéal pour les couloirs et les grands espaces.

- Plage de détection ajustable jusqu'à 30 m
- Capteur de présence et de mouvement en un
- Mode automatique
- Télécommande pour mise en service professionnelle
- Version disponible: on & off
- Réglage usine pour plug & play



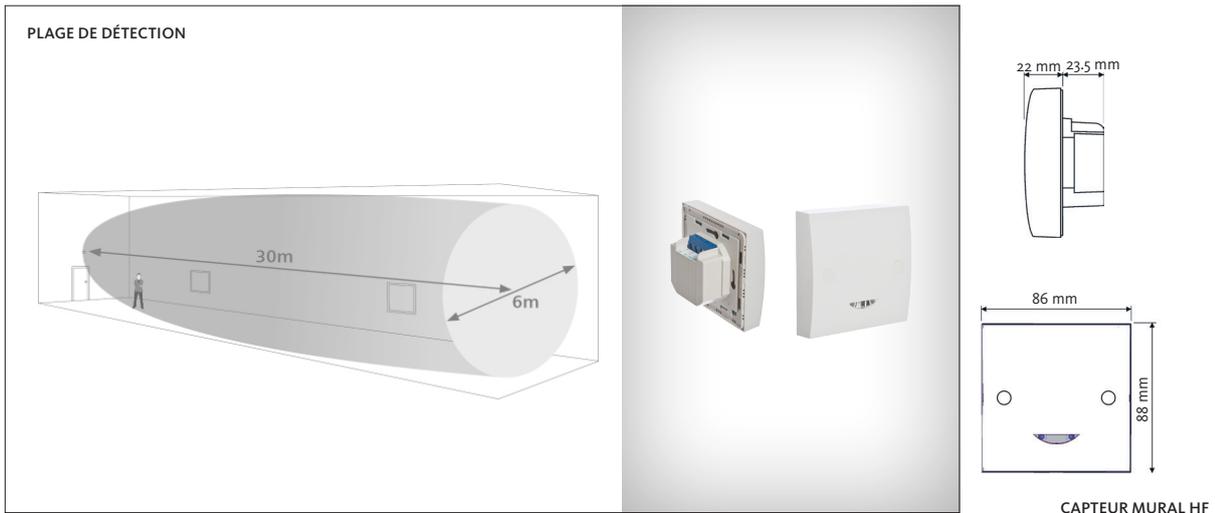

PRODUIT	MWS1A-PRM
DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Type de capteur	HF
Modèle du capteur	On/Off
Article no.	760084
Tension	230 V AC 50 Hz
Charge max.	10A
Nombre max de ballasts	6
Classe IP	IP 40
Consommation passive	0,7 W
Consommation active	1 W
Température de fonctionnement	-10°C - + 35°C
CARACTERISTIQUES	
Plage de détection	30*6 m / 2.8 m hauteur
Canal 1 marché/arrêt	OUI
Canal 2 gradable	-
Bouton poussoir	-
Mode automatique	OUI
Mode semi-automatique	-
Sensibilité réglable	OUI
Niveau lux réglable - mise en marche	OUI
Sensibilité réglable - présence	OUI
Indication de détection	OUI
Indication de réglage	OUI
Temporisation continue	10 sec - 99 min
Mémoire variateur - dernier niv. manuel	-
Fonction couloir	-
Rodage auto des tubes fluorescents	-
RÉGLAGES	
Bouton de commande sur le capteur	-
Télécommande	UNLCDHS
Télécommande utilisateur	UHSS
DONNÉES GÉNÉRALES	
Dimensions (Diamètre/prof. mm)	86/86
Poids produit (kg)	0.11
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans
ACCESSOIRE	
Support montage mural	GIPB/NRD

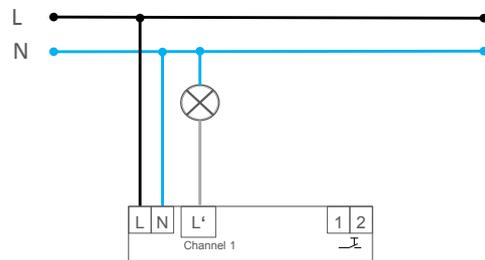


SCHÉMA CABLAGE ON/OFF (PRM VERSION)

ACCESSOIRE



BOITIER MURAL
GIPB/NRD
ART. 760156