


Indico

Une luminaire moderne pour éclairages publics



Indico est une luminaire très contemporain aux formes minimalistes et élégantes.

Le luminaire s'ouvre sans outil et reste bloqué automatiquement en position

ouverte. Vous intervenez en toute sécurité car un coupe circuit neutralise le courant à l'ouverture du capot.

Le luminaire est en aluminium munie d'une vitre de protection résistante aux chocs, IK08.

- **IP66, Classe II**
- **Efficacité énergétique - 112 lm/W**
- **Vitre de protection résistante aux chocs IK08**
- **Aluminium moulé**
- **Adaptateur, orientable jusqu'à 15° pour mât**
- **Gradation nocturne automatique**

IP66

LED



CLASS II



IK08



APPLICATIONS: voies rapides, routes, parcs, zones de stationnement, places publiques, parking, piste cyclable et promenades.

MATÉRIEL : Boîtier en aluminium moulé. Ailettes de refroidissement de 90W et 120W versions. Vitre de protection résistante aux chocs IK08. Joint en silicone. Vis de montage en acier inoxydable. Peinture de finition Pantone 8403C, similaire au RAL 7010.

INSTALLATION ET MONTAGE : Pas d'outil nécessaire pour ouvrir le boîtier. Adaptateur, orientable horizontal ou vertical pour mât, 48-60 mm. Orientable $\pm 15^\circ$, par pas de $2,5^\circ$. Livré avec le câble de 8 m à 35W versions et le câble de 10 m à 60 W versions. Disponible sur demande: 90 W et 120W versions avec le câble. La conception modulaire du luminaire garanti sa longue durée de vie en pouvant remplacé et modernisé tant le driver que le module LED.




DONNÉES TECHNIQUES : Driver Philips Xitanium. Protection contre les surtensions (10kV). Module LED Samsung. Lentille asymétrique en PMMA présentant une distribution de type III. 220-240 V. 50-60 Hz. IP66. Classe II. IK08. Scx 0,072 m². Durée de vie de 50 000 heures (L70B50). Température ambiante -40°C à +45°C. CE.

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	CÂBLE	N° ARTICLE
	Indico, asymétrique type III, 4000K	35	3920	112	6,4	8 m	467150
	Indico, asymétrique type III, Gradation milieu de nuit *, 4000K	35	3920	112	6,4	8 m	467154
	Indico, asymétrique type III, 4000K	60	6720	112	6,5	10 m	467158
	Indico, asymétrique type III, Gradation milieu de nuit *, 4000K	60	6720	112	6,5	10 m	467162
	Indico, asymétrique type III, 4000K	90	10 080	112	9	sur demande	467166
	Indico, asymétrique type III, Gradation milieu de nuit *, 4000K	90	10 080	112	9	sur demande	467170
	Indico, asymétrique type III, 4000K	120	13 440	112	9,5	sur demande	467174
	Indico, asymétrique type III, Gradation milieu de nuit *, 4000K	120	13 440	112	9,5	sur demande	467178
	Accessoire						n° article
Adaptateur pour mât Ø 76 mm							467144


* La gradation milieu de nuit signifie que l'appareil graduera automatiquement aux heures de la nuit les moins fréquentées.

Gradation milieu de nuit (configuration standard).


Temps	15:00-22:00	22:00-00:30	00:30-03:30	03:30-05:30	05:30-10:00
Niveau de gradation	100%	50%	30%	50%	100%



INDICO

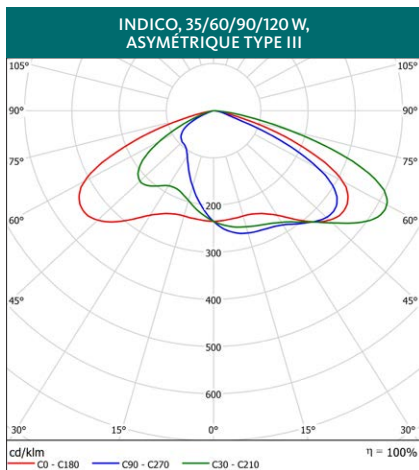

installation en top



Installation en latéral

Accessoire : adaptateur pour
mât Ø 76 mm

Caractéristiques de Indico

- Samsung LEDs, IRC 75
- Gradation de milieu de nuit





Sous réserve de modifications. La dernière version de cette fiche produit est disponible sur notre site internet.

2016-10-04