


PIR: Capteur Grande Hauteur

Le capteur idéal pour les espaces à grande hauteur de plafond




Le capteur PIR Grande Hauteur est conçu pour les installations d'une hauteur de 15 m. Il possède une lentille spéciale avec une zone de détection de 5,1 m x 5,1 m pour les entrepôts et les plateformes logistiques. Le capteur est facile à contrôler du sol grâce à la télécommande. Il est idéal pour les détections précises comme pour les rayons des entrepôts. Les versions gradables incluent la fonction "couloir" et le rochage automatique des lampes fluorescentes en connexion avec les nouvelles installations et remplacements.

- Plage de détection de 5.1 x 5.1 m à hauteur de 15 m
- Pour grande hauteur sous plafond
- Disponible en on/off, 1-10V et DALI
- Détection de présence et de lumière de jour*
- Fonction semi ou tout automatique
- Variation de la gradation, temporisation et sensibilité de la détection
- Installation facile grâce au réglage d'usine et télécommande


* jusqu'à 5 mètres



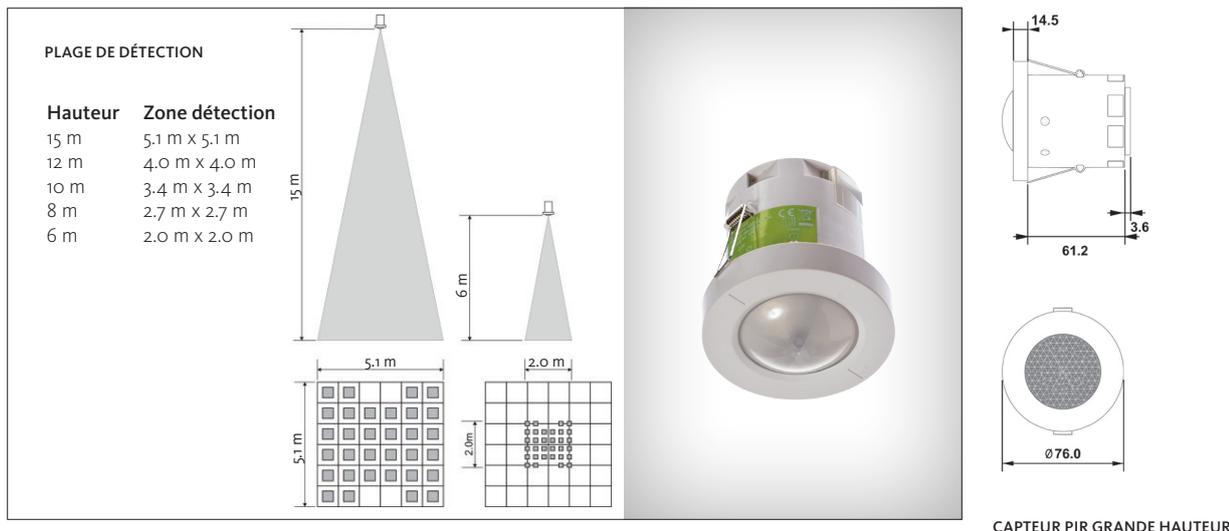


CAPTEUR PIR GRANDE HAUTEUR


PRODUIT	EBDSPIR-HB-PRM On/Off	EBDSPIR-HB-DD DALI/DSI	EBDSPIR-HB-AD 1-10V
DONNÉES ÉLECTRIQUES			
Type de capteur	PIR	PIR	PIR
Article no.	760128	760126	760127
Tension	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Charge max.	10 A	10 A	10 A
Nombre max de ballasts	20	20 si seulement le canal 2 est utilisé. (sinon 10)	10
Classe IP	IP40	IP40	IP40
Consommation passive	0.87 W	0.6 W	0.3 W
Consommation active	0.89 W	0.8 W	0.7 W
Température de fonctionnement	0°C - 35°C	0°C - 35°C	0°C - 35°C
CARACTERISTIQUES			
Plage de détection	5 m* 5 m / 15 m hauteur	5 m* 5 m / 15 m hauteur	5 m* 5 m / 15 m hauteur
Canal 1 marché/arrêt	OUI	OUI	OUI
Canal 2 gradable	-	DALI / DSI	1-10V
Bouton poussoir	OUI	OUI	OUI
Mode automatique	OUI	OUI	OUI
Mode semi-automatique	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable	OUI	OUI	OUI
Niveau lux réglable - mise en marche	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable - présence	OUI	OUI	OUI
Indication de détection	OUI	OUI	OUI
Indication de réglage	OUI	OUI	OUI
Temporisation continue	10 sec-99 min	10 sec-99 min	10 sec-99 min
Mémoire variateur - dernier niv. manuel	-	OUI	OUI
Fonction couloir	-	OUI	OUI
Rodage auto des tubes fluorescents	-	OUI	OUI
RÉGLAGES			
Bouton de commande sur le capteur	-	-	-
Télécommande	UNLCDHS	UNLCDHS	UNLCDHS
Télécommande utilisateur	UHS5	UHS5	UHS5
DONNÉES GÉNÉRALES			
Dimensions (Diamètre/prof. mm)	76/65	76/65	76/65
Poids produit (kg)	0.15	0.20	0.20
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
ACCESSOIRES			
Support montage plafond	DBB	DBB	DBB
Support montage mural	DBB-WBRKT	DBB-WBRKT	DBB-WBRKT

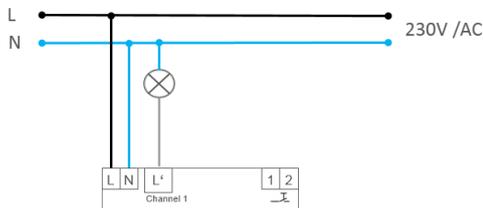

VERSION PRM- MODE AUTOMATIQUE

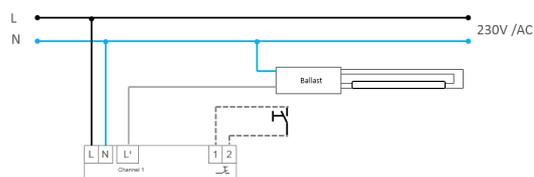

VERSION PRM- MODE SEMI AUTOMATIQUE

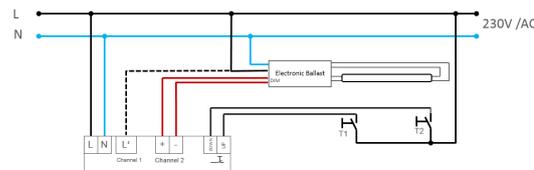

VERSION GRADABLE AVEC OPTION DE GRADATION MANUELLE

ACCESSOIRES



SUPPORT PLAFOND, PETIT DBB ART. 760132



SUPPORT MURAL, PETIT DBB-WBRKT ART. 760081