


PIR: Mini Capteur


Mini capteur discret pour installations quasi-invisibles




Le mini capteur PIR est idéal pour les petites zones de détection ayant des séparations. La taille réduite permet une installation dans des plafonds, des étagères ou des meubles sans être visible. Avec une plage de détection de 360°/ Ø 5 m ce capteur peut être utilisé dans des petits bureaux, des salles de stockage et de photocopieuses ou des toilettes. Si discret qu'il s'intègre parfaitement aux plafonds modernes.

- Plage de détection 360°/Ø 5 m à hauteur de plafond de 2.8 m
- Design discret
- Disponible en on/off, 1-10V ou DALI
- Détection de présence et de lumière de jour
- Fonction semi ou tout automatique
- Variation de la gradation, temporisation et sensibilité de la détection
- Installation facile grâce au réglage d'usine et télécommande




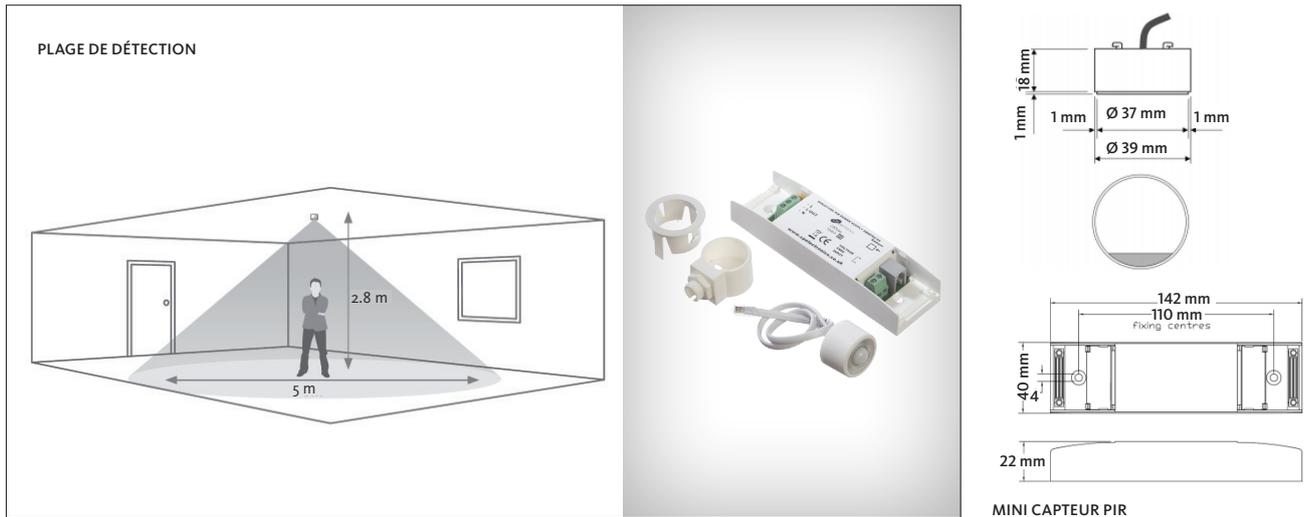


PRODUIT	EBMPIR-PRM-SA-C On/Off	EBMPIR-DD-SA-C DALI/DSI	EBMPIR-AD-SA-C 1-10V
DONNÉES ÉLECTRIQUES			
Type de capteur	PIR	PIR	PIR
Article no.	760115	760116	760117
Tension	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Charge max.	6 A	6 A	6 A
Nombre max de ballasts	20	20 si seulement le canal 2 est utilisé. (sinon 10)	10
Classe IP	IP 40	IP 40	IP 40
Consommation passive	0.82 W	0.3 W	0.5 W
Consommation active	0.84 W	0.9 W	1.1 W
Température de fonctionnement	-10°C- +35°C	-10°C- +35°C	-10°C- +35°C
CARACTÉRISTIQUES			
Plage de détection	Ø 5 m / 2.8 m hauteur	Ø 5 m / 2.8 m hauteur	Ø 5 m / 2.8 m hauteur
Canal 1 marché/arrêt	OUI	OUI	OUI
Canal 2 gradable	-	DALI /DSI	1-10V
Bouton poussoir	OUI	OUI	OUI
Mode automatique	OUI	OUI	OUI
Mode semi-automatique	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable	OUI	OUI	OUI
Niveau lux réglable - mise en marche	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable - présence	OUI	OUI	OUI
Indication de détection	OUI	OUI	OUI
Indication de réglage	OUI	OUI	OUI
Temporisation continue	10 sec-99 min	10 sec-99 min	10 sec-99 min
Mémoire variateur - dernier niv. manuel	-	OUI	OUI
Fonction couloir	-	OUI	OUI
Rodage auto des tubes fluorescents	-	OUI	OUI
REGLAGES			
Bouton de commande sur le capteur	-	-	-
Télécommande	UNLCDHS	UNLCDHS	UNLCDHS
Télécommande utilisateur	UHS 5/6/7	UHS 5/6/7	UHS 5/6/7
DONNÉES GÉNÉRALES			
Dimensions (Diamètre/prof. mm)	28/22 (UHS) 142/40 (UNLCDHS)	28/22 142/40 (UNLCDHS)	28/22 142/40 (UNLCDHS)
Poids produit (kg)	0.10	0.10	0.10
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
ACCESSOIRES			
Support montage plafond	-	-	-
Support montage mural	-	-	-

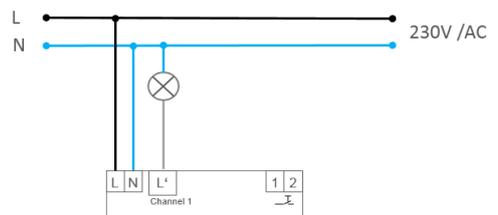

VERSION PRM- MODE AUTOMATIQUE

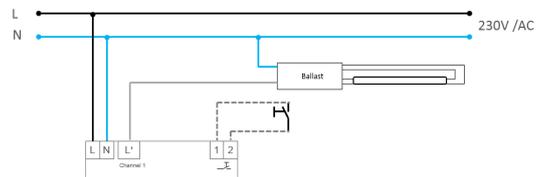

VERSION PRM- MODE SEMI AUTOMATIQUE

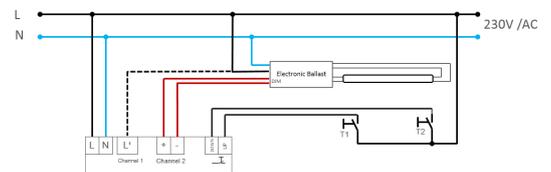

VERSION GRADABLE AVEC OPTION DE GRADATION MANUELLE