


PIR: Capteur universel, encastré


Capteur quasi-invisible avec détection large pour de nombreuses applications




Ce capteur PIR encastré quasi-invisible est idéal pour de nombreux systèmes de gestion de la lumière dans des bâtiments avec faux plafond. La lentille plate permet une très large détection de 40 m² qui couvre les petits bureaux, les étages, les vestiaires et les zones de stockage par exemple. Ce modèle est la réponse universelle aux besoins de contrôle de l'éclairage dans les bureaux, hôtels et espaces publics.

- Plage de détection 360°/Ø 7 m à hauteur de plafond de 2.8 m
- Disponible en version 1-10V, DALI ou sans fil AN10®
- Détection de présence et de lumière de jour
- Montage invisible grâce au profil fin (3.7 mm)
- Fonction semi ou tout automatique
- Variation de la gradation, temporisation et sensibilité de la détection
- Installation facile grâce au réglage d'usine et télécommande




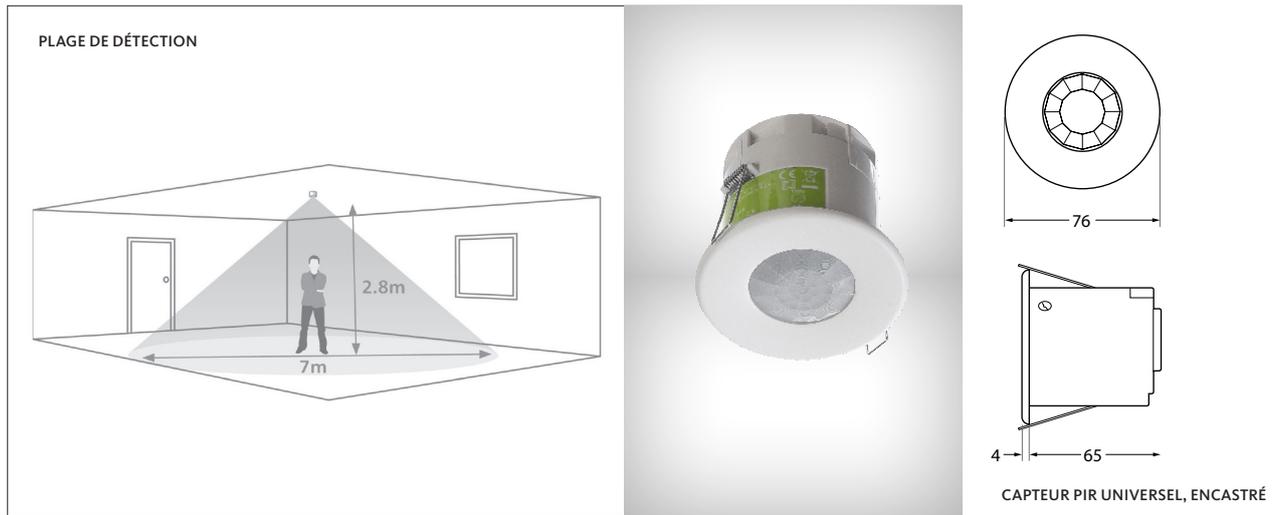


PRODUIT	EBDSPIR	EBDSPIR-PR On/Off	EBDSPIR-DD DALI/DSI	EBDSPIR-AD 1-10V
DONNÉES ÉLECTRIQUES				
Type de capteur	PIR	PIR	PIR	PIR
Article no.	760180	760139	760138	760140
Tension	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Charge max.	6 A	10 A	10 A	10 A
Nombre max de ballasts	6	20	20 si seulement le canal 2 est utilisé. (sinon 10)	10
Classe IP	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Consommation passive	0,5 W	0,87 W	0,6 W	0,3 W
Consommation active	0,6 W	0,89 W	0,8 W	0,7 W
Température de fonctionnement	-10°C- +35°C	-10°C- +35°C	-10°C- +35°C	-10°C- +35°C
CARACTÉRISTIQUES				
Plage de détection	Ø: 7 m / h: 2,8 m hauteur	Ø: 7 m / h: 2,8 m hauteur	Ø: 7 m / h: 2,8 m hauteur	Ø: 7 m / h: 2,8 m hauteur
Canal 1 marché/arrêt	OUI	OUI	OUI	OUI
Canal 2 gradable	-	-	DALI/DSI	1-10V
Bouton poussoir	-	OUI	OUI	OUI
Mode automatique	OUI	OUI	OUI	OUI
Mode semi-automatique	-	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable	-	OUI	OUI	OUI
Niveau lux réglable - mise en marche	OUI	OUI	OUI	OUI
Sensibilité réglable - présence	-	OUI	OUI	OUI
Indication de détection	-	OUI	OUI	OUI
Indication de réglage	-	OUI	OUI	OUI
Temporisation continue	10 sec - 30 min	10 sec - 99 min	10 sec - 99 min separate/channel	10 sec - 99 min separate/channel
Mémoire variateur - dernier niv. manuel	-	-	OUI	OUI
Fonction couloir	-	-	OUI	OUI
Rodage auto des tubes fluorescents	-	-	OUI	OUI
RÉGLAGES				
Bouton de commande sur le capteur	OUI	-	-	-
Télécommande	-	UNLCDHS	UNLCDHS	UNLCDHS
Télécommande utilisateur	-	UHS5	UHS5	UHS5
DONNÉES GÉNÉRALES				
Dimensions (Diamètre/ prof. mm)	76/65	76/65	76/65	76/65
Poids produit (kg)	0,13	0,13	0,15	0,15
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
ACCESSOIRES				
Support montage plafond	DBB	DBB	DBB	DBB
Support montage mural	DBB-WBRKT	DBB-WBRKT	DBB-WBRKT	DBB-WBRKT

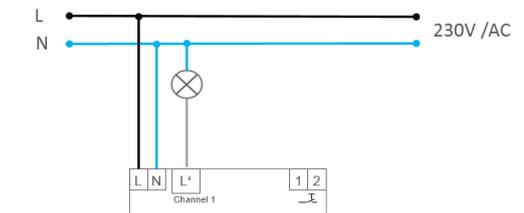

VERSION PRM- MODE AUTOMATIQUE

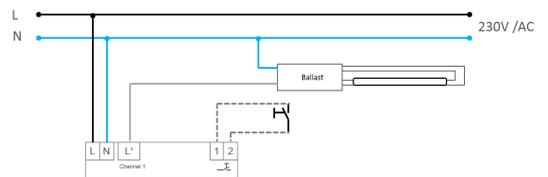

VERSION PRM- MODE SEMI AUTOMATIQUE

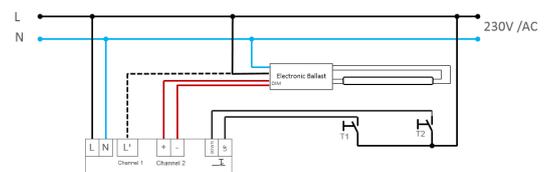

VERSION GRADABLE AVEC OPTION DE GRADATION MANUELLE

ACCESSOIRES



SUPPORT PLAFOND, PETIT DBB ART. 760132



SUPPORT MURAL, PETIT DBB-WBRKT ART. 760081