


# PIR: Capteur Mural


Marche / arrêt automatique pour plus de confort et de sécurité




Ce capteur mural automatique assure sécurité et confort à tous types d'espaces. Le capteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique en


fonction de l'usage et est disponible en version marche/arrêt et avec gradateur. Ce capteur est la solution idéale pour les rénovations, car il correspond au cadre mural standard et ne nécessite aucune programmation supplémentaire.

- Plage de détection jusqu'à 5 m
- Capteur de présence et mouvement en un
- Fonction automatique et semi-automatique
- Variation de la gradation, temporisation et sensibilité de la détection
- Télécommande pour commande professionnelle pour la version gradable
- Versions disponibles: on/off et gradation conventionnelle
- Livré avec panneau frontal blanc, bronze ou acier brossé (disponible comme accessoires)
- Solution idéale pour rénovation sans nouveau câblage
- Batterie intégrée remplace le nouveau câblage
- Durée de vie de la batterie approx. 5 ans

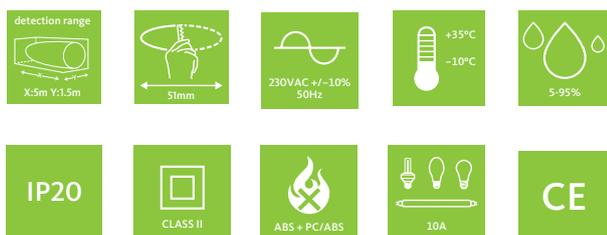

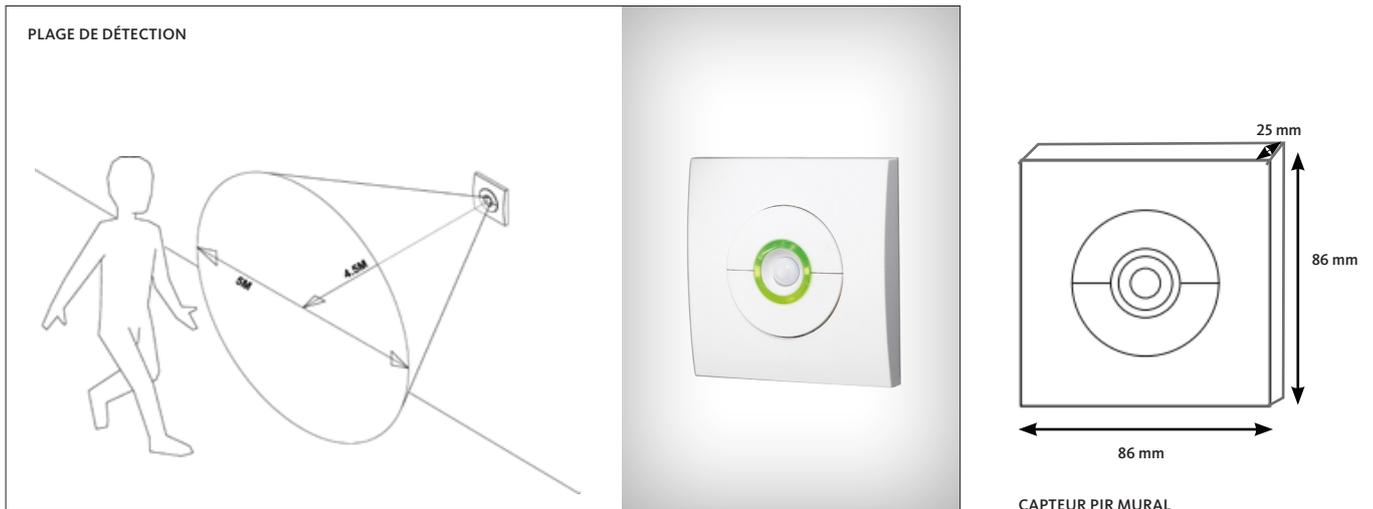


PRODUIT	E-3005N	E-3003N	E-3004N
Type de capteur	PIR 130°	PIR 130°	PIR 130°
Modèle du capteur	Marche / Arrêt	Gradateur	Double gradateur
Article no.	760152	760150	760151
Plage de détection	5 m diamètre de détection à distance de 4,5 m	5 m diamètre de détection à distance de 4,5 m	5 m diamètre de détection à distance de 4,5 m
Tension	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Charge lumière incandescente mini/max	10A	40 W/400 W	40 W/250 W par canal
Classe IP	IP20	IP20	IP20
Tension basse/Charge transformateur mini/max	10A	60 W/400 W	60 W/250 W par canal
Charge, autre sources lumineuses	10A	Non compatible	Non compatible
Batterie	3 V DC CR2477	-	-
Télécommande	-	OUI (E3007N)	OUI (E3007N)
Mode automatique on/off	OUI	OUI	OUI
Mode semi-automatique on/auto off	OUI	OUI	OUI
Mode vacances	OUI	OUI	OUI
Lux réglables	OUI	OUI	OUI
Temporisation ajustable	1-30 min	1-30 min	1-30 min
Mémoire niveau de gradation	-	OUI	OUI
Scénarios pré-enregistrés	-	OUI	OUI
Niveau bas constant / lumière de nuit	-	OUI	OUI
Classe IP	IP 20	IP 20	IP 20
Instr. montage en saillie et encastré	GIPB/NRD-IQ	GIPB/NRD-IQ	GIPB/NRD-IQ
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions (Diamètre/prof. mm)	85 X 85	85 X 85	85 X 85
Poids produit (kg)	0.106	0.148	0.148
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans
<b>ACCESSOIRES</b>			
Cadre de protection en acier brossé	E-3008N	E-3008N	E-3008N
Cadre de protection en finition bronze	E-3009N	E-3009N	E-3009N
Télécommande	E-3007N	E-3007N	E-3007N
Support pour installation en saillie	GIPB/NRD	GIPB/NRD	GIPB/NRD

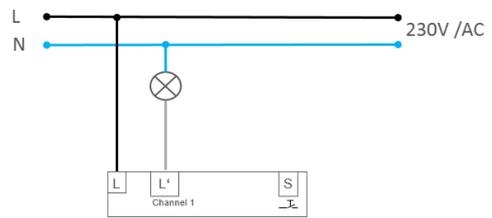

E-3003N

VERSION PRM- DIM & PRM

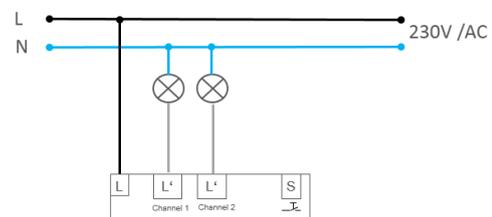

E-3004N

VERSION PRM- CANAL 2 GRADABLE

**ACCESSOIRES**



CADRE PROTECTION ACIER BROSSÉ E-3008N ART. 760153



TÉLÉCOMMANDE E-3007N ART.760155



SUPPORT POUR MONTAGE EN SAILLIE GIPB/NRD ART. 760156

CADRE PROTECTION FINITION BRONZE, E-3009N ART. 760154