


# Part LED Plafond

Un luminaire fonctionnel pour les bureaux et les écoles



Part LED est une gamme de luminaires standard pour bureaux et écoles, destinés à un montage au plafond, suspendu ou encastré. Choisissez entre une grille MIRO 5 parabolique simple ou double pour obtenir un excellent contrôle de la lumière et un faible éblouissement. Le luminaire Part est disponible en trois longueurs standard et vous pouvez choisir entre un corps blanc ou gris. Disponible en version marche/arrêt, gradable ou équipée d'un capteur pour la détection de présence et la lumière du jour.

Part LED est conçu pour la source lumineuse remplaçable Aura UltiLED Longlife et améliore l'efficacité énergétique de Part.

- Efficacité énergétique - jusqu'à 109 lm/W
- Sources lumineuses LED faciles à remplacer et à mettre à niveau
- Versions DALI
- Garantie de 5 ans

IP20



LED



CLASS I











**APPLICATIONS :** Bureaux, écoles, couloirs et salles de conférence.

**MATÉRIEL :** Corps en acier peint. Grille parabolique semi-diffuse en aluminium MIRO 5 simple ou double. Peut être équipé de différents capteurs sur demande.

**INSTALLATION ET MONTAGE :** Part LED Plafond est disponible en trois longueurs standard et peut être préparé pour une traversée de câble sur demande. Raccordement par borne push-in de 2,5 mm<sup>2</sup>.

**DONNÉES TECHNIQUES :** 220-240 V 50-60 Hz, IP20. IRC >80. SDCM 3. Facteur de puissance  $\lambda > 0,95$ . Température ambiante : -25 °C – +35°C. CE. Aura UltraLED Long Life, 3000 K ou 4000 K. Driver LED 700 mA, courant continu. Sans gradation ou gradable DALI. Durée de vie du driver >50 000 heures.

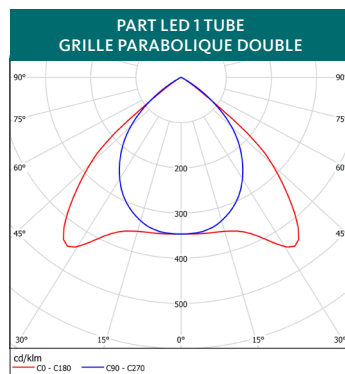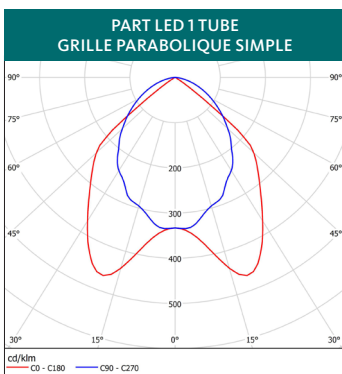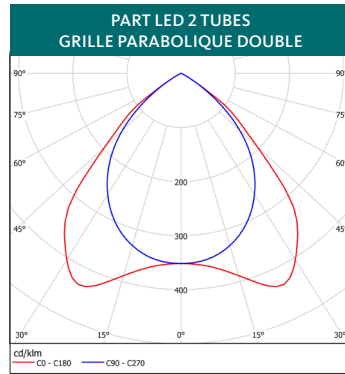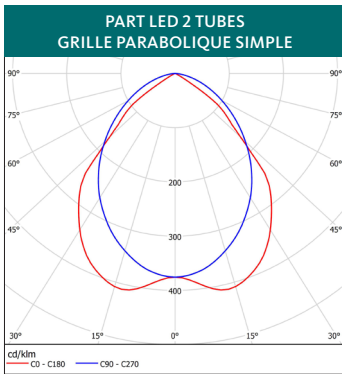


TYPE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	C-C (mm)
Part L=593 mm	145	57	450
Part L=1193 mm	145	57	1050
Part L=1493 mm	145	57	1350

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE DU SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX LUMINAIRE (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE MARCHE/ARRÊT	N° ARTICLE DALI	
	Part plafond monté, grille parabolique simple.							
	Part CE 1 tube. L=593 mm.							
	Part CE 10 W, 900, 3000 K, Blanc	10	890	86	3,1	23701310000	23701310020	
	Part CE 10 W, 900, 4000 K, Blanc	10	940	94	3,1	23701410000	23701410020	
	Part CE 10 W, 800, 3000 K, Gris	10	870	87	3,1	23721310000	23721310020	
	Part CE 10 W, 800, 4000K, Gris	10	910	91	3,1	23721410000	23721410020	
	Part CE 1 tube. L=1193 mm.							
	Part CE 20 W, 1800, 3000 K, Blanc	20	1770	89	4,5	23701320000	23701320020	
	Part CE 20 W, 1800, 4000 K, Blanc	20	1890	94	4,5	23701420000	23701420020	
Part CE 30 W, 3100, 3000 K, Blanc	30	3060	102	4,5	23701350000	23701350020		
Part CE 30 W, 3100, 4000 K, Blanc	30	3230	108	4,5	23701450000	23701450020		
Part CE 20 W, 1700, 3000 K, Gris	20	1730	86	4,5	23721320000	23721320020		
Part CE 20 W, 1700, 4000 K, Gris	20	1840	92	4,5	23721420000	23721420020		
Part CE 30 W, 3000, 3000 K, Gris	30	2990	100	4,5	23721350000	23721350020		
Part CE 30 W, 3000, 4000 K, Gris	30	3160	105	4,5	23721450000	23721450020		
Part CE 1 tube. L=1493 mm.								
Part CE 27 W, 2400, 3000 K, Blanc	27	2380	88	5,5	23701330000	23701330020		
Part CE 27 W, 2400, 4000 K, Blanc	27	2550	95	5,5	23701430000	23701430020		
Part CE 37 W, 4000, 3000 K, Blanc	37	3830	103	5,5	23701360000	23701360020		
Part CE 37 W, 4000, 4000 K, Blanc	37	4040	109	5,5	23701460000	23701460020		
Part CE PAR 27 W 2300 Marche/arrêt 830, Gris	27	2326	86	5,5	23721330000	23721330020		
Part CE PAR 27 W 2300 Marche/arrêt 840, Gris	27	2493	92	5,5	23721430000	23721430020		
Part CE 37 W, 3800, 3000 K, Gris	37	3740	101	5,5	23721360000	23721360020		
Part CE 37 W, 3800, 4000 K, Gris	37	3950	107	5,5	23721460000	23721460020		
Part CE 2 tubes. L=593 mm.								
Part CE 19 W, 1700, 3000 K, Blanc	19	1670	89	3,1	23702310000	23702310020		
Part CE 19 W, 1700, 4000 K, Blanc	19	1790	94	3,1	23702410000	23702410020		
Part CE 19 W, 1600, 3000 K, Gris	19	1660	88	3,1	23722310000	23722310020		
Part CE 19 W, 1600, 4000 K, Gris	19	1760	93	3,1	23722410000	23722410020		

Valeurs basées sur Aura UltiLED Long Life G4/UltiLED Long Life PRO G3.

	TYPE	PUISSANCE DU SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX LUMINAIRE (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE MARCHÉ/ARRÊT	N° ARTICLE DALI
MODÈLES	Part plafond monté, grille parabolique simple.						
	Part CE 2 tubes. L=1193 mm.						
	Part CE 37 W, 3500, 3000 K, Blanc	37	3380	91	4,5	23702320000	23702320020
	Part CE 37 W, 3500, 4000 K, Blanc	37	3600	97	4,5	23702420000	23702420020
	Part CE 58 W, 6000, 3000 K, Blanc	58	5850	101	4,5	23702350000	23702350020
	Part CE 58 W, 6000, 4000 K, Blanc	58	6170	106	4,5	23702450000	23702450020
	Part CE 37 W, 3400, 3000 K, Gris	37	3330	90	4,5	23722320000	23722320020
	Part CE 37 W, 3400, 4000 K, Gris	37	3530	95	4,5	23722420000	23722420020
	Part CE 58 W, 5900, 3000 K, Gris	58	5760	99	4,5	23722350000	23722350020
	Part CE 58 W, 5900, 4000 K, Gris	58	6080	105	4,5	23722450000	23722450020
	Part CE 2 tubes. L=1493 mm.						
	Part CE 51 W, 4700, 3000 K, Blanc	51	4550	89	5,5	23702330000	23702330020
	Part CE 51 W, 4700, 4000 K, Blanc	51	4870	95	5,5	23702430000	23702430020
	Part CE 71 W, 7500, 3000 K, Blanc	71	7310	103	5,5	23702360000	23702360020
	Part CE 71 W, 7500, 4000 K, Blanc	71	7710	109	5,5	23702460020	23702460020
	Part CE 51 W, 4600, 3000 K, Gris	51	4480	88	5,5	23722330000	23722330020
	Part CE 51 W, 4600, 4000 K, Gris	51	4800	94	5,5	23722430000	23722430020
	Part CE 71 W, 7400, 3000 K, Gris	71	7200	101	5,5	23722360000	23722360020
	Part CE 71 W, 7400, 4000 K, Gris	71	7600	107	5,5	23722460000	23722460020

Valeurs basées sur Aura UltiLED Long Life G4/UltiLED Long Life PRO G3.

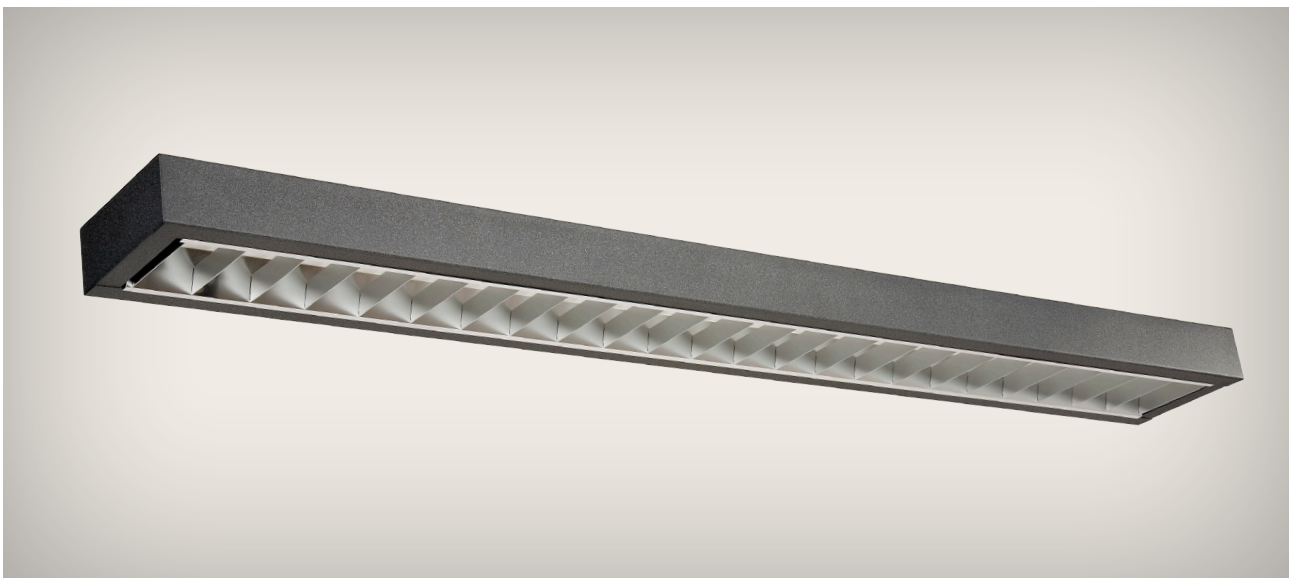

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE DU SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX LUMINAIRE (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE MARCHÉ/ARRÊT	N° ARTICLE . DALI	
	Part plafond monté, grille parabolique double.							
	Part CE 1 tube. L=593 mm.							
	Part CE DPAR 10 W, 900, 3000 K, Blanc	10	870	87	3,1	23711310000	23711310020	
	Part CE DPAR 10 W, 900, 4000 K, Blanc	10	910	91	3,1	23711410000	23711410020	
	Part CE DPAR 10 W, 800, 3000 K, Gris	10	820	82	3,1	23731310000	23731310020	
	Part CE DPAR 10 W, 800, 4000 K, Gris	10	870	87	3,1	23731410000	23731410020	
	Part CE 1 tube. L=1193 mm.							
	Part CE DPAR 20 W, 1800, 3000 K, Blanc	20	1730	86	4,5	23711320000	23711320020	
	Part CE DPAR 20 W, 1800, 4000 K, Blanc	20	1840	92	4,5	23711420000	23711420020	
Part CE DPAR 30 W, 3100, 3000 K, Blanc	30	2990	100	4,5	23711350000	23711350020		
Part CE DPAR 30 W, 3100, 4000 K, Blanc	30	3160	105	4,5	23711450000	23711450020		
Part CE DPAR 20 W, 1700, 3000 K, Gris	20	1650	83	4,5	23731320000	23731320020		
Part CE DPAR 20 W, 1700, 4000 K, Gris	20	1760	88	4,5	23731420000	23731420020		
Part CE DPAR 30 W, 3000, 3000 K, Gris	30	2850	95	4,5	23731350000	23731350020		
Part CE DPAR 30 W, 3000, 4000 K, Gris	30	3010	100	4,5	23731450000	23731450020		
Part CE 1 tube. L=1493 mm.								
Part CE DPAR 27 W, 2400, 3000 K, Blanc	27	2320	86	5,5	23711330000	23711330020		
Part CE DPAR 27 W, 2400, 4000 K, Blanc	27	2500	93	5,5	23711430000	23711430020		
Part CE DPAR 37 W, 4000, 3000 K, Blanc	37	3740	101	5,5	23711360000	23711360020		
Part CE DPAR 37 W, 4000, 4000 K, Blanc	37	3950	107	5,5	23711460000	23711460020		
Part CE DPAR 27 W, 2300, 3000 K, Gris	27	2220	82	5,5	23731330000	23731330020		
Part CE DPAR 27 W, 2300, 4000 K, Gris	27	2380	88	5,5	23731430000	23731430020		
Part CE DPAR 37 W, 3800, 3000 K, Gris	37	3600	96	5,5	23731360000	23731360020		
Part CE DPAR 37 W, 3800, 4000 K, Gris	37	3800	102	5,5	23731460000	23731460020		
Part CE 2 tubes. L=593 mm.								
Part CE DPAR 19 W, 1700, 3000 K, Blanc	19	1650	87	3,1	23712310000	23712310020		
Part CE DPAR 19 W, 1700, 4000 K, Blanc	19	1750	92	3,1	23712410000	23712410020		
Part CE DPAR 19 W, 1600, 3000 K, Gris	19	1620	85	3,1	23732310000	23732310020		
Part CE DPAR 19 W, 1600, 4000 K, Gris	19	1710	90	3,1	23732410000	23732410020		

Valeurs basées sur Aura UltiLED Long Life G4/UltiLED Long Life PRO G3.

	TYPE	PUISSANCE DU SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX LUMINAIRE (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE . MARCHE/ARRÊT	N° ARTICLE . DALI
MODÈLES	Part plafond monté, grille parabolique double.						
	Part CE 2 tubes. L=1193 mm						
	Part CE DPAR 37 W, 3500, 3000 K, Blanc	37	3310	89	4,5	23712320000	23712320020
	Part CE DPAR 37 W, 3500, 4000 K, Blanc	37	3530	95	4,5	23712420000	23712420020
	Part CE DPAR 58 W, 6000, 3000 K, Blanc	58	5720	99	4,5	23712350000	23712350020
	Part CE DPAR 58 W, 6000, 4000 K, Blanc	58	6040	104	4,5	23712450000	23712450020
	Part CE DPAR 37 W, 3400, 3000 K, Gris	37	3240	87	4,5	23732320000	23732320020
	Part CE DPAR 37 W, 3400, 4000 K, Gris	37	3450	93	4,5	23732420000	23732420020
	Part CE DPAR 58 W, 5900, 3000 K, Gris	58	5600	97	4,5	23732350000	23732350020
	Part CE DPAR 58 W, 5900, 4000 K, Gris	58	5910	102	4,5	23732450000	23732450020
	Part CE 2 tubes. L=1493 mm						
	Part CE DPAR 51 W, 4700, 3000 K, Blanc	51	4450	82	5,5	23712330000	23712330020
	Part CE DPAR 51 W, 4700, 4000 K, Blanc	51	4770	88	5,5	23712430000	23712430020
	Part CE DPAR 71 W, 7500, 3000 K, Blanc	71	7150	101	5,5	23712360000	23712360020
	Part CE DPAR 71 W, 7500, 4000 K, Blanc	71	7550	106	5,5	23712460000	23712460020
	Part CE DPAR 51 W, 4600, 3000 K, Gris	51	4360	81	5,5	23732330000	23732330020
	Part CE DPAR 51 W, 4600, 4000 K, Gris	51	4670	86	5,5	23732430000	23732430020
	Part CE DPAR 71 W, 7400, 3000 K, Gris	71	7000	99	5,5	23732360000	23732360020
	Part CE DPAR 71 W, 7400, 4000 K, Gris	71	7390	104	5,5	23732460000	23732460020

Valeurs basées sur Aura UltiLED Long Life G4/UltiLED Long Life PRO G3.