


# Zeres plafond

Un luminaire moderne dans différents coloris



Zeres plafond est un luminaire décoratif qui apporte une touche agréable au design d'espaces publics tels que les entrées. Il crée un effet de halo sur le mur ou le plafond autour du

luminaire. Ce luminaire est disponible en trois tailles différentes : 500, 600 et 800 mm de diamètre. La bague décorative blanche peut être commandée dans une des couleurs de la gamme NCS afin de se marier avec le reste de la pièce. Grâce à la dernière technologie LED, le luminaire produit un flux lumineux élevé.

Zeres est également disponible en modèle suspendu.

- Efficacité énergétique - 87 lm/W
- Design moderne
- Différents types de détecteurs pour des économies d'énergie maximales
- Durée de vie de 50 000 heures (L70B50)
- Bague décorative disponible dans différents coloris
- 5 ans de garantie

IP54

IP20

LED



ZERES PLAFOND

IP54

IP20

LED



ZERES PLAFOND - DÉTECTEUR HF



**APPLICATIONS :** Espaces publics, entrées, bureaux.


**MATÉRIEL :** Vasque en acrylique opale pour une lumière régulière et agréable. La bague décorative en aluminium est livrée par défaut en blanc. Est également disponible dans différents coloris. Le modèle peut être monté au plafond comme au mur.

**INSTALLATION ET MONTAGE :** Passage du câble 2x19 mm sur le dessus et 2x19 mm sur le côté pour le câble extérieur. Bornier de 2,5 mm<sup>2</sup>.


**DONNÉES TECHNIQUES :** 220-240 V, 50-60 Hz, IP54 (plafond), IP20 (mur). Facteur de puissance  $\lambda > 0,93$ . Température ambiante +0 à +25 °C. CE. Durée de vie de 50 000 heures (L70B50). 3000 et 4000 K. IRC >80. Module LED MacAdam 3 SDCM. DALI/DSI. Commande à impulsion de phase. Variation analogique 1-10 V. Détecteur HF. CE.

**Détecteur HF** – Marche/arrêt 15 min. La durée de 15 min est réglée en usine : modifiable par pas de 1 à 30 min. Profil 1 avec un niveau maximum de 100 % pendant 15 min et un niveau minimum de 10 % en cas d'absence.

Profil 2 avec un niveau maximum de 100 % pendant 15 min et un niveau minimum de 10 % en cas d'absence pendant 30 min, puis arrêt jusqu'à la prochaine détection de présence.

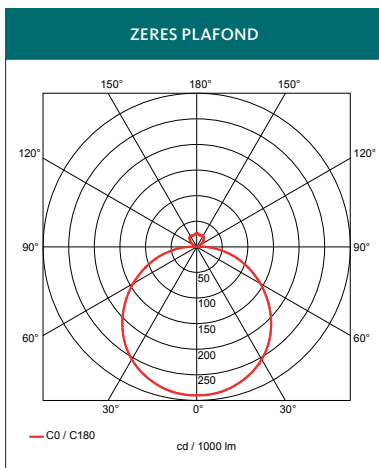

DIMENSIONS	TYPE	Ø (mm)	HAUTEUR (mm)
	7424	500	115
	7425	600	120
	7426	800	140

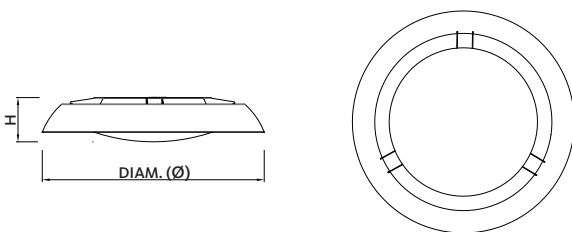

ZERES PLAFOND

## ZERES PLAFOND

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE MARCHE/ARRÊT	N° ARTICLE DALI/DSI	N° ARTICLE VARIATION 1-10 V
	Zeres plafond Ø 500 3000 K	9	611	68	2,9	7424.308.00	7424.308.20	7424.308.40
	Zeres plafond Ø 500 3000 K	12	872	73	2,9	7424.311.00	7424.311.20	7424.311.40
	Zeres plafond Ø 500 3000 K	16	1222	76	2,9	7424.315.00	7424.315.20	7424.315.40
	Zeres plafond Ø 500 4000 K	9	630	70	2,9	7424.408.00	7424.408.20	7424.408.40
	Zeres plafond Ø 500 4000 K	12	898	75	2,9	7424.411.00	7424.411.20	7424.411.40
	Zeres plafond Ø 500 4000 K	16	1258	78	2,9	7424.415.00	7424.415.20	7424.415.40
	Zeres plafond Ø 600 3000 K	16	1222	76	3,9	7425.316.00	7425.316.20	7425.316.40
	Zeres plafond Ø 600 3000 K	22	1746	79	3,9	7425.322.00	7425.322.20	7425.322.40
	Zeres plafond Ø 600 3000 K	31	2445	79	3,9	7425.329.00	7425.329.20	7425.329.40
	Zeres plafond Ø 600 4000 K	16	1258	78	3,9	7425.416.00	7425.416.20	7425.416.40
	Zeres plafond Ø 600 4000 K	22	1798	82	3,9	7425.422.00	7425.422.20	7425.422.40
	Zeres plafond Ø 600 4000 K	31	2518	81	3,9	7425.430.00	7425.430.20	7425.430.40
	Zeres plafond Ø 800 3000 K	24	2036	84	8,3	7426.326.00	7426.326.20	7426.326.40
	Zeres plafond Ø 800 3000 K	35	2910	83	8,3	7426.336.00	7426.336.20	7426.336.40
	Zeres plafond Ø 800 3000 K	49	4075	83	8,3	7426.349.00	7426.349.20	7426.349.40
	Zeres plafond Ø 800 4000 K	24	2097	87	8,3	7426.427.00	7426.427.20	7426.427.40
	Zeres plafond Ø 800 4000 K	35	2997	86	8,3	7426.437.00	7426.437.20	7426.437.40
	Zeres plafond Ø 800 4000 K	49	4197	86	8,3	7426.450.00	7426.450.20	7426.450.40
Accessoires								n° article
Zeres plafond 7425	Éclairage d'urgence 1 heure							9420033
Zeres plafond 7425	Éclairage d'urgence 1 heure, auto-test							9420035
Zeres plafond 7426	Éclairage d'urgence 1 heure							9420036
Zeres plafond 7426	Éclairage d'urgence 1 heure, auto-test							9420037

Accessoires : 7425 et 7426 peuvent être équipés d'un éclairage d'urgence d'1 heure ou d'un auto-test d'éclairage d'urgence d'1 heure. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clients :

## ZERES PLAFOND – DÉTECTEUR HF

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE DÉTECTEUR MARCHE/ARRÊT	N° ARTICLE DÉTECTEUR P1	N° ARTICLE DÉTECTEUR P2
	Zeres plafond Ø 500 3000 K, détecteur HF	9	611	68	3,0	7424.308.07	7424.308.27	7424.308.28
	Zeres plafond Ø 500 3000 K, détecteur HF	12	872	73	3,0	7424.311.07	7424.311.27	7424.311.28
	Zeres plafond Ø 500 3000 K, détecteur HF	16	1222	76	3,0	7424.315.07	7424.315.27	7424.315.28
	Zeres plafond Ø 500 4000 K, détecteur HF	9	630	70	3,0	7424.408.07	7424.408.27	7424.408.28
	Zeres plafond Ø 500 4000 K, détecteur HF	12	898	75	3,0	7424.411.07	7424.411.27	7424.411.28
	Zeres plafond Ø 500 4000 K, détecteur HF	16	1258	78	3,0	7424.415.07	7424.415.27	7424.415.28
	Zeres plafond Ø 600 3000 K, détecteur HF	16	1222	76	4,0	7425.316.07	7425.316.20	7425.316.40
	Zeres plafond Ø 600 3000 K, détecteur HF	22	1746	79	4,0	7425.322.07	7425.322.27	7425.322.28
	Zeres plafond Ø 600 3000 K, détecteur HF	31	2445	79	4,0	7425.329.07	7425.329.27	7425.329.28
	Zeres plafond Ø 600 4000 K, détecteur HF	16	1258	78	4,0	7425.416.07	7425.416.27	7425.416.28
	Zeres plafond Ø 600 4000 K, détecteur HF	22	1798	82	4,0	7425.422.07	7425.422.27	7425.422.28
	Zeres plafond Ø 600 4000 K, détecteur HF	31	2518	81	4,0	7425.430.07	7425.430.27	7425.430.28
	Zeres plafond Ø 800 3000 K, détecteur HF	24	2036	84	8,4	7426.326.07	7426.326.27	7426.326.28
	Zeres plafond Ø 800 3000 K, détecteur HF	35	2910	83	8,4	7426.336.07	7426.336.27	7426.336.28
	Zeres plafond Ø 800 3000 K, détecteur HF	49	4075	83	8,4	7426.349.07	7426.349.27	7426.349.28
	Zeres plafond Ø 800 4000 K, détecteur HF	24	2097	87	8,4	7426.427.07	7426.427.27	7426.427.28
	Zeres plafond Ø 800 4000 K, détecteur HF	35	2997	86	8,4	7426.437.07	7426.437.27	7426.437.28
	Zeres plafond Ø 800 4000 K, détecteur HF	49	4197	86	8,4	7426.450.07	7426.450.27	7426.450.28
Accessoires								n° article
Zeres plafond 7425	Éclairage d'urgence 1 heure						9420033	
Zeres plafond 7425	Éclairage d'urgence 1 heure, auto-test						9420035	
Zeres plafond 7426	Éclairage d'urgence 1 heure						9420036	
Zeres plafond 7426	Éclairage d'urgence 1 heure, auto-test						9420037	

Accessoires : 7425 et 7426 peuvent être équipés d'un éclairage d'urgence d'1 heure ou d'un auto-test d'éclairage d'urgence d'1 heure. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clients :