


Zeres suspendu

Un luminaire moderne dans différents coloris



Zeres suspendu est un luminaire décoratif idéal pour les espaces publics comme les entrées. Il est disponible en trois tailles différentes : 500, 600 et 800 mm de diamètre.

La bague décorative peut être commandée dans toutes les couleurs de la gamme NCS afin de se marier avec le reste de la pièce. Grâce à la dernière technologie LED, le luminaire produit un flux lumineux élevé. Zeres suspendu est équipé d'une suspension à câble et d'un câble en textile à deux couleurs.

Zeres est également disponible en modèle pour plafond.

- Efficacité énergétique - 87 lm/W
- Design moderne
- Détecteur pour des économies d'énergie maximales
- Durée de vie de 50 000 heures (L70B50)
- Bague décorative disponible dans différents coloris
- 5 ans de garantie

IP20

LED



ZERES SUSPENDU

IP20

LED



ZERES SUSPENDU - DÉTECTEUR HF



APPLICATIONS : Espaces publics, entrées, bureaux.


MATÉRIEL : Coupe en acrylique opale pour une lumière régulière et agréable. La bague décorative en aluminium est livrée par défaut en blanc. Est également disponible dans différents coloris. Ce modèle est équipé d'une suspension à câble et d'un câble en textile à deux couleurs.

INSTALLATION ET MONTAGE : Longueur de suspension max. 2 m. Le cache-piton se raccorde à travers le passage du câble sur le dessus. Bornier de 2,5 mm².


DONNÉES TECHNIQUES : 220-240 V, 50-60 Hz. Facteur de puissance $\lambda > 0,93$. Température ambiante +0 à +25°C. Durée de vie de 50 000 heures (L70B50). CE. 3000 K et 4000 K. IP20. IRC >80. Module LED MacAdam 3 SDCM. DALI/DSI. Commande à impulsion de phase. Variation analogique 1-10 V. Détecteur HF. CE.

Détecteur HF – Marche/arrêt 15 min. La durée de 15 min est réglée en usine: modifiable par pas de 1 à 30 min. Profil 1 avec un niveau maximum de 100 % pendant 15 min et un niveau minimum de 10 % en cas d'absence.

Profil 2 avec un niveau maximum de 100 % pendant 15 min et un niveau minimum de 10 % en cas d'absence pendant 30 min, puis arrêt jusqu'à la prochaine détection de présence.

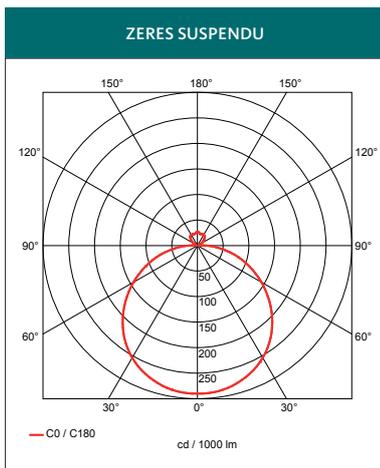

DIMENSIONS	TYPE	Ø (mm)	HAUTEUR (mm)
	7427	500	115
	7428	600	120
	7429	800	140

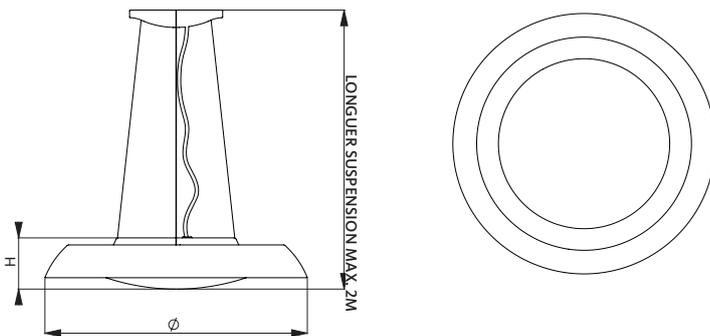

ZERES SUSPENDU

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE MARCHÉ/ARRÊT	N° ARTICLE DALI/DSI	N° ARTICLE AVEC VARIATION 1-10 V
	Zeres suspendu Ø 500 3000 K	9	611	68	3,5	7427.308.00	7427.308.20	7427.308.40
	Zeres suspendu Ø 500 3000 K	12	872	73	3,5	7427.311.00	7427.311.20	7427.311.40
	Zeres suspendu Ø 500 3000 K	16	1222	76	3,5	7427.315.00	7427.315.20	7427.315.40
	Zeres suspendu Ø 500 4000 K	9	630	70	3,5	7427.408.00	7427.408.20	7427.408.40
	Zeres suspendu Ø 500 4000 K	12	898	75	3,5	7427.411.00	7427.411.20	7427.411.40
	Zeres suspendu Ø 500 4000 K	16	1258	78	3,5	7427.415.00	7427.415.20	7427.415.40
	Zeres suspendu Ø 600 3000 K	16	1222	76	4,5	7428.316.00	7428.316.20	7428.316.40
	Zeres suspendu Ø 600 3000 K	22	1746	79	4,5	7428.322.00	7428.322.20	7428.322.40
	Zeres suspendu Ø 600 3000 K	31	2445	79	4,5	7428.329.00	7428.329.20	7428.329.40
	Zeres suspendu Ø 600 4000 K	16	1258	78	4,5	7428.416.00	7428.416.20	7428.416.40
	Zeres suspendu Ø 600 4000 K	22	1798	82	4,5	7428.422.00	7428.422.20	7428.422.40
	Zeres suspendu Ø 600 4000 K	31	2518	81	4,5	7428.430.00	7428.430.20	7428.430.40
	Zeres suspendu Ø 800 3000 K	24	2036	84	8,9	7429.326.00	7429.326.20	7429.326.40
	Zeres suspendu Ø 800 3000 K	35	2910	83	8,9	7429.336.00	7429.336.20	7429.336.40
	Zeres suspendu Ø 800 3000 K	49	4075	83	8,9	7429.349.00	7429.349.20	7429.349.40
	Zeres suspendu Ø 800 4000 K	24	2097	87	8,9	7429.427.00	7429.427.20	7429.427.40
	Zeres suspendu Ø 800 4000 K	35	2997	86	8,9	7429.437.00	7429.437.20	7429.437.40
	Zeres suspendu Ø 800 4000 K	49	4197	86	8,9	7429.450.00	7429.450.20	7429.450.40
	Accessoires							
Zeres suspendu 7428	Éclairage d'urgence 1 heure							9420033
Zeres suspendu 7428	Éclairage d'urgence 1 heure, auto-test							9420035
Zeres suspendu 7429	Éclairage d'urgence 1 heure							9420036
Zeres suspendu 7429	Éclairage d'urgence 1 heure, auto-test							9420037

Accessoires : 7428 et 7429 peuvent être équipés d'un éclairage d'urgence d'1 heure ou d'un auto-test d'éclairage d'urgence d'1 heure. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clients :

ZERES SUSPENDU – CAPTEUR HF

MODÈLES	TYPE	PUISSANCE SYSTEME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	RENDEMENT LUMINEUX (lm/W)	POIDS (kg)	N° ARTICLE DÉTECTEUR MARCHÉ/ARRÊT	N° ARTICLE DÉTECTEUR P1	N° ARTICLE DÉTECTEUR P2
	Zeres suspendu Ø 500 3000 K, détecteur HF	9	611	68	3,6	7427.308.07	7427.308.27	7427.308.28
	Zeres suspendu Ø 500 3000 K, détecteur HF	12	872	73	3,6	7427.311.07	7427.311.27	7427.311.28
	Zeres suspendu Ø 500 3000 K, détecteur HF	16	1222	76	3,6	7427.315.07	7427.315.27	7427.315.28
	Zeres suspendu Ø 500 4000 K, détecteur HF	9	630	70	3,6	7427.408.07	7427.408.27	7427.408.28
	Zeres suspendu Ø 500 4000 K, détecteur HF	12	898	75	3,6	7427.411.07	7427.411.27	7427.411.28
	Zeres suspendu Ø 500 4000 K, détecteur HF	16	1258	78	3,6	7427.415.07	7427.415.27	7427.415.28
	Zeres suspendu Ø 600 3000 K, détecteur HF	16	1222	76	4,6	7428.316.07	7428.316.27	7428.316.28
	Zeres suspendu Ø 600 3000 K, détecteur HF	22	1746	79	4,6	7428.322.07	7428.322.27	7428.322.28
	Zeres suspendu Ø 600 3000 K, détecteur HF	31	2445	79	4,6	7428.329.07	7428.329.27	7428.329.28
	Zeres suspendu Ø 600 4000 K, détecteur HF	16	1258	78	4,6	7428.416.07	7428.416.27	7428.416.28
	Zeres suspendu Ø 600 4000 K, détecteur HF	22	1798	82	4,6	7428.422.07	7428.422.27	7428.422.28
	Zeres suspendu Ø 600 4000 K, détecteur HF	31	2518	81	4,6	7428.430.07	7428.430.27	7428.430.28
	Zeres suspendu Ø 800 3000 K, détecteur HF	24	2036	84	9,0	7429.326.07	7429.326.27	7429.326.28
	Zeres suspendu Ø 800 3000 K, détecteur HF	35	2910	83	9,0	7429.336.07	7429.336.27	7429.336.28
	Zeres suspendu Ø 800 3000 K, détecteur HF	49	4075	83	9,0	7429.349.07	7429.349.27	7429.349.28
	Zeres suspendu Ø 800 4000 K, détecteur HF	24	2097	87	9,0	7429.427.07	7429.427.27	7429.427.28
	Zeres suspendu Ø 800 4000 K, détecteur HF	35	2997	86	9,0	7429.437.07	7429.437.27	7429.437.28
	Zeres suspendu Ø 800 4000 K, détecteur HF	49	4197	86	9,0	7429.450.07	7429.450.27	7429.450.28
Accessoires								n° article
Zeres suspendu 7428	Éclairage d'urgence 1 heure							9420033
Zeres suspendu 7428	Éclairage d'urgence 1 heure, auto-test							9420035
Zeres suspendu 7429	Éclairage d'urgence 1 heure							9420036
Zeres suspendu 7429	Éclairage d'urgence 1 heure, auto-test							9420037

Accessoires : 7428 et 7429 peuvent être équipés d'un éclairage d'urgence d'1 heure ou d'un auto-test d'éclairage d'urgence d'1 heure. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clients :