


# Conspecto CE & WA avec CompoLED G2

Spot éco-énergétique avec système de montage facile QuickChange™



Conspecto Ceiling & Wall sont des spots montés au plafond et au mur, conçus pour la source lumineuse LED remplaçable Aura CompoLED Long Life G2. Le spot est équipé du système de montage facile QuickChange™ – une douille à baïonnette pour le remplacement et la modernisation rapide et durable des modules LED. On peut obtenir différents flux lumineux et différentes températures de couleur avec différentes sources lumineuses CompoLED.

Conspecto Ceiling & Wall constituent d'excellents choix lorsque vous avez besoin à la fois d'économies d'énergie et d'une grande qualité d'éclairage. Une gamme de versions IP54 est également disponible.

- Source lumineuse LED remplaçable
- Multiples options de source lumineuse
- Efficacité énergétique
- Versions marche/arrêt et DALI
- Garantie de 5 ans

IP20



LED



CLASS I







CONSPECTO WALL AVEC COMPOLED G2

**APPLICATIONS :** Bureaux, supermarchés, vente au détail, zones de passage.

**COMPOSITION :** Boîtier et dissipateur thermique en aluminium. Thermolaqué en blanc RAL 9010. Réflecteur en aluminium anodisé.

**INSTALLATION ET BRANCHEMENTS :** Montage au plafond ou au mur. La version à montage au plafond est fournie avec des entretoises pour le raccordement de câble externe.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :** 220-240 V, 0/50-60 Hz, IP20, Classe I. Facteur de puissance  $\lambda > 0,9$ , CE. Douille G46d. Driver LED à courant continu de 700 mA, sans variation ou DALI/commande à impulsion de phase. Source lumineuse Aura CompoLED G2 Long Life 120°, 3 000 K ou 4 000 K, IRC > 80/90, SDCM 3. Durée de vie de 60 000 heures (L70B10). Température ambiante -20 °C à +30 °C.

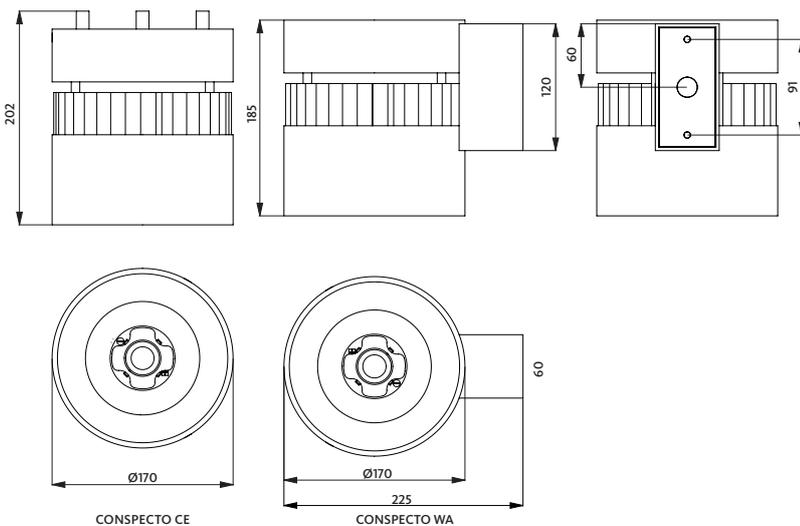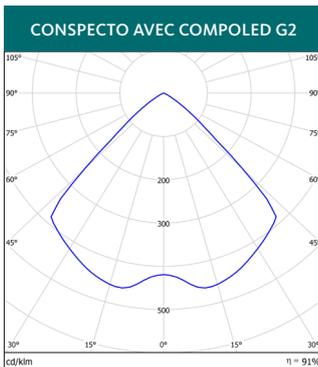

## QuickChange™

Le marquage QuickChange™ indique que le luminaire est modulaire et que la source lumineuse LED se remplace facilement.

	TYPE	PUISSANCE DU SYSTÈME (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	EFFICACITÉ (lm/W)	TEMP. COULEUR (K)	IRC	POIDS (KG)	RÉF. ON/OFF	RÉF. DALI	COMPOLED INCLUDE*
MODÈLES	Conspecto G2 CE & WA, CompoLED G2 HO (réflecteur alu)									
	Conspecto CE Alu 29W 3100 830	29	3040	105	3000	80	2,0	63821310000	63821310020	9741301002
	Conspecto CE Alu 14W 1700 830	14	1640	117	3000	80	2,0	63821310100		9741301002
	Conspecto CE Alu 29W 3100 840	29	3220	111	4000	80	2,0	63821410000	63821410020	9741401002
	Conspecto CE Alu 14W 1700 840	14	1740	124	4000	80	2,0	63821410100		9741401002
	Conspecto WA Alu 29W 3100 830	29	3040	105	3000	80	2,4	73921310000	73921310020	9741301002
	Conspecto WA Alu 14W 1700 830	14	1640	117	3000	80	2,4	73921310100		9741301002
	Conspecto WA Alu 29W 3100 840	29	3220	111	4000	80	2,4	73921410000	73921410020	9741401002
	Conspecto WA Alu 14W 1700 840	14	1740	124	4000	80	2,4	73921410100		9741401002
	Conspecto G2 CE & WA, CompoLED Dim To Warm (réflecteur alu)									
	Conspecto CE Alu 29W 1900 DTW	29	1910	66	3000-2000	90	2,0		63821903020	9744901002
	Conspecto WA Alu 29W 1900 DTW	29	1910	66	3000-2000	90	2,4		73921903020	9744901002
	Conspecto G2 CE & WA, CompoLED Crisp White (réflecteur alu)									
	Conspecto CE Alu 29W 2100 CW 930	29	2120	73	3000	90	2,0	63821906000	63821906020	9747301002
	Conspecto WA Alu 29W 2100 CW 930	29	2120	73	3000	90	2,4	73921906000	73921906020	9747301002
	Conspecto G2 CE & WA, CompoLED Crisp Colour (réflecteur alu)									
	Conspecto CE Alu 29W 2500 CC 940	29	2520	87	4000	90	2,0	63821910000	63821910020	9749401002
	Conspecto WA Alu 29W 2500 CC 940	29	2520	87	4000	90	2,4	73921910000	73921910020	9749401002

\*Conspecto G2 est livré avec CompoLED G2 de série. Cette option peut être configurée avec une CompoLED spéciale de votre choix au moment de passer commande. Vous pouvez aussi choisir Conspecto sans source lumineuse.



**AURA COMPOLED G2 LONG LIFE**

La source lumineuse LED CompoLED G2 est disponible de multiples versions pour diverses utilisations. Outre les versions haut rendement 3 000 K et 4 000 K, vous pouvez choisir entre :

**DIM TO WARM** – produit des couleurs plus chaudes lorsque vous en réduisez la luminosité.

**BLANC ÉCLATANT** – pour faire ressortir le blanc des peintures et des tissus afin d'en amplifier les contrastes perçus.

**COULEURS ÉCLATANTES** – pour obtenir des couleurs vives et donner vie aux tissus. Toutes trois offrent un rendu supérieur des couleurs – IRC > 90



Aura CompoLED G2 Long Life avec COB (« Chip on Board ») – une nouvelle technologie d'utilisation des LED pour les moteurs lumineux LED. Les puces Multi LED sont utilisées ensemble dans un seul module d'éclairage.

Sous réserve de modifications. La dernière version de cette fiche produit est disponible sur notre site internet.

2017-06-21