


Aura Robinia

Un luminaire efficace pour sites industriels



Aura Robinia est un luminaire industriel moderne et peu énergivore. Il est idéal pour les sites industriels, les entrepôts et super/hypermarchés. Les composants du luminaire sont de haute qualité et il est facile à installer.

Aura Robinia peut être livré avec une source lumineuse LED Aura UltiLED Long Life ou avec une source lumineuse fluorescente Aura T5 Eco Saver Long Life. Grâce à son efficacité énergétique et sa longue durée de vie vous pouvez réduire vos coûts de maintenance jusqu'à 70%.

- Luminaire hautement efficace
- Peu de maintenance
- Facile à installer
- Réflecteur MIRO
- 5 ans de garantie

IP20




LED

T5



CLASS I

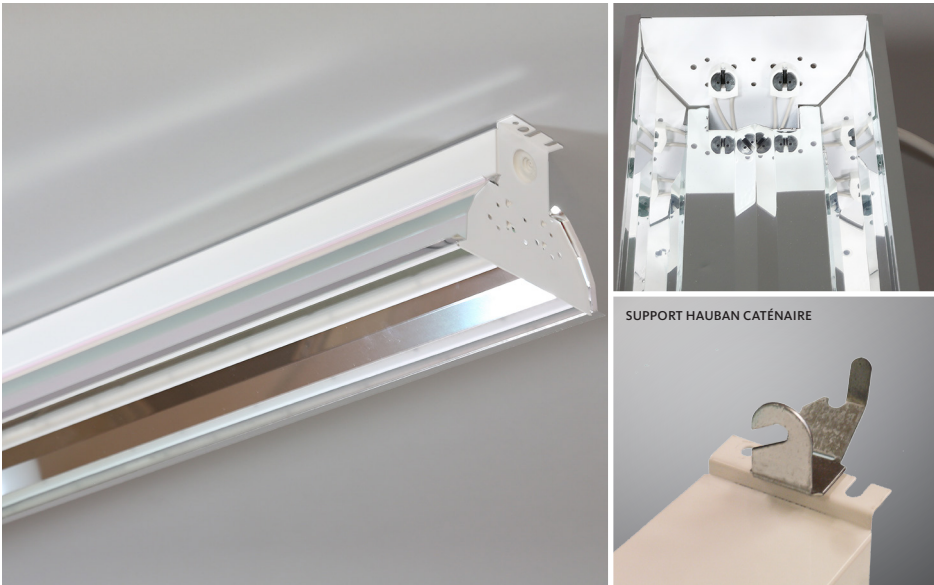

APPLICATIONS: Industries, entrepôts, super/hypermarchés.

MATÉRIAU: Le corps et les extrémités sont fabriqués en acier blanc. RAL 9016 blanc. Le réflecteur est en aluminium.

INSTALLATION ET

RACCORDEMENT: En saillie ou par haubans caténaires avec support séparé. Bornier push-in 5 x 2,5 mm². Entrée de câble à chaque extrémité.

COMPOSANTS:

Source lumineuse: Aura Robinia avec UltiLED: Aura UltiLED Long Life 17 W ou 23 W. Aura Robinia avec T5 Eco Saver: Aura T5 Eco Saver Long Life 35 W ou 49 W. Plus d'information dans les fiches produits.





Système de gestion: Aura Robinia avec UltiLED: Driver LED non gradable ou gradable DALI. 700 mA. Aura Robinia avec T5 Eco Saver: non gradable ou gradable DALI.

Les sources lumineuses doivent être commandées séparément.

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES: 220V-240V 50-60 Hz, IP20, CE. Température ambiante -25°C à +35°C.

	TYPE	PUIS- SANCE (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	INTENSITÉ LUMINAIRE (lm/W)	POIDS (kg)	ARTICLE NO.
MODÈLES	Aura Robinia pour Aura UltiLED Long Life					
	2 x 17 W	40	4298	107	2,2	83625280
	2 x 17 W DALI	40	4298	107	2,2	83625281
	2 x 23 W	52	5808	112	2,6	83625282
	2 x 23 W DALI	52	5808	112	2,6	83625283
	Aura Robinia pour Aura T5 Eco Saver Long Life					
	2 x 32 W (35 W)	69	5993	87	2,6	83625284
	2 x 32 W (35 W) DALI	69	5993	87	2,6	83625285
	2 x 45 W (49 W)	96	7446	78	2,6	83625286
	2 x 45 W (49 W) DALI	96	7446	78	2,6	83625287
	Accessoires					
	Haubans caténaires					84201841

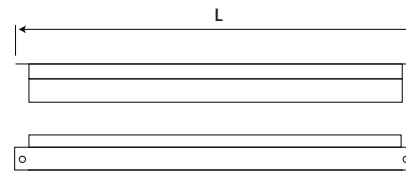

TYPE	L (mm)	l (mm)	H (mm)
2 x 17 W	1215	150	110
2 x 23 W	1515	150	110
2 x 35 W	1515	150	110
2 x 49 W	1515	150	110

Sous réserve de modifications. Pour obtenir la dernière version de cette fiche, visitez notre site: www.auralight.fr/produits.

2014-10-14